LYSON

www.lyson.com.pl

Производство оборудования для пчеловодства

КАТАЛОГ 2017

ŁYSOŃ

Наша фирма, Пчеловодческое Предприятие Лысонь, созданное в 1995г., является одним из лидеров европейского рынка пчеловодческого оборудования. Мы также специализируемся в производстве пенопластовых ульев в шести системах: Велькопольской, Островской, Лангстрот, Дадант, Апиполь и Варшавской. Мы постоянно расширяем наше предложение и внедряем новые технологии и инновации. Благодаря многолетнему накопленному опыту наше оборудование, медогонки, кремовалки, столы для распечатки, оборудование для дозирования меда и др., является передовым в своей отрасли.

Активно развивающийся рынок и новые технологии ставят перед нами задачи, которые мы успешно реализуем и заботимся о том, чтобы наши продукты были доступны каждому. Мы имеем многолетний опыт в производстве вощины различного размера и толщины, проходящей регулярное тестирование. Занимаемся разведением пчелиных маток породы Краинка Виктория и пакетов из собственной программы. Мы предлагаем также широкий выбор мелкого пчеловодческого инвентаря, постоянно дополняемый новыми продуктами. Наш приоритет, который мы успешно реализуем, - создание такой фирмы, где клиент может приобрести абсолютно все для успешной работы пасеки.

Фирменный магазин в Клече Дольной, 148

Наши награды и достижения

Успех нашей фирмы опирается на активной работе и вовлеченности всех сотрудников в наше общее дело. Наши достижения были отмечены наградой за инновации в пчеловодстве на Международной Пчеловодческой Ярмарке в г. Плевен (Болгария). Мы участвуем и побеждаем в различных отраслевых конкурсах и рейтингах.

Признание наших заслуг мотивирует нас для дальнейшего усовершенствования и модернизации нашей деятельности.

2011

Золотая медаль Международной Ярмарки ПОЛАГРАТЕХ 2011 в г. Познань

2013

Награда за инновации в пчеловодстве г. Плевен (Болгария)

2013

Медаль Лучшего Экспортера года 2013

2013

Золотая медаль на Апимондии в Киеве в категории крупных участников

2013

Медаль им. кс. д-ра Яна Дзержона за выдающиеся заслуги в развитии пчеловодства - Кенты

2013

Газель Бизнеса в категории наиболее динамично развивающейся фирмы

2014

Газель Бизнеса в категории наиболее динамично развивающейся фирмы

2015

2 Золотые Медали Апимондии 2015 в Южной Корее

2015

Газель Бизнеса в категории наиболее динамично развивающейся фирмы

2016

Диплом „Орел Экспорта” в категории категории наиболее динамичного экспортера 2016

В каталоге

НОВИНКИ 2017 4

Медогонки диагональные 19
Блоки управления для медогонок 68
Медогонки - дополнительные опции 70
Оборудование для кремования меда 72
Насосы для меда 75
Насос-дозатор 76
Автоматический оборотный стол 77
Рефрактометры 77
Осушитель меда 78
Бак нержавеющий 79
Отстойники нержавеющие 80
Отстойники - дополнительные опции и аксессуары 83
Камера для декристаллизации 84
Сита 86
Стол для распечатки укрепленный: 87
Распечатыватель механический 90
Воскотопки 96
Сушильные печи для пыльцы 100
Автоматическая линия для откачки меда 102
Мини линия для распечатки меда 104
Пресс для отжима забруса 105
Линия для разлива меда 106
Фильтр для меда 107
Валики для продукции вощины, гладкие и гравированные 109
Веялки для пыльцы 110

Ульи пенополистироловые 111
Улей Дадант 112
Улей Дадант ½ 112
Улей Лангстрот Американский 113
Улей Дадант Блатт (Frankenbeute) 114
Кран для погрузки ульев 115
Мини улей, неокрашенный 119
Транспортные ящики (из пенопласта) 119
Тележка 120
Подставка под улей 120
Рамки и аксессуары для улья 122
Пробки, задвижки для улей 123
Разделительные решетки 124
Пчелиная вощина 126
Дымари и мелкое оборудование 127
Заправки и аксессуары для дымарей 128
Щетки 129
Ванночки для распечатки 130
Сита 131
Кормушки 134
Оборудование для выращивания маток 135
Оборудование для выращивания маток 135
Смеситель теста, нержавеющий 137
Одежда для пчеловода 138
Комбинезон 140
Пчеловодческая одежда 141
перчатки 142
Шляпы 144
декоративные упаковки для банок 150
декоративный картон 152
Этикетки для меда 116 x 50 мм 154
Наклейки для банок 41×145 мм/ 100 шт 155
Наклейки для банок с медом и продуктами пчеловодства 155
41×145 мм/ 100 шт 155
Крышки для банок Ø82 мм 157
Банки 158
Рекламные баннеры 160
Информационно-рекламные таблицы и наклейки 161

НОВИНКИ 2017

ŁYSOŃ

Новая линия медогонок „МИНИМА”

4-рамочные

Диагональные 4-рамочные медогонки Минима предназначены для малых пасек и пчеловодов любителей. Особенностью новой модели является корзина без центральной оси, что позволяет переворачивать рамки внутри корзины, не вынимая их полностью

INOX

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 2 года

minima line

Код	Название
W2027B_NEW	Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», Ø600мм, ручной привод, корзина универсальная
W224B_NEW	Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», Ø600мм, электропривод, корзина универсальная

Новая линия медогонок „МИНИМА”

3- и 4-рамочные

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 2 года

Диагональные 4-рамочные медогонки, предназначенные для малых пасек и пчеловодов-любителей, отличаются компактными размерами и простотой в управлении. Их конструкционные особенности позволяют успешно отжимать даже самый густой мед. Медогонки упакованы в коробки для самостоятельного монтажа.

Код	Название
W2029B	Медогонка 3-рамочная «МИНИМА», Ø500мм, ручной привод, корзина универсальная
W2027B	Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», Ø600мм, ручной привод, корзина универсальная
W2030B	Медогонка 3-рамочная «МИНИМА», Ø500мм, электропривод, корзина универсальная
W224B	Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», Ø600мм, электропривод, корзина универсальная

Описание медогонки	Медогонка диагональная МИНИМА изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали
Конструкция барабана и стояка	Барабан изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали, бок — из стали толщиной 0,6мм, а дно: 0,6мм в медогонках диагональных ручных 0,8мм в медогонках кассетных ручных
Конструкция корзины	Диагональная корзина изготовлена из нержавеющих кислотоупорных прутьев толщиной 3 и 5 см, а дно — из нержавеющей кислотоупорной стали толщиной 0,8мм
Ручной привод	Корпус механизма ручного привода изготовлен из порошково-окрашенного металла, шестеренки стальные, переносящие вращательный момент на ось корзины.
Электропривод	Медогонки предназначены для сети 230В и оснащены ременной передачей.
Крышка	Прозрачная крышка из оргстекла толщиной 3мм предохраняет загрязнения и опасности при контакте с вращающейся корзиной
Сливной клапан	6/4” пластиковый

Новая линия отстойников с пластиковым краном

Отличительной чертой отстойников линии Оптима является пластиковый клапан, который нужно установить самостоятельно

Код	Название
7028_RU	Отстойник нержавеющий **30 л**, с краном 6/4”
7034_RU	Отстойник нержавеющий **50 л**, с краном 6/4”
7035_RU	Отстойник нержавеющий **70 л**, с краном 6/4”
7036_RU	Отстойник нержавеющий **100 л**, с краном 6/4”
7037_RU	Отстойник нержавеющий **150 л**, с краном 2”
7037_RU	Отстойник нержавеющий **200 л**, с краном 2”

Сушилка для пыльцы

3258C

3258C

Внешние размеры:
- ширина - 430мм
- высота - 1280мм
- глубина - 525мм

Технические характеристики:
- сушилка изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали
- мощность нагревания 1000Вт
- температурная шкала — 30-55°C
- питание — 230В
- вентилятор — 30Вт
- охрана контейнера от перегревания

3258D

Внешние размеры:
- ширина - 430мм
- высота - 870мм
- глубина - 525мм

Технические характеристики:
- сушилка изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали
- мощность нагревания 500Вт
- температурная шкала — 30-55°C
- питание — 230В
- вентилятор — 30Вт
- охрана контейнера от перегревания

Код	Название
3258D	Сушилка для пыльцы (5 ящиков) - 50кг
3258C	Сушилка для пыльцы (10 ящиков) - 25кг

Этикеровщик - дополнительная опция для автоматической линии для разлива меда

Этот модуль совместим с линей разлива меда W204004. Автоматический этикеровщик предназначен для автоматической наклейки самоклеющихся этикеток на банки, что значительно повышает эффективность работы. Оборудование сконструировано для работы с банками емкостью от 250г до 1250г. и оснащено современной микропроцессорной панелью управления, фотоэлектронным датчиком для проверки размещения банок и датчиком вилочно-оптическим, отвечающий за наклейку этикетки. Эффективность наклейки этикеток на банки зависит от скорости работы дозатора.

габариты (мм):
- длина: 700
- ширина: 900
- Высота[см] 950

Основные характеристики этикеровщика:
- транспортер банок с регуляцией скорости
- боковые проводники банок с регулируемым расстоянием
- податчик этикеток с шаговым двигателем
- пневматический сепаратор банок
- этикерование банок емкостью от 250г до 1250г

Технические данные:
- подходящие этикетки: самоклеющиеся
- максимальная высота этикетки: 120мм
- диаметр рулона с этикетками по внешнему краю: 240мм
- диаметр рулона с этикетками по внутреннему краю: 40-76мм
- рабочее давление пневматики: 2-4 Бар
- проводники этикеток: нержавеющие, алюминиево-полиуретановые подшипниковые
- питание: 230В/50Гц

Спираль для декристаллизации

optima line

- Шкала температуры до 90°
- Питание 230В

Код	Название
W3207_OL	Спираль для декристаллизации Ø25 мм, 2×400Вт
W3208_OL	Спираль для декристаллизации Ø33 мм, 2×500Вт
W3210_OL	Спираль для декристаллизации Ø50 мм, 4×400Вт

Греющая крышка с функцией топки забруса

Технические параметры:
- Мощность - 1кВт
- на отстойник 150л
- шкала температуры 50-300
- изготовлена из стали h18 толщиной 0,8мм

W5010

⚠ Отстойник не входит в комплект

Код	Название
W5010	Греющая крышка с корзиной - для отстойника 150л

Кран для погрузки ульев

Кран для погрузки ульев спроектирован таким образом, чтобы его легко можно было установить на штанге автомобильного прицепа.

На стреле крана установлен подъемный механизм с блоками управления и питания.

Подъем и опускание улья осуществляется с помощью электрического мотора с питанием от аккумуляторов.

Зарядка аккумуляторов может происходить без демонтажа подъемника, с помощью двух гнезд на его корпусе.

Стрела, блок управления с подъемником и колонной легко демонтируется и перевозится.

Технические параметры:

- Питание - 24В / 18А
- грузоподъемность - 100кг
- Длина стрелы - 3500 мм
- максимальная высота поднимаемого улья - 1000мм
- Высота подъемника - 2600мм

Код	Название
W6109	Кран для погрузки ульев

Сливной клапан ручной

Технические параметры:

- конусный нержавеющий клапан с фланцем 5/4”, 6/4”
- нержавеющее плечо с подпоркой

W4010

Сливной клапан пневматический

Технические характеристики:

- Клапан конусный нержавеющий с винтом 5/4”, 6/4”
- присоединительные-воздушные провода
- педаль ножная - воздушная
- клапан присоединительный-воздушный

W4011

Прозрачный подогреватель для меда емк.29л

Емкость для меда с подогреваемым дном и прозрачными стенками из аттестованой трубы PMMA XT и нержавеющей антикоррозийной стали. Емкость оснащена сливным клапаном и регулятором температуры для поддержания постоянной и безопасной для меда температуры.

Преимуществом этого оборудования является то, что мед в емкости сохраняет консистенцию патоки (т. е. остается жидким), что позволяет продавать свежий мед на вес непосредственно с пасеки или в продуктовых магазинах.

Технические характеристики:

- напряжение 230В
- мощность подогрева 150W
- температурная шкала 30-55°C
- клапан для слива 5/4”
- емкость 291/40кг
- основание изготовлено из нержавеющей стали, а бока — из бесцветной трубы PMмA XT
- диаметр 250мм и высота 700мм

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ МЕДА НА ВЕС!

W5020

Горизонтальные столы для распечатки рамок

В горизонтальных столах для распечатки распечатывающим элементом являются два вала с нержавеющими цепочками, обороты которых регулируются с помощью блока управления HES-02 и благодаря чему распечатка происходит с двух сторон рамки одновременно. С помощью ручки можно регулировать валы и приспособить их любому типу рамки.

Стол для распечатки горизонтальный универсальный с ситами для забруса

Рамки перемещаются вручную одна за другой, забрус падает непосредственно в емкость с ситом, а мед с рамок стекает в специальный накопитель с ситом. По окончании распчетки рамки нужно убрать вручную.

В комплект входят 5 емкостей для забруса

W20976

Технические параметры:

- Размеры: длина 1,9м, ширина 0,95м, высота 1,45м
- Мотор 2,2кВт
- Питание 230В

Код	Название
W20976	Стол для распечатки горизонтальный, универсальный с ситами для забруса
W20975	Стол для распечатки горизонтальный универсальный с прессом для забруса 50кг

Стол для распечатки горизонтальный универсальный с прессом для забруса 50кг

Рамки премещаются автоматически по транспортной ленте, скорость которой регулируется блоком управления (причем можно отдельно установить сокрость входящей и выходящей ленты). Забрус попадает непосредственно в пресс 50кг, а мед с рамок стекает по подогреваемой ванночке в пресс. После распечатки рамки нужно убрать вручную.

W20975

Технические параметры:

- Размеры: длина 2,5м, ширина 1м, высота 1,4м

Привод распечатки:

- ременная передача
- **Привод распечатывающих валов:** мотор 2,2кВт

Столы подающий и выходной:

- мотор 0,18кВт + передача 40/40
- **Пресс 50кг:** Мотор 0,55 кВт

Управление PC-04

Оборудование для кремования меда
Линия ПРЕМИУМ

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

premium line

Без подогрева

Код	Название
W20088_ZP	Оборудование для кремования меда 50л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с автоматическим блоком управления С-03
W20088A_ZP	Оборудование для кремования меда 70л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с автоматическим блоком управления С-03
W20080NT_ZP	Оборудование для кремования меда 100л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с автоматическим блоком управления С-03
W20080B_ZP	Оборудование для кремования меда 150л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с автоматическим блоком управления С-03
W20080C_ZP	Оборудование для кремования меда 200л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с автоматическим блоком управления С-03

Оснащено предохранителем от перегрева передачи

С подогревом

premium line

Код	Название
W20087_ZP	Оборудование для кремования меда 55л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с подогревом (на декристаллизаторе), » с автоматическим блоком управления С-03
W20087C_ZP	Оборудование для кремования меда 70л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с подогревом (на декристаллизаторе), » с автоматическим блоком управления С-03
W20085_ZP	Оборудование для кремования меда 100л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с подогревом (на декристаллизаторе), » с автоматическим блоком управления С-03
W20086_ZP	Оборудование для кремования меда 150л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с подогревом (на декристаллизаторе), » с автоматическим блоком управления С-03
W20089_ZP	Оборудование для кремования меда 200л ПРЕМИУМ » с питанием 230В, » с подогревом (на декристаллизаторе), » с автоматическим блоком управления С-03

Оснащено предохранителем от перегрева передачи

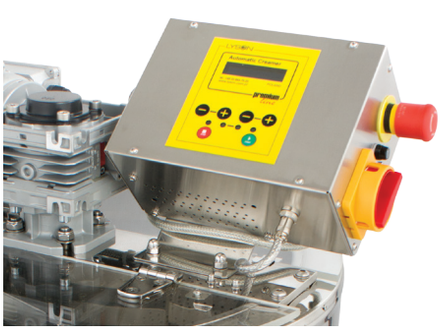

Блок управления для оборудования кремования меда (С-03)

Блок управления, установленный в оборудовании для кремования Линии ПРЕМИУМ имеет встроенную программу для цикличного включения и выключения мотора мешалки (циклы можно регулировать вручную в меню блока управления). Перед началом кремования нужно установить время и скорость оборотов мешалки. Количество циклов зависит от выбранного общего времени работы и конфигурации блока управления, однако всегда короткий период мешания сменяется долгим периодом простоя. На дисплее можно увидеть время, прошедшее от момента включения в работу, время, на которое запрограммирован цикл, скорость оборотов мешалки, режим оборудования в данный момент (СТАРТ/СТОП), по окончании кремования появляется надпись „ОК”

Линия для распечатки и откачки ”Оптима”

20959_FULL Линия для распечатки и откачки ”Оптима”

Механическая распечатка:
» питание: 230В, замкнутый цикл

Податчик:
» дл. 1500 mm

Выходной транспортер:
» одинарный, дл. 1500 mm

Пресс для отжима забруса:
» производительность 100 кг/ч
» мощность 0,55 kW, питание 230В
» Регулируемая скорость оборотов мотора: макс. 9 обор./мин

Насос для меда:
» мощность 0,37kW,
» питание: 230В

Сито вертикальное:
» утепленное, дл. 800 mm

Горизонтальная медогонка:
» На 40 рамок (две секции),
» Мотор 0,75kW,
» питание 230В
» Шаровой кран 2”

Прессы для отжима забруса 50кг и 100кг «Оптима»

Технические параметры:

W20970_OP
Пресс 50 кг/ч ”Оптима”:

- Питание 400В
- Мощность 0,55 kW
- Окрашенный стеллаж
- Пластиковая ванночка для забруса
- Макс. 14 обор./мин

Размеры:
1050×400×680 mm

W20966_OP
Пресс 100 кг/ч ”Оптима”:

- Питание 400В
- Мощность 0,55 kW
- Окрашенный стеллаж
- Пластиковая ванночка для забруса
- Maksymalnie 9 obrotów/min

Размеры:
1200×530×800 mm

Управление:
переключатель L-0-P без регуляции оборотов червячного модуля. Корпус управления и передачи из черной стали, порошково окрашенной

Код	Название
W20970_OP	Пресс для отжима забруса 50кг Оптима
W20966_OP	Пресс для отжима забруса 100кг Оптима

Воскотопка с водным замком

Размеры бака воскотопки:
W4076:
- 580×420×610 mm (дл.×шир.×выс.)

W4075:
- 515×360×495 mm (дл.×шир.×выс.)

Диаметр слива 1”

Размер корзины для рамок:
W4076:
- 530×335×440 mm (дл.×шир.×выс.)

W4075:
- 445×290×330 mm (дл.×шир.×выс.)

Уплотнитель:
- Водный уплотнитель вокруг крышки, защищающий от утраты тепла
- Бонус: газовая горелка 7,5 kW с термопаром – газ: пропан - бутан

Код	Название
W4075_UW	Воскотопка нержавеющая малая с водным замком + газовая горелка бонус
W4076_UW	Воскотопка нержавеющая большая с водным замком + газовая горелка бонус

Стерилизатор для воска

Параметры стерилизатора:
- клапан 5/4 (большой пролет) - 1 шт.
- клапан 3/4 (большой пролет) - 1штt.
- клапан 1/2 (малый пролет) - 1 шт.
- пробка 3/4 на внутренний винт – 1 шт.
- грелка 6kW 400В

размеры:
- Диаметр внешний бака - 645 mm
- Диаметр внутренний бака - 580 mm
- Высота бака / высот бака с крышкой- 1000 / 1030mm
- Объем=200 дм3
- Габариты (с клапаном и грелкой) 840×740 mm
- Вес бака 52 кг без масла

Код	Название
W7058	Стерилизатор для воска 200л

Инкубатор для разведения маток

Блок управления:
- применение алгоритмов логики размытой (fuzzy logic)
- управление температурой и влажностью
- управление наплывом воздуха
- управление водным потоком
- постоянный мониторинг температуры и влажности
- продвинутые алгоритмы диагностики режима работы
- плавная регуляция мощности грелки

Корпус из нержавеющей стали
Внутреннее освещение
Двойная дверка

Код	Название
W5014	Инкубатор для разведения маток нержавеющий

BEETOOLS

ИНСТРУМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА | PREMIUM QUALITY TOOLS

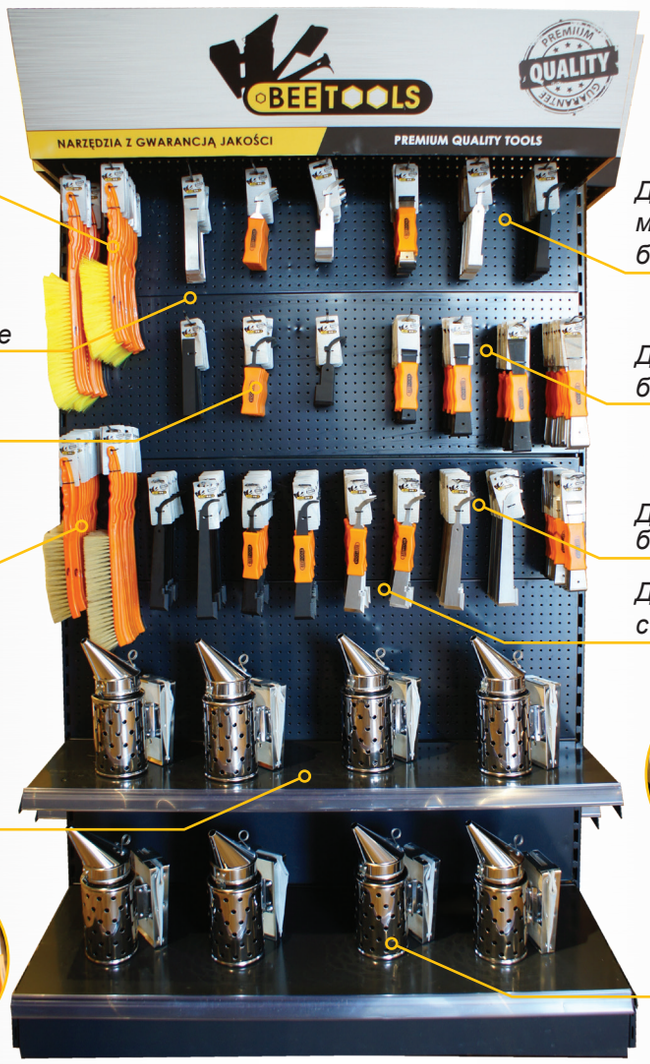

Щетки с искусственной щетиной

Долота пасечные прямые

Расширители с оправой

Щетки с натуральной щетиной

Нержавеющие дымари

Долота пасечные многофункциональные без оправы

Долота американские без оправы

Долота американские без оправы

Долота американские с оправой

Дымари оцинкованные

Дымари

4032	Дымарь с охладителем оцинкованный
4032M	Дымарь малый с охладителем оцинкованный
4036	Дымарь большой нержавеющий с охладителем
4032M	Дымарь малый нержавеющий с охладителем

Щетка пчеловодческая, нейлоновая щетина

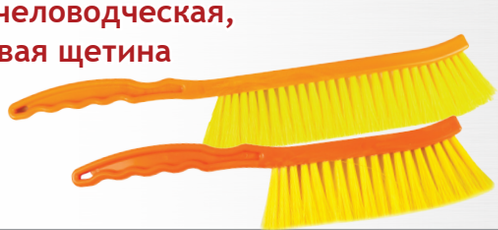

3034O	Щетка длинная с пластиковой ручкой
3034P	Щетка короткая с пластиковой ручкой

Щетка пчеловодческая с натуральной щетиной

3034Q	Щетка длинная с пластиковой ручкой
3034R	Щетка короткая с пластиковой ручкой

Долото пасечное прямое

BT 010M	оксидированное
BT 10M1	нержавеющее

Долото пасечное многофункциональное

BT 010R	оксидированное
BT 10R1	нержавеющее

Долото пасечное многофункциональное с оправой

BT 010O	оксидированное
BT 10O1	нержавеющее

Долото пасечное короткое с оправой

BT 010J	оксидированное
BT 10J1	нержавеющее

Долото пасечное среднее с оправой

BT 010I	оксидированное
BT 10I1	нержавеющее

Долото пасечное длинное с оправой

BT 010H	оксидированное
BT 10H1	нержавеющее

Долото американское короткое

BT 010T	оксидированное
BT 10T1	нержавеющее

Долото американское среднее

BT 010S	оксидированное
BT 10S1	нержавеющее

Долото американское длинное

BT 010D	оксидированное
BT 10D1	нержавеющее

Долото американское с оправой

BT 010A	оксидированное
BT 10A1	нержавеющее

Расширитель с оправой

BT 010P	оксидированное
BT 10P1	нержавеющее

Меха для дымаря

4017	Большие, кожанные
4017M	Маленькие, кожанные

Подогреватель корпусов

Подогреватель из нержавеющей стали предназначен для подогревания корпусов в неотапливаемых помещениях и подходит для корпусов Дадант, Лангсрот, Велькопольских 12-рамковых, а по вложению адаптационной вкладки также для Островской и Велькопольских. Корпусы, нуждающиеся в подогреве перед распечаткой и отжимом, необходимо установить на подогревателе на несколько часов. Теплый воздух при помощи термостата проходит между рамками и облегчает процесс распечатки и отжима.

Технические характеристики:

- напряжение 230В
- мощность подогрева 150W
- температурная шкала 30-55°C
- корпус изготовлен из многослойной плиты, укрепленной нержавеющей сталью, с выдвижным ящиком и нержавеющей полкой на банки
- размеры корпуса 650×470×260 мм

W3012

Код	Название
W3012	Оборудование для декристаллизации и подогрева корпусов D, WL 12-рамочный, LN, A
W3012WL	Оборудование для декристаллизации и подогрева корпусов WL, OS

D-Дадант, WL-Велькопольский, LN-Лангстрот, OS-Островской, A-Апиполь

Уменьшающий гребень

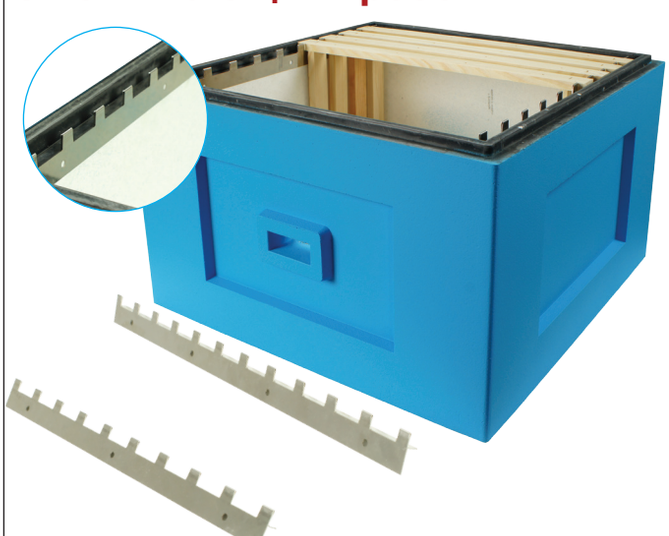

W0170 Гребень, уменьшающий количество рамок с 10 до 9 шт. в корпусе Дадант, Лангстрот, Апиполь

Блок питания для медогонок с функцией втапливания вощины

- Блок питания с фунцкией втапливания
- Питание 230В с возможностью переключения на 110В (США)
- Напряжение на выходе 12В
- Мощность 250Вт
- Сила тока 21А

W3304 Блок питания с функцией втапливания вощины

Дымари

4032
Дымарь „LYSON” с охладителем

4036
Дымарь „LYSON” с охладителем нержавеющий

Пластиковое дно для улья

- контроль над осыпание варроатоза
- надежность и долговечность
- удобство мытья и дезинфекции
- выгодная ценаku

Электронные пасечные весы GSM

Весы даю возможность осуществлять постоянный контроль над прибытками и убытками в улье, на основании которого можно сделать выводы о том, что происходит на пасеке, как пчелы расходуют пожиток, каковы запасы корма.

Электронные пасечные весы GSM Линия Классик

classic line

Преимущества:

- стабильная конструкция из оцинкованной стали
- надставка из пластика
- измеряемый вес - до 150кг
- точность +_10г
- питание от аккумуляторов (зарядка в комплекте)
- высылание сообщений SMS на бесплатный сервер данных и на дисплей весов
- конфигурация с уровня локальной клавиатуры и дисплея
- встроенные функции против кражи
- локальная память 5 последних замеров

В комплект входит:

- Весы с датчиками
- пульт управления с клавиатурой и дисплеем
- аккумулятор + зарядка

Код	Название
W3121_C	Весы пасечные GSM Классик
W3122_A	Опция: дополнительный аккумулятор

Электронные пасечные весы GSM линия Премиум

premium line

преимущества:

- стабильная конструкция из нержавеющей стали
- надставка из нержавеющей стали
- измеряемый вес - до 150кг
- точность +_10г
- питание от аккумуляторов (зарядка в комплекте)
- высылание сообщений SMS на бесплатный сервер данных и на дисплей весов
- конфигурация с уровня локальной клавиатуры и дисплея
- встроенные функции против кражи
- локальная память 20 последних замеров
- возможность подключения внешних датчиков температуры и влажности

В комплект входят:

- весы с датчиком
- блок управления с клавиатурой и дисплеем
- аккумулятор + зарядное устройство

Код	Название
W3121_P	Пасечные весы GSM ПРЕМИУМ
W3122_A	ОПЦИЯ: дополнительный аккумулятор
W3122_CZ	внешний датчик температуры и влажности
W3122_CZT	внешний датчик температуры

МЕДОГОНКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К НИМ

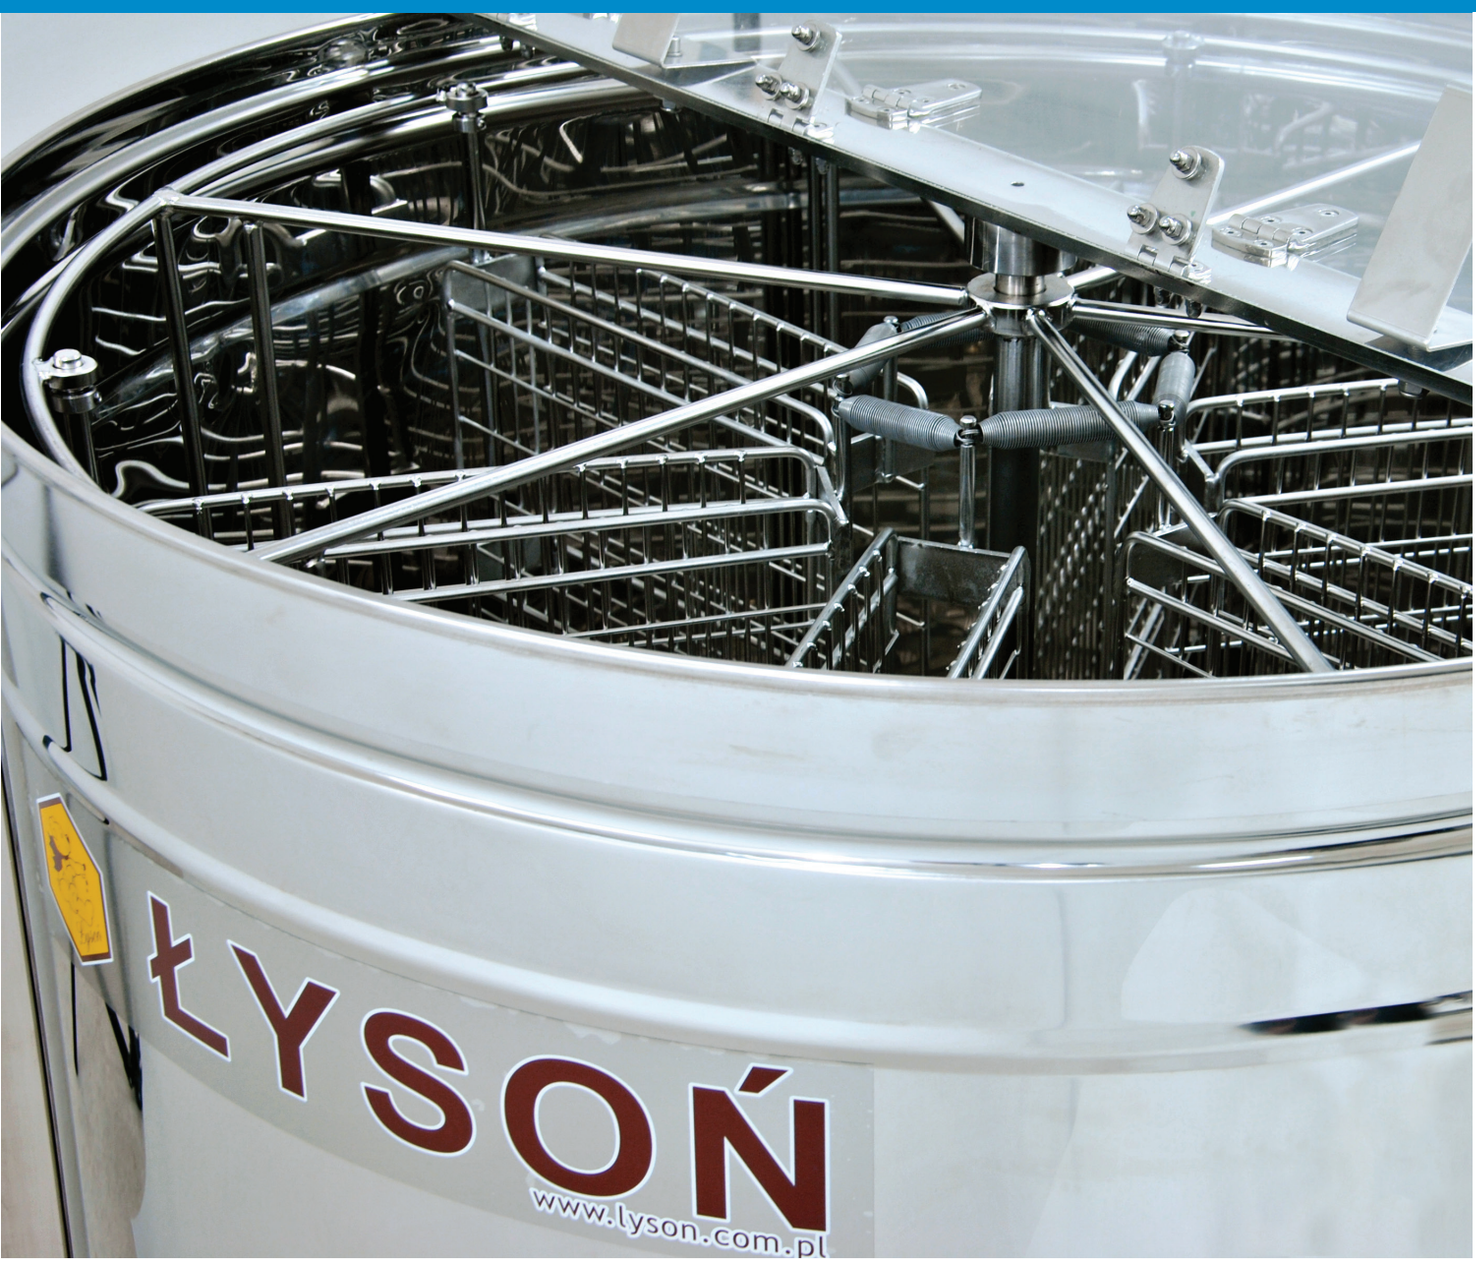

Медогонки диагональные и двурамочные

Медогонки диагональные 3-рамочные

Медогонки диагональные 4-рамочные

Медогонки диагональные 5-рамочные

Медогонки радиальные

Медогонки 4-кассетные

Медогонки кассетные

Оборудование протестировано Государственным Управлением Гигиены

Оборудование изготовлено из нержавеющей кислотоупорной стали

Оборудование изготовлено из нержавеющей стали

Оборудование со знаком CE (Confromité Européenne) соответствует требованиям ЕС по безопасности использования, охране здоровья и окружающей среды. Производитель, означая свой продукт знаком CE, декларирует соответствие продукта всем соответствующим директивам.

Гарантия

ПРЕМИУМ - 7 лет
ОСТАЛЬНЫЕ - 5 лет

Гарантия не охватывает блок управления, привод и электрические элементы, в отношении которых гарантия фирмы Лысонь составляет 3 года для медогонок линии ПРЕМИУМ и 2 года для медогонок остальных линий.

Медогонки диагональные

Медогонки диагональные 2-рамочные 21
Медогонки диагональные 3-рамочные 22
Медогонки диагональные 4-рамочные 26
Медогонки диагональные 5-рамочные 32
Медогонки диагональные 6-рамочные 33

Медогонки диагональные ЛИНИЯ МИНИМА

minima line

Разновидности	2, 3, 4-рамочные
Диаметр барабана	от Ø400 мм do Ø600 мм
Привод	Ручной, Электрический
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Пластиковый 6/4”
Крышка из плексигласа	3 мм
Завесы	Пластиковые
Размер отверстия корзины	20×20 см
Высота барабана	610 мм
Гарантия	2 лет

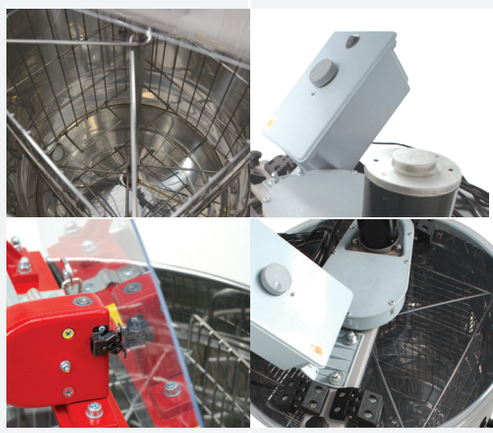

Медогонки диагональные линия ОПТИМА

optima line

Разновидности	2, 3, 4, 6-рамочные
Диаметр барабана	от Ø400 мм do Ø650 мм
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа	3 мм
Завесы	Пластиковые
Размер отверстия корзины	20×20 мм
Высота барабана	610 мм
Гарантия	3 лет

Медогонки диагональные линия КЛАССИК

classic line

Разновидности	3, 4, 5-рамочные
Диаметр барабана	от Ø500 мм do Ø600 мм
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа	3 мм
Завесы	Пластиковые
Размер отверстия корзины	20×20 мм
Высота барабана	610 мм
Гарантия	5 лет

Медогонки диагональные линия ПРЕМИУМ

premium line

Разновидности	3, 4-рамочные
Диаметр барабана	Ø500 мм, Ø600 смм
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа	5 мм
Завесы	Нержавеющие
Размер отверстия корзины	10×10 мм
Высота барабана	610 мм
Гарантия	7 лет

Электрический привод для ручных медогонок линия МИНИМА

Электрический блок управления для медогонок линии МИНИМА - это новость в нашей оферте, благодаря которой легко и недорого можно превратить ручную медогонку в электрическую. Мотор мощностью 24В/120Вт с питанием 230В. Блок управления MDD-01 - это ни что иное, как мануальный потенциометр для смены скорости оборотов.

MDD-01
Привод электрический для медогонок линии МИНИМА

Инструкция монтажа электрического привода в ручных медогонках

В комплекте:
- блок управления,
- привод,
- комплект винтов и ключ

1. Демонтаж ручного привода
а) открутить крепежные винты ручного привода
б) снять завесы
в) переместить завесы на 1 отверстие далее
г) прикрутить верхнюю планку

2. Монтаж электрического привода
а) установить и закрепить мотор
б) установить и закрепить блок управления
в)закрыть отверстия в планке и крышке
г) подсоединить кабель к пульту управления

1


1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

2

Медогонки диагональные 2-рамочные

Название	minima line Медогонка 2-рамочная ручная МИНИМА	minima line Медогонка 2-рамочная ручная с ногами МИНИМА	optima line Медогонка 2-рамочная ручная ОПТИМА	optima line Медогонка 2-рамочная ручная с ситом и отстойником (50л) ОПТИМА
Код	**W2019B**	**W2019BN**	**W2019M**	**W2019_OM**
Технические параметры				
Диаметр барабана	Ø400 мм	Ø400 мм	Ø400 мм	Ø400 мм
Тип рамки	Универсальная	Универсальная	Универсальная	Универсальная
Привод	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Питание	-	-	-	-
Блок управления	-	-	-	-
Мотор	-	-	-	-
Конструкция барабана и корзины				
Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Пластиковый 6/4”	Пластиковый 6/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Нет в комплекте	Короткие порошково окрашенные	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Завесы	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм	Отстойники: 430мм Полная высота медогонки: 990мм
Дополнительная информация				
Гарантия	2 лет	2 лет	3 лет	3 лет
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные ручные

Название	Медогонка 3-рамочная ручная МИНИМА	Медогонка 3-рамочная ручная ОПТИМА	Медогонка 3-рамочная ручная с ситом и отстойником (80л) ОПТИМА
Код	**W2029B**	**W2029M**	**W2029_OM**
Технические параметры			
Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø500 мм	Ø500 мм
Тип рамки	Универсальная	Универсальная	Универсальная
Привод	Ручной	Ручной	Ручной
Питание	-	-	-
Блок управления	-	-	-
Мотор	-	-	-
Конструкция барабана и корзины			
Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Пластиковый 6/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Нет в комплекте
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	610 мм	610 мм	Отстойники: 430мм Полная высота медогонки: 990мм
Дополнительная информация			
Гарантия	2 лет	3 лет	3 лет
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные ручные

	classic line	premium line
Название	Медогонка 3-рамочная ручная КЛАССИК	Медогонка 3-рамочная ручная ПРЕМИУМ
Код	**W2002**	**W2002P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø500 мм
Тип рамки	Универсальная	Универсальная
Привод	Ручной	Ручной
Питание	-	-
Блок управления	-	-
Мотор	-	-

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	3 мм	5 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Нержавеющие
Размер отверстия	20×20 мм	10×10 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая
Обод барабана	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные электрические

Название	Медогонка 3-рамочная электрическая МИНИМА	Медогонка 3-рамочная электрическая ОПТИМА	Медогонка 3-рамочная электрическая КЛАССИК	Медогонка 3-рамочная электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W2030B**	**W2030**	**W2012**	**W2012P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø500 мм	Ø500 мм	Ø500 мм
Тип рамки	Универсальная	Универсальная	Универсальная	Универсальная
Привод	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	12/230В	12/230В	12/230В
Блок управления	MDD-01 (Потенциометр ручной)	CDD (Потенциометр цифровой)	SDD (Потенциометр цифровой)	SDD-03 (Потенциометр цифровой)
Мотор	24В/120Вт	24В/250Вт	24В/250Вт	24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Пластиковый 6/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Сталь порошково окрашенная	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм	5 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм	10×10 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Подшипник в барабане	Крестовина подшипника	Крестовина подшипника
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	2 лет	3 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные ручно-электрические

	optima line	classic line	premium line
Название	Медогонка 3-рамочная ручно-электрическая ОПТИМА	Медогонка 3-рамочная ручно-электрическая КЛАССИК	Медогонка 3-рамочная ручно-электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W2032**	**W20120**	**W20120P**
Технические параметры			
Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø500 мм	Ø500 мм
Тип рамки	Универсальная	Универсальная	Универсальная
Привод	Ручно-электрические	Ручно-электрические	Ручно-электрические
Питание	12/230В	12/230В	12/230В
Блок управления	CDD (Потенциометр цифровой)	SDD (Потенциометр цифровой)	SDD-03 (Потенциометр цифровой)
Мотор	24В/250Вт	24В/250Вт	24В/350Вт
Конструкция барабана и корзины			
Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Сталь порошково окрашенная	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	5 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	10×10 мм
Усадка корзины в барабане	Подшипник в барабане	Крестовина подшипника	Крестовина подшипника
Обод барабана	Нет в комплекте	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм
Дополнительная информация			
Гарантия	**3 лет**	**5 лет**	7 лет
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручные

	minima line	minima line	optima line	optima line
Название	Медогонка 4-рамочная 500мм ручная МИНИМА	Медогонка 4-рамочная 600мм ручная МИНИМА	Медогонка 4-рамочная 500мм ручная ОПТИМА	Медогонка 4-рамочная 600мм ручная ОПТИМА
Код	**W2026B**	**W2027B**	**W2026**	**W2027M**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø600 мм	Ø500 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Универсальная	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Универсальная
Привод	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Питание	-	-	-	-
Блок управления	-	-	-	-
Мотор	-	-	-	-

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Пластиковый 6/4”	Пластиковый 6/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	**2 года**	**2 года**	**3 года**	**3 года**
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручные

	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 4-рамочная 600мм ручная КЛАССИК	Медогонка 4-рамочная 500мм ручная КЛАССИК	Медогонка 4-рамочная 600мм ручная ПРЕМИУМ
Код	**W2003**	**W2013A**	**W2003P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø600 мм	Ø500 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Универсальная	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Универсальная
Привод	Ручной	Ручной	Ручной
Питание	-	-	-
Блок управления	-	-	-
Мотор	-	-	-

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	5 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	10×10 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенная	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные электрические

Название	Медогонка 4-рамочная 500мм электрическая МИНИМА	Медогонка 4-рамочная 600мм электрическая МИНИМА	Медогонка 4-рамочная 500мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-рамочная 600мм электрическая ОПТИМА
Код	**W2033B**	**W224B**	**W2033**	**W224MS**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø600 мм	Ø500 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Wielkopolska, Лангстрот, Лангстрот Amerykański	Универсальная	Wielkopolska, Лангстрот, Лангстрот Amerykański	Универсальная
Привод	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	12/230В	12/230В
Блок управления	MDD-01 (Потенциометр ручной)	MDD-01 (Потенциометр ручной)	CDD (Потенциометр цифровой)	CDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	24В/120Вт	24В/120Вт	24В/250Вт	24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Пластиковый 6/4”	Пластиковый 6/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Втулка турнамидовая	Подшипник в барабане	Подшипник в барабане
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	**2 года**	**2 года**	**3 года**	**3 года**
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные электрические

Название	classic line Медогонка 4-рамочная 600мм электрическая КЛАССИК	classic line Медогонка 4-рамочная 500мм электрическая КЛАССИК	premium line Медогонка 4-рамочная 600мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W2013**	**W2013C**	**W2013P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø600 мм	Ø500 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Универсальная	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Универсальная
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	12/230В	12/230В	12/230В
Блок управления	SDD (Потенциометр цифровой)	SDD (Потенциометр цифровой)	SDD-03 (Потенциометр цифровой)
Мотор	24В/250Вт	24В/250Вт	24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	5 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	10×10 мм
Усадка корзины в барабане	Крестовина подшипника	Крестовина подшипника	Крестовина подшипника
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручно-электрические

	optima line	optima line	classic line
Название	Медогонка 4-рамочная 600мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 4-рамочная 500мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 4-рамочная 600мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W2039**	**W225MS**	**W20130**
Технические параметры			
Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø600 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Универсальная	Универсальная
Привод	Ручно-электрические	Ручно-электрические	Ручно-электрические
Питание	12/230В	12/230В	12/230В
Блок управления	CDD (Потенциометр цифровой)	CDD (Потенциометр цифровой)	SDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	24В/250Вт	24В/250Вт	24В/250Вт
Конструкция барабана и корзины			
Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент - порошково окрашенный	Полосовой элемент - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Подшипник в барабане	Подшипник в барабане	Крестовина подшипника
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Порошково окрашенная
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм
Дополнительная информация			
Гарантия	**3 года**	**3 года**	**5 лет**
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручно-электрические

	classic line	premium line
Название	Медогонка 4-рамочная 500мм ручно-электрическая КЛАССИК	Медогонка 4-рамочная 600мм ручно-электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W2013B**	**W20130P**
Технические параметры		
Диаметр барабана	Ø500 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Универсальная
Привод	Ручно-электрические	Ручно-электрические
Питание	12/230В	12/230В
Блок управления	SDD (Потенциометр цифровой)	SDD-03 (Потенциометр цифровой)
Мотор	24В/250Вт	24В/350Вт
Конструкция барабана и корзины		
Толщина стали барабана	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	3 мм	5 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Нержавеющие
Размер отверстия	20×20 мм	10×10 мм
Усадка корзины в барабане	Крестовина подшипника	Крестовина подшипника
Обод барабана	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм
Дополнительная информация		
Гарантия	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 5-рамочные

	classic line	classic line	classic line
Название	Медогонка 5-рамочная 600мм ручная КЛАССИК	Медогонка 5-рамочная 600мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 5-рамочная 600мм ручно-электрическая КЛАССИК
Код	**W2004**	**W2014**	**W20140**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø600 мм	Ø600 мм	Ø600 мм
Тип рамки	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский	Велькопольская, Лангстрот, Лангстрот Американский
Привод	Ручной	Электрический	Ручно-электрические
Питание	-	12/230В	12/230В
Блок управления	-	SDD (Потенциометр цифровой)	SDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	-	24В/250Вт	24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм - порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Крестовина подшипника	Крестовина подшипника
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**5 лет**
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 6-рамочные

	optima line	optima line	optima line
Название	Медогонка 6-рамочная 650мм ручная ОПТИМА	Медогонка 6-рамочная 650мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 6-рамочная 650мм ручно-электрическая ОПТИМА
Код	**W229MS**	**W226MS**	**W227MS**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø650 мм	Ø650 мм	Ø650 мм
Тип рамки	Лангстрот, Лангстрот Американский	Лангстрот, Лангстрот Американский	Лангстрот, Лангстрот Американский
Привод	Ручной	Электрический	Ручно-электрические
Питание	-	12/230В	12/230В
Блок управления	-	CDD (Потенциометр цифровой)	CDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	-	24В/250Вт	24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Втулка турнамидовая	Подшипник в барабане	Подшипник в барабане
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм

Дополнительная информация

Гарантия	**3 года**	**3 года**	**3 года**
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки радиальные

Медогонки радиальные Ø600мм 35
Медогонки радиальные Ø720мм 37
Медогонки радиальные Ø800мм 38
Медогонки радиальные Ø900мм 39
Медогонки радиальные Ø1000мм 40
Медогонки радиальные Ø1200мм 41

Медогонки радиальные Линия ОПТИМА

optima line

Диаметр барабана	от Ø500 мм do Ø600 мм
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа	3 мм
Завесы	Пластиковые
Корзина	Нержавеющий прут Ø8
Высота барабана	610 мм
Гарантия	5 лет

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Медогонки радиальные Линия КЛАССИК

classic line

Диаметр барабана	от Ø600 мм do Ø1200 мм
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”, 6/4”, 2× 2” (в зависимости от диаметра)
Крышка из плексигласа	5 мм
Завесы	Пластиковые
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм
Высота барабана	от 610 мм до 680 мм
Гарантия	5 лет

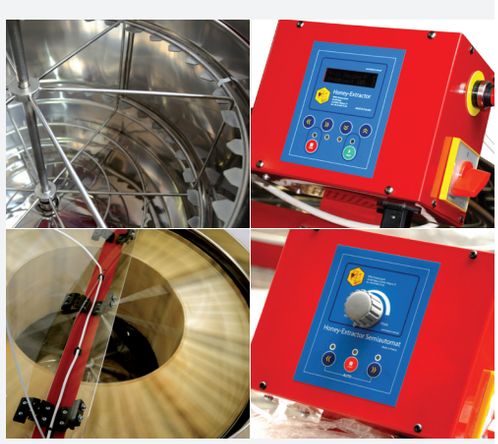

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Медогонки радиальные Линия ПРЕМИУМ

premium line

Диаметр барабана	от Ø800 мм do Ø1200 мм
Привод	Электрический
Толщина стали барабана	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”, 2× 2” (в зависимости от диаметра)
Крышка из плексигласа	5 или 8 мм
Завесы	Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø10 и Ø8 мм
Высота барабана	730 мм
Гарантия	7 лет

Медогонки радиальные - Ø600 мм

Линия	optima line	optima line	classic line
Название	Медогонка радиальная 600мм электрическая ОПТИМА	Медогонка радиальная 600мм, ручно-электрическая ОПТИМА	Медогонка радиальная 600мм электрическая ОПТИМА
Код	**W230**	**W231**	**W216**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø600 мм	Ø600 мм	Ø600 мм
Привод	Электрический	Ручно-электрические	Электрический
Питание	12/230В	12/230В	12/230В
Блок управления	CDD (Потенциометр цифровой)	CDD (Потенциометр цифровой)	SDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	Ременная передача 24В/250Вт	Ременная передача 24В/250Вт	Ременная передача 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 мм	Нержавеющий прут Ø8 мм	Нержавеющий прут Ø8 мм
Укрепляющая крестовина	Нет в комплекте	Нет в комплекте	порошково окрашенная
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Порошково окрашенный
Высота барабана	610 мм	610 мм	610 мм
Гарантия	**3 года**	**3 года**	**5 лет**
Сборка и упаковка	Медогонка для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонка для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Количество рамок в радиальных медогонках 600см

Название	Ilość
Велькопольская/Велькопольская ½	-/20
Островской/Лангстрот	-/-
Дадант/Дадант ½ (H: 145 см)	-/20
Варшавская стандарт	-
Варшавская расширенная	-
Апиполь	20

Медогонки радиальные - Ø600 мм

Линия	premium line	premium line
Название	Медогонка радиальная 600мм электрическая ПРЕМИУМ	Медогонка радиальная 600мм ручно-электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W202P**	**W203P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø600 мм	Ø600 мм
Привод	Электрический	Ручно-электрические
Питание	12/230В	12/230В
Блок управления	SDD-03 (Потенциометр цифровой)	SDD-03 (Потенциометр цифровой)
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Ременная передача 24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,8 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент нержавеющий	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм
Ноги	Длинные нержавеющие	Длинные нержавеющие
Завесы	Нержавеющие	Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø10 мм	Нержавеющий прут Ø10 мм
Укрепляющая крестовина	Нержавеющая	Нержавеющая
Обод барабана	Нержавеющий	Нержавеющий
Высота барабана	610 мм	610 мм
Гарантия	**7 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)	Медогонка в сборке, высылается на палете (в картонной коробке)

Медогонки радиальные - Ø720 мм

Линия	optima line	classic line	classic line
Название	Медогонка радиальная 720мм электрическая ОПТИМА	Медогонка радиальная 720мм электрическая КЛАССИК	Медогонка радиальная 720мм электрическая КЛАССИК автомат
Код	**W217**	**W20100G**	**W201000G**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø720 мм	Ø720 мм	Ø720 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	12/230В	230В	230В
Блок управления	SDD (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 370Вт	Моторедуктор 370Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	5 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный
Высота барабана	640 мм	640 мм	640 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø800 мм

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка радиальная 800мм электрическая ОПТИМА	Медогонка радиальная 800мм электрическая КЛАССИК		Медогонка радиальная 800мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W218**	**W200500G**	**W2005000G**	**W2005000_P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø800 мм	Ø800 мм		Ø800 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	SDD (Потенциометр цифровой)	HES-02 (Полуавтомат)	HE-02 (Автомат)	HE-03
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 370Вт		Моторедуктор 550Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм		Нержавеющий прут Ø10 и Ø8 мм
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Нет в комплекте		Нержавеющая
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	640 мм	640 мм		730 мм
Гарантия	5 лет	5 лет		7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø900 мм

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка радиальная 900мм электрическая ОПТИМА	Медогонка радиальная 900мм электрическая КЛАССИК		Медогонка радиальная 900мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W219**	**W200600G**	**W2006000G**	**W2006000_P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø900 мм	Ø900 мм		Ø900 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	SDD (Потенциометр цифровой)	HES-02 (Полуавтомат)	HE-02 (Автомат)	HE-03
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 550Вт		Моторедуктор 550Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм		Нержавеющий прут Ø10 и Ø8 мм
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Нет в комплекте		Нержавеющий
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	640 мм	640 мм		730 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**		**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø1000 мм

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка радиальная 1000мм полуавтомат КЛАССИК	Медогонка радиальная 1000мм автомат КЛАССИК	Медогонка радиальная 1000мм ПРЕМИУМ
Код	**W200700**	**W2007000**	**W2007000_P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02 (Полуавтомат)	HE-02 (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 750Вт	Моторедуктор 750Вт	Моторедуктор 750Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2 нержавеющие 2"	2 нержавеющие 2"	2 нержавеющие 2"
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø10 и Ø8 мм
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	680 мм	680 мм	730 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø1200 мм

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка радиальная 1200мм полуавтомат КЛАССИК	Медогонка радиальная 1200мм автомат КЛАССИК	Медогонка радиальная 1200мм ПРЕМИУМ
Код	**W200800**	**W2008000**	**W2008000_P**

Технические параметры

Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02 (Полуавтомат)	HE-02 (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 750Вт	Моторедуктор 750Вт	Моторедуктор 750Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2 нержавеющие 2"	2 нержавеющие 2"	2 нержавеющие 2"
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø10 и Ø8 мм
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	680 мм	680 мм	730 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки кассетные

Медогонки кассетные Дадант/ Варшавские расширенные 43
Медогонки кассетные Лангстрот/Апипол 52

ŁYSOŃ

Медогонки кассетные линия ОПТИМА

optima line

Разновидности	4-кассетные
Диаметр барабана	от Ø600 мм do Ø650
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа	3 мм
Завесы	Пластиковые
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм
Высота барабана	735 мм
Гарантия	5 лет

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Медогонки кассетные линия КЛАССИК

classic line

Диаметр барабана	от Ø600 мм do Ø1200 мм
Привод	Ручной, Электрический или Ручно-электрические
Толщина стали барабана	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”, 6/4”, 2× 2” (в зависимости от диаметра)
Крышка из плексигласа	5 мм
Завесы	Пластиковые
Корзина	Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм
Высота барабана	от 610 мм до 680 мм
Гарантия	**5 лет**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Медогонки кассетные линия ПРЕМИУМ

premium line

Диаметр барабана	от Ø800 мм do Ø1200 мм
Привод	Электрический
Толщина стали барабана	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”, 2× 2” (в зависимости от диаметра)
Крышка из плексигласа	5 или 8 мм
Завесы	Нержавеющие
Корзина	Нержавеющий прут Ø10 и Ø8 мм
Высота барабана	730 мм
Гарантия	7 лет
Гарантия	**7 лет**

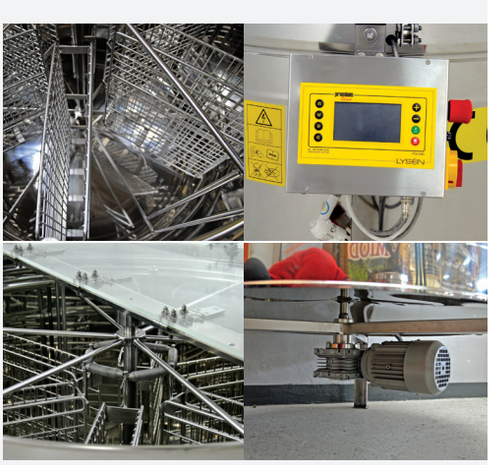

Медогонки 4-кассетные Дадант

Линия	optima line	optima line	optima line
Название	Медогонка 4-кассетная 600мм ручная ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 600мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 600мм ручно-электрическая ОПТИМА
Код	**W222M**	**W223S**	**W221MS**

Технические параметры

Тип рамки	4× Дадант, 8× Дадант ½ (H= 145 мм)	4× Дадант, 8× Дадант ½ (H= 145 мм)	4× Дадант, 8× Дадант ½ (H= 145 мм)
Диаметр барабана	Ø600 мм	Ø600 мм	Ø600 мм
Привод	Ручной	Электрический	Ручно-электрический
Питание	-	12/230В	12/230В
Блок управления	-	CDD (Потенциометр цифровой)	CDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	-	Ременная передача 24В/250Вт	Ременная передача 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	730 мм	730 мм	730 мм
Гарантия	**3 года**	**3 года**	**3 года**
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)

Название	Размер рамки	Размер кассеты
Дадант	435×300 см	440×315 см
Дадант ½	435×145 см	440×315 см

Медогонки 4-кассетные Дадант

Линия	optima line	optima line	optima line
Название	Медогонка 4-кассетная 650мм ручная ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 650мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 650мм ручно-электрическая ОПТИМА
Код	**W222M_I**	**W223S_I**	**W221MS_I**

Технические параметры

Тип рамки	4× Дадант, 8× Дадант ½ (H= 160 мм)	4× Дадант, 8× Дадант ½ (H= 160 мм)	4× Дадант, 8× Дадант ½ (H= 160 мм)
Диаметр барабана	Ø650 мм	Ø650 мм	Ø650 мм
Привод	Ручной	Электрический	Ручно-электрические
Питание	-	12/230В	12/230В
Блок управления	-	CDD (Потенциометр цифровой)	CDD (Потенциометр цифровой)
Мотор	-	Ременная передача 24В/250Вт	Ременная передача 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные	Короткие порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	730 мм	730 мм	730 мм
Гарантия	**3 года**	**3 года**	**3 года**
Сборка и упаковка	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)	Медогонки для самостоятельного монтажа (в картонной коробке)

Медогонки 4-кассетные Дадант

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 4-кассетная 800мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 800мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 4-кассетная 800мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W2013KN**	**W2013K0MR**	**W2013K00MR**	**W2013K00MR_P**

Технические параметры

Тип рамки	4× Дадант, 8× Дадант ½	4× Дадант, 8× Дадант ½		4× Дадант, 8× Дадант ½
Диаметр барабана	Ø800 мм	Ø800 мм		Ø800 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	НЕ-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	НЕ-02* (Автомат)	НЕ-03
Мотор	Ременная передача 24В/280Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм		780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**		**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на НЕ-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные рамка Варшавская расширенная

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 4-кассетная 900мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 900мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 4-кассетная 900мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W201300KN**	**W201300K 00MR**	**W20180MR**	**W20180MR_P**

Технические параметры

Тип рамки	4× Варшавская расширенная	4× Варшавская расширенная		4× Варшавская расширенная
Диаметр барабана	Ø900 мм	Ø900 мм		Ø900 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	НЕ-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	НЕ-02* (Автомат)	НЕ-03
Мотор	Ременная передача 24В/280Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм		780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет		7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на НЕ-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 6-кассетные Дадант/Варшавские расширенные

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 6-кассетная 1000мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 6-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 6-кассетная 1000мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W2014KN**	**W20540**	**W205400**	**W205400_P**

Технические параметры

Тип рамки	6× Дадант, 6× Варшавская расширенная	6× Дадант, 6× Варшавская расширенная		6× Дадант, 6× Варшавская расширенная
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм		Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	HE-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”		2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный		Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный
Крышка из плекси-гласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Длинные нержавею-щие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая кре-стовина	Порошково окрашен-ная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашен-ный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730мм	730мм		780мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**		**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 8-кассетные Дадант/Варшавские расширенные

Линия	optima line	classic line	classic line
Название	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК автомат
Код	**W2015KN**	**W20560**	**W205600**

Технические параметры

Тип рамки	8× Дадант, 8× Варшавская расширенная	8× Дадант, 8× Варшавская расширенная	8× Дадант, 8× Варшавская расширенная
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	12/230В	230В	230В
Блок управления	НЕ-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	НЕ-02* (Автомат)
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	5 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный
Высота барабана	730мм	730мм	730мм
Гарантия	**3 года**	**5 лет**	**5 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на НЕ-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 8-кассетные Дадант/Варшавские расширенные

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 8-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 8-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 8-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20550**	**W205500**	**W205500_P**

Технические параметры

Тип рамки	8× Дадант, 8× Варшавская расширенная	8× Дадант, 8× Варшавская расширенная	8× Дадант, 8× Варшавская расширенная
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 12-кассетные Дадант/Варшавские расширенные

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 12-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 12-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 12-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W2057B**	**W20570B**	**W20570B_P**

Технические параметры

Тип рамки	12× Дадант, 12× Варшавская расширенная	12× Дадант, 12× Варшавская расширенная	12× Дадант, 12× Варшавская расширенная
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,75kW	Моторедуктор 0,75kW	Моторедуктор 1,1кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 335мм порошково окрашенный
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 16-кассетные Дадант

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20300B**	**W203000B**	**W203000B_P**

Технические параметры

Тип рамки	16× Дадант, 16× Дадант ½	16× Дадант, 16× Дадант ½	16× Дадант, 16× Дадант ½
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 1,5кВт	Моторедуктор 1,5кВт	Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные Лангстрот/Апиполь

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 4-кассетная 720мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 720мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 4-кассетная 720мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W2013000KN**	**W2013000KFMR**	**W201300-AMR**	**W201300AMR_P**

Технические параметры

Тип рамки	4× Лангстрот 8× Апиполь	4× Лангстрот 8× Апиполь		4× Лангстрот 8× Апиполь
Диаметр барабана	Ø720 мм	Ø720 мм		Ø720 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	HE-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Ременная передача 24В/250Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм		780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет		7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 6-кассетные Лангстрот/Апиполь

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 6-кассетная 800мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 6-кассетная 800мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 6-кассетная 800мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W2013KAN**	**W20501G**	**W205001G**	**W205001_P**

Технические параметры

Тип рамки	6× Лангстрот	6× Лангстрот		6× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø800 мм	Ø800 мм		Ø800 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	НЕ-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	НЕ-02* (Автомат)	НЕ-03
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм		780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет		7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на НЕ-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 8-кассетные Лангстрот

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20161**	**W201601**	**W201601_P**

Технические параметры

Тип рамки	8× Лангстрот	8× Лангстрот	8× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм	780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления **на HE**-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 12-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 12-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 12-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 12-кассетная 1000мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W205301B**	**W2053001B**	**W2053001B_P**

Технические параметры

Тип рамки	12× Лангстрот	12× Лангстрот	12× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,75kW	Моторедуктор 0,75kW	Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 16-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W205201B**	**W2052001B**	**W2052001B_P**

Технические параметры

Тип рамки	16× Лангстрот	16× Лангстрот	16× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 1,1кВт	Моторедуктор 1,1кВт	Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 20-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 20-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 20-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 20-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W209901B**	**W2099001B**	**W2099001B_P**

Технические параметры

Тип рамки	20× Лангстрот	20× Лангстрот	20× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 1,5кВт	Моторедуктор 1,5кВт	Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные Лангстрот/Апиполь

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 4-кассетная 720мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 4-кассетная 720мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 4-кассетная 720мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W20130KN**	**W20130KFMR**	**W20130AMR**	**W20130AMR_P**

Технические параметры

Тип рамки	4× Лангстрот 8× Апиполь	4× Лангстрот 8× Апиполь		4× Лангстрот 8× Апиполь
Диаметр барабана	Ø720 мм	Ø720 мм		Ø720 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	НЕ-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	НЕ-02* (Автомат)	НЕ-03
Мотор	Ременная передача 24В/250Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент не-ржавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окра-шенные	Длинные порошково окра-шенные		Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм		780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**		**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на НЕ-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 6-кассетные Лангстрот/Апиполь

Линия	optima line	classic line		premium line
Название	Медогонка 6-кассетная 800мм электрическая ОПТИМА	Медогонка 6-кассетная 800мм электрическая КЛАССИК		Медогонка 6-кассетная 800мм электрическая ПРЕМИУМ
		Полуавтомат	Автомат	
Код	**W2013KBN**	**W20500G**	**W205000G**	**W205000_P**

Технические параметры

Тип рамки	6× Лангстрот	6× Лангстрот		6× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø800 мм	Ø800 мм		Ø800 мм
Привод	Электрический	Электрический		Электрический
Питание	12/230В	230В		230В
Блок управления	HE-01 (Потенциометр цифровой)	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Ременная передача 24В/350Вт	Моторедуктор 0,37кВт		Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм		0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”		Нержавеющий 6/4”
Верхняя планка	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный	Полосовой элемент 10мм порошково окрашенный		Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм		8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные		Нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые		Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная		Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм		Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный		Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм		780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**		**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете		Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 8-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 8-кассетная 1000мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20160**	**W201600**	**W201600_P**

Технические параметры

Тип рамки	8× Лангстрот	8× Лангстрот	8× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,55кВт	Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 12-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 12-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 12-кассетная 1000мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 12-кассетная 1000мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20530B**	**W205300B**	**W205300B_P**

Технические параметры

Тип рамки	12× Лангстрот	12× Лангстрот	12× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,75kW	Моторедуктор 0,75kW	Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 16-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 16-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20520B**	**W205200B**	**W205200B_P**

Технические параметры

Тип рамки	16× Лангстрот	16× Лангстрот	16× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 1,1кВт	Моторедуктор 1,1кВт	Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 20-кассетные Лангстрот

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка 20-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК	Медогонка 20-кассетная 1200мм электрическая КЛАССИК автомат	Медогонка 20-кассетная 1200мм электрическая ПРЕМИУМ
Код	**W20990B**	**W209900B**	**W209900B_P**

Технические параметры

Тип рамки	20× Лангстрот	20× Лангстрот	20× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø1200 мм	Ø1200 мм	Ø1200 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 1,5кВт	Моторедуктор 1,5кВт	Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”	2× Нержавеющий 2”
Верхняя планка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Порошково окрашенный	Порошково окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	780 мм	780 мм	780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиально-кассетные - рамка Дадант (6)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка радиально-кассетная 6 кассет Дадант КЛАССИК	Медогонка радиально-кассетная 6 кассет Дадант КЛАССИК автомат	Медогонка радиально-кассетная 6 кассет Дадант ПРЕМИУМ
Код	**W200700K6D**	**W2007000K6D**	**W2007000K6D_P**

Технические параметры

Тип рамки	6× Дадант	6× Дадант	6× Дадант
Диаметр барабана	Ø1000 мм	Ø1000 мм	Ø1000 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,75кВт	Моторедуктор 0,75кВт	Моторедуктор 0,75кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	2× 2” Нержавеющий	2× 2” Нержавеющий	2× 2” Нержавеющий
Верхняя рейка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Окрашенный	Окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм	780 мм
Гарантия	5 лет	5 лет	7 лет
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиально-кассетные - рамка Лангстрот (6)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Медогонка радиально-кассетная 6 кассет Лангстрот КЛАССИК	Медогонка радиально-кассетная 6 кассет Лангстрот КЛАССИК автомат	Медогонка радиально-кассетная 6 кассет Лангстрот ПРЕМИУМ
Код	**W2500GK6LN**	**W25000GK6LN**	**W25000GK6LN_P**

Технические параметры

Тип рамки	6× Лангстрот	6× Лангстрот	6× Лангстрот
Диаметр барабана	Ø800 мм	Ø800 мм	Ø800 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,37кВт	Моторедуктор 0,37кВт	Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”
Верхняя рейка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Порошково окрашенная	Порошково окрашенная	Нержавеющая
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Окрашенный	Окрашенный	Нержавеющий
Высота барабана	730 мм	730 мм	780 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

* Tylko PREMIUM

Медогонки радиально-кассетные - рамка Лангстрот (6)

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Линия	classic line	classic line	premium line
Название	Miodarka radialno-kasetowa 6 kaset Лангстрот, CLASSIC	Miodarka radialno-kasetowa 6 kaset Лангстрот, CLASSIC	Miodarka radialno-kasetowa 6 kaset Лангстрот, PREMIUM
Код	**W2500GK6WL**	**W25000GK6WL**	**W25000GK6WL_P**

Технические параметры

Тип рамки	6× Wielkopolska	6× Wielkopolska	6× Wielkopolska
Диаметр барабана	Ø800 мм	Ø800 мм	Ø800 мм
Привод	Электрический	Электрический	Электрический
Питание	230В	230В	230В
Блок управления	HES-02* (Полуавтомат)	HE-02* (Автомат)	HE-03
Мотор	Моторедуктор 0,37кВт	Моторедуктор 0,37кВт	Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,8 мм
Клапан	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”	Нержавеющий 6/4”
Верхняя рейка	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент порошково окрашенный	Полосовой элемент нержавеющий
Крышка из плексигласа	5 мм	5 мм	8 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Нержавеющие
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Нержавеющие
Укрепляющая крестовина	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нержавеющий
Кассета	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм	Нержавеющий прут Ø3 и Ø6 мм
Обод барабана	Окрашенный	Окрашенный	Нержавеющая
Высота барабана	640 мм	640 мм	730 мм
Гарантия	**5 лет**	**5 лет**	**7 лет**
Сборка и упаковка	Высылка на палете	Высылка на палете	Высылка на палете

* Есть возможность замены блока управления на HE-**03 (мо**дернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки диагональные 4-рамочные со столом и ситом

	classic line	classic line	classic line	classic line
Название	Медогонка на базе стола с вертикальным ситом, ручная, универсальная корзина	Медогонка на базе стола с вертикальным ситом, электрическая 12В+230В, универсальная корзина	Медогонка 4-рамочная ручная на базе стола для распечатки на колесах с палаткой	Медогонка 4-рамочная электрическая на базе стола для распечатки на колесах с палаткой
Код	**W2043**	**W20430**	**W204300**	**W20430RAD**
Технические параметры				
Диаметр барабана	-	-	-	-
Тип рамки	Универсальная	Универсальная	Универсальная	Универсальная
Привод	Ручной	Электрический	Ручной	Электрический
Питание	-	12/230В	-	12/230В
Управление	-	CDD	-	SDD
Мотор	-	24V/250W	-	24V/250W
Конструкция барабана и корзины				
Толщина стали барабана	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм	0,6 мм
Клапан	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”	Нержавеющий 5/4”
Верхняя рейка	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная	Сталь порошково окрашенная
Крышка из плекси-гласа	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Ноги	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные	Длинные порошково окрашенные
Завесы	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
Размер отверстия корзины	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм	20×20 мм
Усадка корзины в барабане	Турнамидовая тулейка	Турнамидовая тулейка	Турнамидовая тулейка	Турнамидовая тулейка
Обод барабана	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте	Нет в комплекте
Высота барабана	-	-	-	-
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Сборка и упаковка	-	-	Оснащена колесами для удобства транспортировки	Оснащена колесами для удобства транспортировки

Блоки управления для медогонок

MDD-01
Комплект для медогонок МИНИМА

Комплект для медогонок МИНИМА (MDD-01)

(потенциометр мануальный)

Комплект состоит из блока управления, мотора и передачи. С помощью этого комплекта можно просто и недорого заменить ручной привод в медогонке на электрический. Мануальный потенциометр служит для изменения скорости оборотов.

SDD-2
Блок управления для радиальных медогонок линии МИНИМА

Блок управления для радиальных медогонок линии МИНИМА (SDD-2)

(потенциометр цифровой)

Предназначено для радиальных медогонок линии МИНИМА диаметром от 720 до 900мм с электронным потенциометром. Имеет регуляцию скорости оборотов в шкале от 1 до 10. Пластиковый корпус.

HE-01 MINIMA
Блок управления для кассетных медогонок линии МИНИМА

Блок управления для кассетных медогонок линии МИНИМА (HE-01/HE-01M)

Оба блока управления с питанием 12В. Имеют две мануальных программы - Вправо и Влево и одну автоматическую программу с возможностью введения собственных настроек. Пластиковый корпус.

Управление **HE-01** предназначено для медогонок кассетных МИНИМА диаметром от 720 до 800мм. Управление **HE-01M** предназначено для медогонок кассетных МИНИМА диаметром от 900 до 1000мм.

CDD
Блок управления для медогонок ОПТИМА 12В/230В

Блок управления для медогонок ОПТИМА 12В/230В (CDD)

(потенциометр цифровой)

Предназначено для медогонок ОПТИМА. Питание 12В или 230В. Встроенная память для двух мануальных программ. Не имеет фабрично установленных программ. Для входя в меню программирования необходимо нажать одновременно кнопки + и -.

SDD-2DP
Блок управления SDD-2DPдля диагональных медогонок 12В/230В

Блок управления SDD-2DPдля медогонок 12В/230 (SDD-2DP)

(Potencjometr cyfrowy)

Предназначен для диагональных и радиальных медогонок диаметром от 500 до 900мм с электронным потенциометром. Имеет регуляцию скорости оборотов в шкале от 1 до 10.

SDD-03
Блок управления для медогонок ПРЕМИУМ с питанием 12В/230В

Блок управления для медогонок ПРЕМИУМ с питанием 12В/230В (SDD-03)

(потенциометр цифровой)

Предназначен для медогонок ПРЕМИУМ диаметром от 500 до 600мм. Питание 12В и 230В. Имеет память для 1 вручную установленной программы.

HE-01
Блок управления для медогонок кассетных с питанием 12В/230В.

Блок управления для медогонок кассетных с питанием 12В/230В (HE-01/HE-01M)

Оба блока управления с питанием 12В/230В. Имеют две мануальных программы - Вправо и Влево и одну автоматическую программу с возможностью введения собственных настроек. Корпус металический, порошково окрашенный.

Управление **HE-01** предназначено для медогонок кассетных КЛАССИК диаметром от 720 до 800мм. Управление **HE-01M** предназначено для медогонок кассетных КЛАССИК диаметром от 900 до 1000мм.

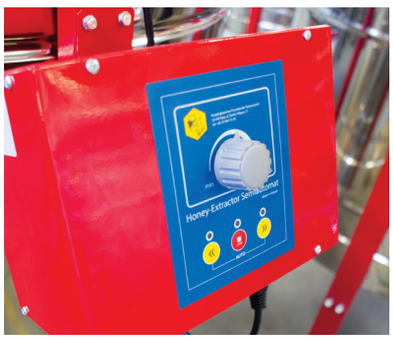

Полуавтомат
Блок управления полу-автомат (инвертор) для медогонок кассетных и радиальных
Монтируется на ногу или верхнюю рейку

Блок управления полу-автомат (HES-02)

Медогонка с этим блоком управления может работать в ручном режиме (2 программы) и автоматическом режиме (1 программа). В ручном режиме с помощью ручки можно установить направление и скорость вращения. Автоматическая программа установлена производителем и включается одновременным нажатием двух боковых кнопок с направлением. Блок управления совмещен с высококлассным векторным трансформатором фирмы Mitsubishi.

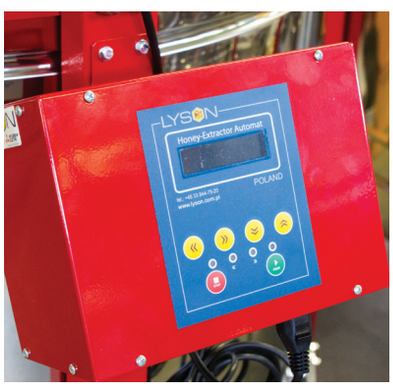

Автомат
Блок управления автомат (инвертор с автоматом) для медогонок кассетных и радиальных
Монтируется на ноге или верхней рейке

Блок управления автома (HE-02)

(инвертер с автоматом)

Имеет 8 программ. Первые две предназначены для работы в ручном режиме, третий, автоматический, имеет заводские установки. Программы от 4 по 8 (автоматические) дают возможность ввести собственные настройки. Каждая программа состоит из 7 шагов, в каждом из которых можно установить параметры - время начала шага, скорость и направление вращения. Седьмой последний шаг определяет время остановки корзины медогонки. Блок управления совмещен с высококлассным векторным трансформатором фирмы Mitsubishi.

HE-03
Продвинутое автоматическое управление HE-03
Монтируется только на ноге

Продвинутое автоматическое управление (HE-03)

Имеет 7 полностью программируемых циклов автоматических и 2 мануальных. Большой (4,3”) цветной дисплей и простой интуитивный интерфейс обеспечивают комфорт работы. Дополнительно оснащен 2-мя независимыми счетчикам времени работы привода медогонки. Продвинутые функции диагностики и контроля постоянно мониторят параметры работы блока управления и оборудования. Блок управления совмещен с высококлассным векторным трансформатором фирмы Mitsubishi

Подогреваемое дно или барабан

Код	Название
PD720	Подогреваемое дно в медогонках Ø720 мм
PD800	Подогреваемое дно в медогонках Ø800 мм
PD900	Подогреваемое дно в медогонках Ø900 мм
PD1000	Подогреваемое дно в медогонках Ø1000 мм
PD1200	Подогреваемое дно в медогонках Ø1200 мм
PB720	Подогреваемый барабан в медогонках Ø720 мм
PB800	Подогреваемый барабан в медогонках Ø800 мм
PB900	Подогреваемый барабан в медогонках Ø900 мм
PB1000	Подогреваемый барабан в медогонках Ø1000 мм
PB1200	Подогреваемый барабан в медогонках Ø1200 мм

Медогонки - дополнительные опции

Передачи для медогонок

При заказе мотора просьба информировать, к какой медогонке он необходим.

Код	Название
HF30	HF 30/7,5
HF40	HF 40/7,5
HF50	HF 50/7,5
HF50/10	HF 50/10

Моторы для медогонок

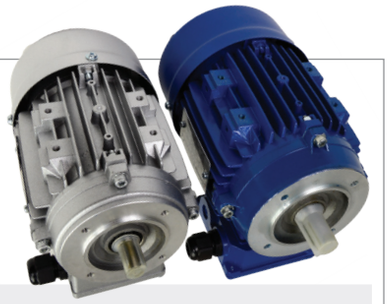

При заказе мотора просьба информировать, к какой медогонке он необходим.

Код	Название
S370	Мотор 0,37kW, 400V
S550	Мотор 0,55kW, 400V
S750	Мотор 0,75kW, 400V
S1100	Мотор 1,1kW, 400V
S1500	Мотор 1,5kW, 400V

Двигатель постоянного напряжения 24В

При заказе мотора просьба информировать, к какой медогонке он необходим.

Код	Название
S250/24	Мотор 250Вт
S280/24	Мотор 280Вт
S350/24	Мотор 350Вт

Крышки из плексигласа для медогонок

Код	Название
POK500	Медогонки Ø500 (комплект 3 мм)
POK600	Медогонки Ø600 (комплект 3 мм)
POK720	Медогонки Ø720 (комплект 5 мм)
POK800	Медогонки Ø800 (комплект 5 мм)
POK900	Медогонки Ø900 (комплект 5 мм)
POK1000	Медогонки Ø1000 (комплект 5 мм)
POK1200	Медогонки Ø1200 (комплект 5 мм)

W2020
Ручной привод с тормозом, без подкладки

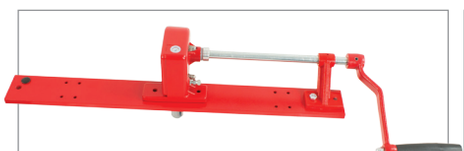

W20200
Ручной привод с тормозом, с подкладкой



W2022
Шестеренки ручного привода

W256_720
W256_800
W256_900
W256_1000
W256_1200

Сетка диагональная для радиальных медогонок

30320
Мешок для отжима забруса
Размеры: 37×29,5см

При заказе пружин просьба информировать, к какой медогонке она необходима.

SPREZYNA
Комплект пружин для всех типов медогонок

Кассеты для медогонок

При заказе кассеты просьба информировать, к какой медогонке она необходима.

Код	Название
K_D	Кассета Дадант
K_DWZM	Кассета Дадант укрепленная
K_LN	Кассета Лангстрот
K_LNWZM	Кассета Лангстрот укрепленная

W126
Вклад уменьшающий размер кассеты

При использовании рамок Дадант можно уменьшить размер кассеты до рамки, например, Велькопольской.

Корзины для медогонок

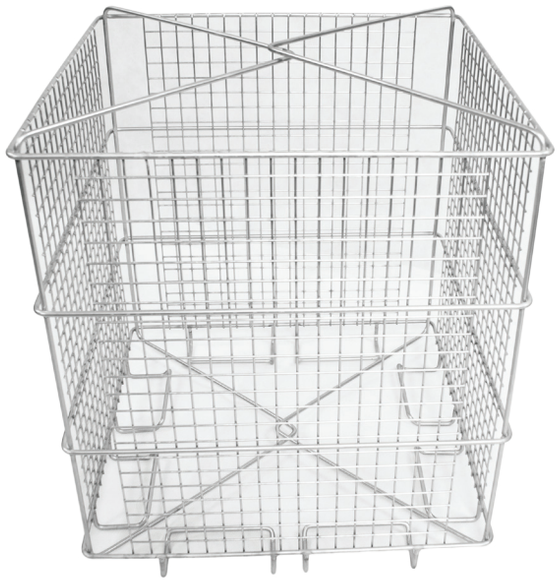

Код	Название
K3pl	Корзина 3-рамки
K4pl	Корзина 4-рамки
K5pl	Корзина 5-рамок
K720R	Корзина Ø 720 мм, радиальная
K800R	Корзина Ø 800 мм, радиальная
K900R	Корзина Ø 900 мм, радиальная
K1000R	Корзина Ø 1000 мм, радиальная
K1200R	Корзина Ø 1200 мм, радиальная

K720_4k_DN	Корзина Ø 720 мм, 4-кассеты DN / Рута
K720_4k_LN	Корзина Ø 720 мм, 4-кассеты Лангстрот
K800_4k_D	Корзина Ø 800 мм, 4-кассеты Дадант
K800_6k_DN	Корзина Ø 800 мм, 6-кассет DN / Рута
K800_6k_LN	Корзина Ø 800 мм, 6-кассет Лангстрот
K1000_6k_D	Корзина Ø 1000 мм, 6-кассет Дадант
K1000_8k_DN	Корзина Ø 1000 мм, 8-кассет DN / Рута
K1000_8k_LN	Корзина Ø 1000 мм, 8-кассет Лангстрот
K1200_12k_D	Корзина Ø 1200 мм, 12-кассет Дадант, с перегородками
K1000_12k_DN	Корзина Ø 1000 мм, 12-кассет DN / Рута, с перегородками
K1000_12k_LN	Корзина Ø 1000 мм, 12-кассет Лангстрот, с перегородками
K1200_16k_DN	Корзина Ø 1200 мм, 16-кассет DN / Рута, с перегородками
K1200_16k_LN	Корзина Ø 1200 мм, 16-кассет Лангстрот, с перегородками
K1200_20k_DN	Корзина Ø 1200 мм, 20-кассет DN / Рута, с перегородками
K1200_20k_LN	Корзина Ø 1200 мм, 20-кассет Лангстрот, с перегородками

Щелочные чистящие средства

Образуют на поверхности гелевую пленку, проникающую вглубь загрязнений.

Produkty zgodne z rozporządzeniami UE

ELOXAN GL

Мощнощелочное пенообразное средство. Густая пена глубоко проникает в загрязненные участки и эффективно удаляет остатки меда. Тщательно смыть водой после использования.

3522

BONSAN

Щелочное средство-концентрат для очистки. Антикоррозионная защита. Отлично удаляет все загрязнения

3519

ANESAN

Средство - концентрат для ручной очистки элементов оснащения и оборудований от загрязнений.

3518

BAKTOSAN

Средство для быстрой дезинфекции поверхностей, столов, ящиков итд. Без необходимости смывать водой

3521

1 Загрязненная медом медогонка,отстойник, сито

2 Распыляем средство для очистки

3 Подождать 1 минуту, а затем смыть пену с поверхности

4 Спустя несколько минут пена стекает на дно оставляя чистые стенки

Оборудование для кремования меда

Гарантия **2 года**

Оборудование предназначено для кремования меда. Соответствующая конструкция мешающего винта, который сделан из нержавеющей кислотоустойчивой стали, обеспечивает оптимальное кремование меда. Процесс кремования состоит в том, что жидкий мед смешивается с медом кристаллизированным, кристаллы которого растираются при низкой скорости.

Процесс кремования должен происходить в повторяющихся циклах:

- работа мешающего винта – 15 мин.
- остановка мешающего винта – 2 часа

Питание 400В

- Бак - сталь 0Н18N9
- Питание: 400В
- Частота - 50Гц
- Оборотная скорость мешалки: 36 обор/мин
- Мощность мотора:
  - 50 л: 0,18 кВт
  - 70 л: 0,22 кВт
  - 100 л: 0,55 кВт
  - 150 л: 1,1 кВт
  - 200 л: 1,1 кВт

Код	Название
W20088	Оборудование для кремования меда 50л (400В) с автоматом
W20088A	Оборудование для кремования меда 70л (400В) с автоматом
W20080NT	Оборудование для кремования меда 100л (400В) с автоматом
W20080B	Оборудование дла кремования меда 150л (400В) с автоматом
W20080C	Оборудование дла кремования меда 200л (400В) с автоматом

Питание 230В

MITSUBISHI ELECTRIC *Changes for the Better*

- Бак - сталь 0Н18N9
- Питание: 230В
- Частота - 50Гц
- Оборотная скорость мешалки: 36 обор/мин
- Мощность мотора:
  - 50 л: 0,18 кВт
  - 70 л: 0,22 кВт
  - 100 л: 0,55 кВт
  - 150 л: 1,1 кВт
  - 200 л: 1,1 кВт

W20088_Z

Код	Название
W20088_Z	Оборудование для кремования меда 50л (230В) с автоматом
W20088A_Z	Оборудование для кремования меда 70л (230В) с автоматом
W20080NT_Z	Оборудование для кремования меда 100л (230В) с автоматом
W20080B_Z	Оборудование дла кремования меда 150л (230В) с автоматом
W20080C_Z	Оборудование дла кремования меда 200л (230В) с автоматом

Кремовалка для меда на ведро

- Мощность: 0,18kW
- Мешающий винт из нержавеющей стали
- С обеих сторон панели двойные крючки для крепления к емкости, позволяют легко и быстро снять устройство после работы
- Питание 230В

Код	Название
W200401	Кремовалка для пластмассового ведра 18 л
W200400	Кремовалка для пластмассового ведра 33 л

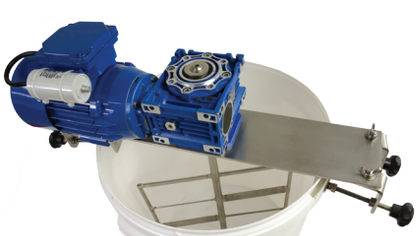

Оборудование для кремования и декристаллизации

Питание 400В

- Бак из нержавеющей кислотоупорной стали
- Регулирование температуры с 30 до 55°C
- Питание двигателя передачи - 400В
- Цифровой дисплей
- Оборотная скорость мешалки - 36 обор/мин

Код	Название
W20087	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 50 л, 400 В, автомат
W20087C	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 70 л, 400 В, автомат
W20085	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 100 л, 400 В, автомат
W20086	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 150 л, 400 В, автомат
W20089	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 200 л, 400 В, автомат
W200890	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 600 л, 400 В, автомат

Питание 230В

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

- Бак из нержавеющей кислотоупорной стали
- Регулирование температуры с 30 до 55°C
- Питание двигателя передачи - 230В
- Цифровой дисплей
- Оборотная скорость мешалки - 36 обор/мин

Код	Название
W20087_Z	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 50 л, 230 В, автомат
W20087C_Z	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 70 л, 230 В, автомат
W20085_Z	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 100 л, 230 В, автомат
W20086_Z	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 150 л, 230 В, автомат
W20089_Z	Оборудование для кремования и декристаллизации меда 200 л, 230 В, автомат

Блок управления для кремовалок (C-04)

Блок управления кремовалок линии КЛАССИК имеет встроенную программу для циклического включения-отключения мотора мешалки (циклы можно регулировать вручную в меню блока управления). Количество циклов зависит от выбранного общего времени работы, однако всегда короткий цикл вращения сменяется долгим циклом простоя. На дисплее блока управления высвечивается время от начала цикла кремования, общее время цикла, актуальный режим работы (СТАРТ/СТОП). По окончании работы на дисплее высвечивается OK.

Труба для забора меда из бочки

Трубу необходимо прикрепить к стенкам бочки с помощью стабильного ухвата. Труба изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали с двумя съемными переходниками для шланга диаметром 50 и 40 мм.

W202
Труба для забора меда из бочки

Червячный насос для меда

Устройство на основе шнекового насоса с жесткой структурой.
Делает возможным выкачивать мед из бочки.

Код	Название
W20210S	Червячный насос для меда 400В, 2,2кВт

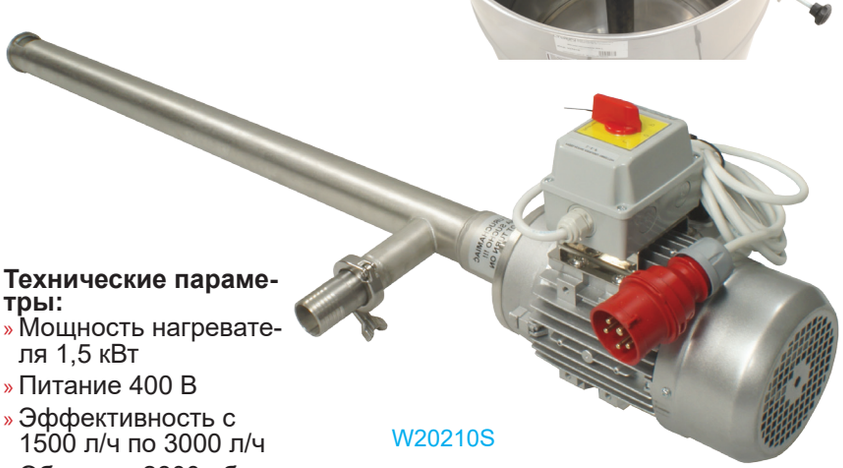

W20210S

Технические параметры:

- Мощность нагревателя 1,5 кВт
- Питание 400 В
- Эффективность с 1500 л/ч по 3000 л/ч
- Обороты: 2800 оборотов/мин

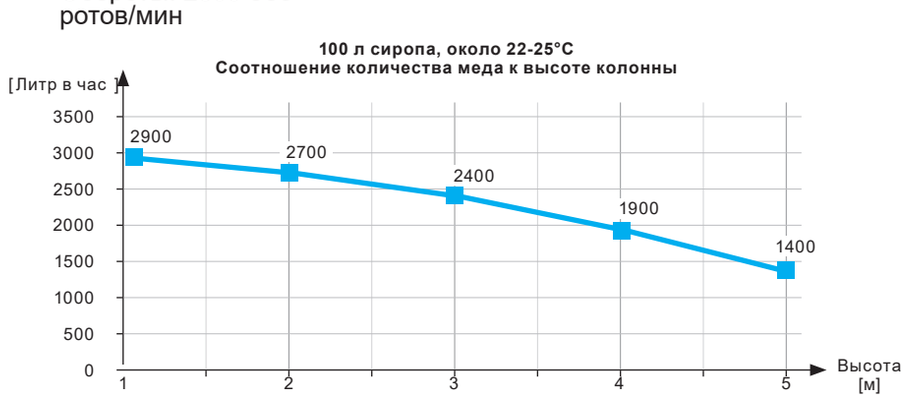

Механические датчики уровня меда

Позволяют контролировать уровень меда в баке.

механический датчик - включает насос при достижении верхнего уровня и останавливает на низком уровне.

Код	Название
W4105	Механический датчик уровня меда 230В
W4107	Механический датчик уровня меда 230/400В

Насосы для меда

Питание 400В

Код	Название
W2021GN	Всасывающе-нагнетательный насос 0,37 кВт, 400В
W20210GN	Всасывающе-нагнетательный насос 1,5 кВт, 400В

Насосы делятся на два типа:
Всасывающе-нагнетательный насос 0,37 kW:

- мощность 0,37 кВт
- оптимальная производительность 900 л/ч
- при темп. меда 30ºC
- питание 400 В
- после применения инвертора – питание 230 В и плавное регулирование
- новое, легкое, четкое управление

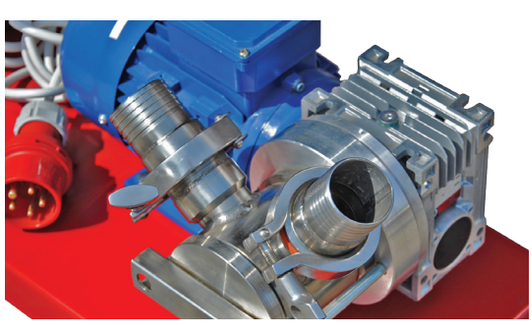

Питание 230В

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Код	Название
W2021GNF	Всасывающе-нагнетательный насос 0,37 кВт, 230В
W20210GNF	Всасывающе-нагнетательный насос 1,5 кВт, 230В

Всасывающе-нагнетательный насос 1,5 кВт:

- мощность 1,5 кВт
- оптимальная производительность 1500 л/ч
- при темп. меда 30 ºC
- питание 400 В
- после применения инвертора – питание
- 230 В и плавное регулирование
- новое, легкое, четкое управление

Блок управления в насосах для меда (UC-01)

(Цифровой потенциометр)

Цифровой потенциометр служит для изменения скорости работы оборудования в шкале от 1 до 10 и изменения направления работы. Для регуляции сокрости используется кнопка + и -. Остановка работы оборудования происходит при нажатии кнопки СТОП.

110030	Ротор для насоса для меда 0,37кВт
110031	Ротор для насоса для меда 1,5кВт
307004	Комплект сальников для насоса для меда

Насос-дозатор

Состав многофункционального оборудования:

- насосо-дозатор
- педаль привода
- стыковочные разъемы для шланга
- 1,5 м шланга

Технические данные:

- самовсасывающий, медленнокачающийся насос с силиконовым ротором
- оборудование управляемое компьютерной техникой
- наполняет около 350 банок 500 гр в час
- точность наполнения +/- 1гр
- объем наполнения 4 гр – 45 кг
- можно употреблят тоже как насос
- все части которые вступают к контакт с медом изготовлены из нержавеющей стали или материалов для контакта с пищевыми продуктами
- при заполнении банок с медои мед не капает
- питание 230В/200Вт

Код	Название
W204001	Насосо-дозатор со штативом
W204003	Насосо-дозатор со штативом Professional Line

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Гарантия 2 года

classic line

W204001

premium line

W204003

Насос-дозатор с оборотным мини-столом

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Гарантия 2 года

Размер оборудования:

- Длина: 81см;
- Ширина основы: 50 см
- Высота: 63,5 см
- Диаметр стола: 60 см

Компактные размеры стола и демонтированная стойка делают оборудование компактным, что облегчает работу одному человеку при наполнении банок медом.

Код	Название
W204012	Мини стол (автоматический)
W204013	Насос-дозатор (стандартный) с оборотным мини столом

W204013

W204012

Автоматический оборотный стол

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Гарантия 2 года

Автоматический оборотный стол состоит из:

- стеллажа с колесиками и возможностью регуляции высоты дозатора
- оборотной столешницы из нержавеющей стали, разделенной на две части с помощью направляющей для банок. Одна часть столешницы предназначена для пустых банок, а другая - для наполненных
- блока управления, регулирующего скорость

classic line

W204010
Автоматический стол для насос-дозатора

classic line

Золотая медаль на выставке в Познани в 2011 году

W204002
Насос-дозатор с автоматическим столом

premium line

W204002P
Многофункциональное оборудование для дозировки, кремования и перекачки меда с автоматическим оборотным столом ПРЕМИУМ

Код	Название
W204010	Автоматический стол для насос-дозатора
W204002	Насос-дозатор с автоматическим столом
W204002P	Многофункциональное оборудование для дозировки, кремования и перекачки меда с автоматическим оборотным столом ПРЕМИУМ

Управление насоса-дозатора:

- диаметр: 90 см
- высота: 82 см
- возможный размер банок: мин. Ø 3 см, выс. 4,5 см – макс. Ø 15 см, выс. 30 см
- питание: 230В / 200Вт

Прозрачный подогреватель для меда емк.29л

Технические характеристики:

- напряжение 230В
- мощность подогрева 150W
- температурная шкала 30-55°C
- клапан для слива 5/4”
- емкость 291/40кг
- основание изготовлено из нержавеющей стали, капсула — из бесцветной трубы PMмA XT
- диаметр 250мм и высота 700мм

Емкость для меда с подогреваемым дном и прозрачными стенками из аттестованой трубы PMMA XT и нержавеющей антикоррозийной стали. Емкость оснащена сливным клапаном и регулятором температуры для поддержания постоянной и безопасной для меда температуры.

Преимуществом этого оборудования является то, что мед в емкости сохраняет консистенцию патоки (т. е. остается жидким), что позволяет продавать свежий мед на вес непосредственно с пасеки или в продуктовых магазинах.

Код	Название
W5020	Прозрачный подогреватель для меда емкостью 29л

Рефрактометры

Рефрактометр используется для проверки содержания воды в меде.Точная градация гарантирует точность результата. Подходит для использования в любых условиях - даже в передвижных пасеках. При помощи рефрактометра вы можете определить содержанием воды в меде.

107919
Рефрактометр с подсветкой

30930
рефрактометр

Код	Название
107919	Рефрактометр с подсветкой
30930	Рефрактометр

Осушитель меда

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

premium line

Оборудование предназначено для испарения излишней влаги из меда. Влага, содержащаяся в меде, не должна превышать 18%. Чтобы предотвратить порчу свежего меда, воду необходимо выпарить с помощью потока теплого воздуха и вращающихся дисков.

W4020

Технические параметры:

- Мощность нагрева: 1200 Вт / 230 В
- Мотор: 370Вт
- диаметр диском: Ø620 мм
- 9 обор/мин

W4021

Технические параметры:

- Мощность нагрева: 1200 Вт / 230
- Мотор: 550Вт
- диаметр диском: Ø620 мм
- 14 обор/мин

Код	Название
W4021	Осушитель меда (300 кг) ~ 220л
W4020	Осушитель меда (150 кг) ~ 110л

Бак нержавеющий

premium line

Все баки изготовлены из полированной нержавеющей стали толщиной 2 мм. Дно конусообразное, ускоряющее процесс слива.
Кран 2 “ вмонтирован в нижней части. Баки оборудованы подставкой и крышкой из нержавеющей стали.

Код	Название
W852	Бак нержавеющий 500 л, с крышкой и подставкой
W853	Бак нержавеющий 1000 л, с крышкой и подставкой
W854	Бак нержавеющий 2000 л, с крышкой и подставкой
W852P	Бак нержавеющий подогреваемый 500 л, с крышкой и подставкой
W853P	Бак нержавеющий Подогреваемый 1000 л, с крышкой и подставкой
W854P	Бак нержавеющий подогреваемый 2000 л, с крышкой и подставкой
W852M	Бак нержавеющий 500 л, с крышкой и подставкой и мещающим винтом
W853M	Бак нержавеющий 1000 л, с крышкой и подставкой и мещающим винтом
W854M	Бак нержавеющий 2000 л, с крышкой и подставкой и мещающим винтом
W852MP	Бак нержавеющий подогреваемый 500 л, с крышкой и подставкой и мещающим винтом
W853MP	Бак нержавеющий Подогреваемый 1000 л, с крышкой и подставкой и мещающим винтом
W854MP	Бак нержавеющий подогреваемый 2000 л, с крышкой и подставкой и мещающим винтом

Отстойники нержавеющие

ŁYSOŃ

optima line

Объем, л (кг)	Диаметр	Толщина стали	Высота	Клапан
30 л (~40 кг)	400 мм	0,6 мм	300 мм	Пластиковый 6/4”
50 л (~70 кг)	400 мм	0,6 мм	440 мм	Пластиковый 6/4”
70 л (~95 кг)	400 мм	0,6 мм	610 мм	Пластиковый 6/4”
100 л (~135 кг)	500 мм	0,6 мм	610 мм	Пластиковый 6/4”
150 л (~205 кг)	500 мм	0,6 мм	730 мм	Пластиковый 2”
200 л (~270 кг)	600 мм	0,6 мм	730 мм	Пластиковый 2”

classic line

Объем, л (кг)	Диаметр	Толщина стали	Высота	Клапан
30 л (~40 кг)	400 мм	0,6 мм	300 мм	Нержавеющий 5/4”
50 л (~70 кг)	400 мм	0,6 мм	440 мм	Нержавеющий 5/4”
70 л (~95 кг)	400 мм	0,6 мм	610 мм	Нержавеющий 5/4”
100 л (~135 кг)	500 мм	0,6 мм	610 мм	Нержавеющий 6/4”
150 л (~205 кг)	500 мм	0,6 мм	730 мм	Нержавеющий 2”
200 л (~270 кг)	600 мм	0,6 мм	730 мм	Нержавеющий 2”
300 л (~405 кг)	650 мм	0,8 мм	885 мм	Нержавеющий 2”

premium line

Объем, л (кг)	Диаметр	Толщина стали	Высота	Клапан
30 л (~40 кг)	400 мм	0,6 мм	445 мм	Нержавеющий 5/4”
50 л (~70 кг)	400 мм	0,6 мм	595 мм	Нержавеющий 5/4”
70 л (~95 кг)	400 мм	0,6 мм	760 мм	Нержавеющий 5/4”
100 л (~135 кг)	500 мм	0,6 мм	760 мм	Нержавеющий 6/4”
150 л (~205 кг)	500 мм	0,6 мм	980 мм	Нержавеющий 2”
200 л (~270 кг)	600 мм	0,6 мм	905 мм	Нержавеющий 2”

Дно в отстойниках линии ПРЕМИУМ конусообразное, из стали толщиной 0,8мм

Отстойники линия ОПТИМА

UNOX

optima line

Соединение барабана с дном осуществляется без сварки, с помощью технологии заворачивания, что придает оборудованию эстетичный вид.

Код	Название
7028_RU	Отстойник нержавеющий **30 л**, с краном 6/4”
7034_RU	Отстойник нержавеющий **50 л**, с краном 6/4”
7035_RU	Отстойник нержавеющий **70 л**, с краном 6/4”
7036_RU	Отстойник нержавеющий **100 л**, с краном 6/4”
7039_RU	Отстойник нержавеющий **150 л**, с краном 2”
7037_RU	Отстойник нержавеющий **200 л**, с краном 2”

Отличительная черта отстойников линии ОПТИМА - выгодный пластиковый клапан.

Отстойники

Код	Название
7028N	Нержавеющий отстойник 30л, с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 300)
7028NU	Нержавеющий отстойник 30л, с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 300) с хватками
7034N	Нержавеющий отстойник 50л, с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 440)
7034NU	Нержавеющий отстойник 50л, с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 440) с хватками
7035N	Нержавеющий отстойник 70л, с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 610)
7035NU	Нержавеющий отстойник 70л, с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 610) с хватками
7036N	Нержавеющий отстойник 100л, с нержавеющим клапаном 6/4" (Ø 500, H 610)
7036NU	Нержавеющий отстойник 100л, с нержавеющим клапаном 6/4" (Ø 500, H 610) с хватками
7039N	Нержавеющий отстойник 150л, с наржавеющим клапаном 2" (Ø 500, H 730)
7039NU	Нержавеющий отстойник 150л, с наржавеющим клапаном 2" (Ø 500, H 730) с хватками
7037N	Нержавеющий отстойник 200л, с нержавеющим клапаном 2" (Ø 600, H 730)
7037NU	Нержавеющий отстойник 200л, с нержавеющим клапаном 2" (Ø 600, H 730) с хватками
7050N	Нержавеющий отстойник 300л, с нержавеющим клапаном 2" (Ø 650, H 1000)
7050NU	Нержавеющий отстойник 300л, 8с нержавеющим клапаном 2" (Ø 650, H 1000) с хватками
W7016A	Отстойник нержавеющий 200л (270кг) с нержавеющим клапаном 2" на основе бочки

Нержавеющий отстойник с горизонтальным ситом

Сита изготовлены из нержавеющей стали
и предназначены для фильтрации меда.

Сита пригодны для отстойников разного диаметра –
от 400 по 650 мм.

Код	Название
7028N_S	Отстойник нержавеющий 30л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, (Ø400, H 300)
7028NU_S	Отстойник нержавеющий 30л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, (Ø400, H 300), с ручками
7034N_S	Отстойник нержавеющий 50л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, (Ø400, H 440)
7034NU_S	Отстойник нержавеющий 50л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, (Ø400, H 440), с ручками
7035N_S	Отстойник нержавеющий 70л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, (Ø400, H 610),
7035NU_S	Отстойник нержавеющий 70л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, (Ø400, H 610), с ручками
7036N_S	Отстойник нержавеющий 100л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 6/4”, (Ø500, H 610),
7036NU_S	Отстойник нержавеющий 100л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 6/4”, (Ø500, H 610), с ручками
7039N_S	Отстойник нержавеющий 150л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø500, H 730),
7039NU_S	Отстойник нержавеющий 150л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø500, H 730), с ручками
7037N_S	Отстойник нержавеющий 200л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø600, H 730),
7037NU_S	Отстойник нержавеющий 200л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø600, H 730), с ручками
7050N_S	Отстойник нержавеющий 300л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø650, H 1000),
7050NU_S	Отстойник нержавеющий 300л с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø650, H 1000), с ручками

Отстойники „Premium Line”

premium line

Отстойники “Premium Line” состоят из трех компонентов: барабана, крышки и круглого стенда, приваренного к барабану.
Отстойники изготовлены из полированной нержавеющей стали с толщиной 0,6 мм.
Дно конусообразное, что облегчает слив меда
Толщина дна:
0,6 мм - отстойники 30 л, 50 л и 70 л
0,8 мм - отстойники 100 л, 150 л и 200 л.

Круглый нержавеющий поддон приварен к отстойнику.

Код	Название
W71P	Отстойник нерж. 30 l "Premium" с конусообразным дном, кран 5/4", с ручками (Ø 400, общая высота: 445)
W72P	Отстойник нерж. 50 l "Premium" with conical bottom, valve 5/4", с ручками (Ø 400, общая высота: 595)
W73P	Отстойник нерж. 70 l "Premium" с конусообразным дном, кран 5/4", с ручками (Ø 400, общая высота: 760)
W74P	Отстойник нерж.100 l "Premium" с конусообразным дном, кран 6/4", с ручками (Ø 500, общая высота: 750)
W75P	Отстойник нерж. 150 l "Premium" с конусообразным дном, кран 2", с ручками (Ø 500, общая высота: 910)
W76P	Отстойник нерж. 200 l "Premium" с конусообразным дном, кран 2", с ручками (Ø 600, общая высота: 910)

Нержавеющий бак с подогревом

Код	Название
4043A	Нержавеющий бак с подогревом, 55 л
4043D	Нержавеющий бак с подогревом, 70 л
4043C	Нержавеющий бак с подогревом, 100 л
4043E	Нержавеющий бак с подогревом, 150 л
4043B	Нержавеющий бак с подогревом, 200 л
W32060P	Стояк под отстойник с подогревом 55л - 70л
W3206P	Стояк под отстойник с подогревом 100л, 150л
W320600P	Стояк под отстойник с подогревом 200л

Отстойники - дополнительные опции и аксессуары

Сливной клапан ручной

Технические характеристики:

- Клапан конусный нержавеющий с винтом 5/4” и 6/4”
- нержавеющее плечо с подпоркой

W4010

Сливной клапан пневматический

Технические характеристики:

- Клапан конусный нержавеющий с винтом 5/4” и 6/4”
- присоединительные-воздушные провода
- педаль ножная — воздушная
- клапан присоединительный-воздушный

W4011

Стояки для отстойников и кремовалок

Код	Название
W32050N	Стояк для отстойника 30 л, 50 л, 70 л
W32060N	Стояк для отстойника 100, 150 л
W3206N	Стояк для отстойника 200 л
W320600N	Стояк для отстойника 300 л

Сита нержавеющие для отстойников

Код	Название
W7022	Сито для отстойника 30 - 70 л
W7021	Сито для отстойника 100 - 150 л
W7020	Сито для отстойника 200 л
W7023	Сито для отстойника 300 л

Ручки для отстойников

Код	Название
UCHWYTODS_30_70	Ручки для отстойника 30-70л с ободом
UCHWYTODS_100_150	Ручки для отстойника 100-150л с ободом
UCHWYTODS_200	Ручки для отстойника 200л с ободом
UCHWYTODS_300	Ручки для отстойника 300л с ободом

Греющая крышка с функцией топки забруса

Технические параметры:

- Мощность - 1кВт
- на отстойник 150л
- шкала температуры 50-300
- изготовлена из стали h18 толщиной 0,8мм

W5010

⚠ Отстойник не входит в комплект

Код	Название
W5010	Греющая крышка с функцией топки забруса

Подставка для банок под отстойник

Подставка под отстойник с дополнительной полкой для банок.
Для удобства при наполнении банок медом.

Код	Название
W4004	Подставка для банок под отстойник

Нержавеющий отстойник с подогревом и опцией кремования

Нержавеющий отстойник 100 кг/200 кг:

- Бак – нержавеющая кислотоупорная сталь
- питание 230В
- Мощность подогрева 2000Вт
- Термостат с регуляцией температуры 0-80ºС
- Показатель температуры
- Аварийный клапан
- Клапан корпуса с подогревом 1/2”
- Сливной клапан 5/4”
- Ручки

Код	Название
W7056	Отстойник нержавеющий 100кг с нержавеющим клапаном 5/4”с подогревом, с ручками
W7057	Отстойник нержавеющий 200кг с нержавеющим клапаном 5/4”с подогревом, с ручками
W7056_M	Мешалка для монтажа на отстойнике 100 кг с подогревом с ручками(W7056)

Камера для декристаллизации

Гарантия **2 года**

Камера предназначена для декристаллизации меда, т.е. для изменения его структуры из твердой в жидкую. Камера оснащена греющим элементом и вентилятором, распространяющим тепло внутри камеры. Для защиты меда от перегрева в камере установлен терморегулятор.

Новый регулятор температуры

Новый регулятор температуры применяется в каждом оборудовании с функцией обогрева. Каждый цикл подогрева состоит из трех этапов. Для кадого из этапов можно программировать время и температуру в промежутке от 30 до 55°С. Время каждого этапа регулируется с 1 минуты до 32 часов 59 минут - возможное общее время всего цикла 99 часов.

Название	Мини-шкаф для декристаллизации 65л	Мини-шкаф для декристаллизации 90л	Мини-шкаф для декристаллизации 490л
Код	**W2041**	**W204100**	**W204100A**
Объем	65л (16 банок 900мл)	90л (18 банок 900мл)	490л
Мощность	100Вт	100Вт	2000Вт
Регуляция температуры	30-55°С	30-55°С	30-55°С
Внутренние размеры	340×520×320 мм (шир.×выс.×глубина)	380×540×340 мм (шир.×выс.×глубина)	690×1010×740 мм (шир.×выс.×глубина)
Внешние размеры	500×740×520 мм (шир.×выс.×глубина)	550×810×440 мм (шир.×выс.×глубина)	875×1205×865 мм (шир.×выс.×глубина)

Камера для декристаллизации для бочек

W40780

Код	W40780	W40781
Объем	Бочка 300кг	Палета 120×120см
Мощность	2кВт	2кВт
Регуляция температуры	30-55°С	30-55°С
Внутренние размеры	910×1210×1300 мм (шир.×выс.×глубина)	1310×1160×1300 мм (шир.×выс.×глубина)
Внешние размеры	1135×1290×1535 мм (шир.×выс.×глубина)	1520×1235×1535 мм (шир.×выс.×глубина)

Декристаллизационные спирали

classic line

Гарантия 2 года

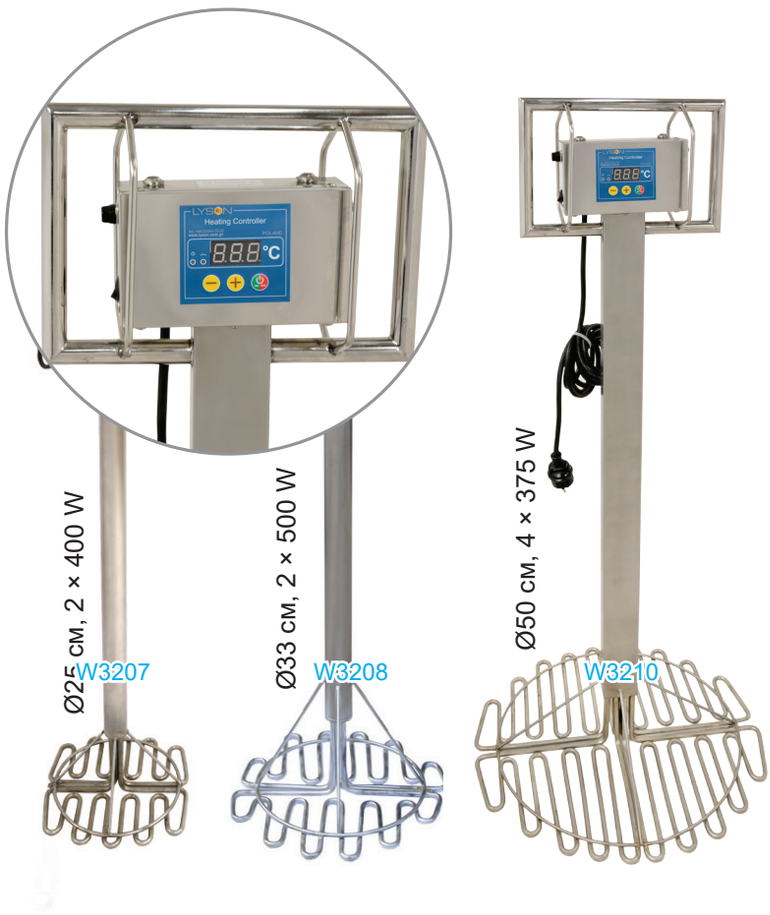

Диаметр спирали	Высота до которой можно погрузить нагреватель	Общая высота
250 мм	840 мм	1010 мм
330 мм	840 мм	1010 мм
500 мм	900 мм	1100 мм

Новый регулятор температуры

Новый регулятор температуры применяется в каждом оборудовании с функцией обогрева. Каждый цикл подогрева состоит из трех этапов. Для кадого из этапов можно программировать время и температуру в промежутке от 30 до 55°C. Время каждого этапа регулируется с 1 минуты до 32 часов 59 минут - возможное общее время всего цикла 99 часов.

Код	Название
W3207	Спираль для декристаллизации Ø250 мм, 2×400 Вт
W3208	Спираль для декристаллизации Ø330 мм, 2×500 Вт
W3210	Спираль для декристаллизации Ø500 мм, 4×375 Вт

Спираль для декристаллизации

optima line

- Ø250, Ø330, Ø500
- Ø250 мм - 2x400Вт 230В
- Ø330 мм - 2x500Вт 230В
- Ø500 мм - 4x400Вт 230В
- Шкала температуры до 130°

Код	Название
W3207_OL	Спираль для декристаллизации Ø250 мм, 2×400Вт
W3208_OL	Спираль для декристаллизации Ø330 мм, 2×500Вт
W3210_OL	Спираль для декристаллизации Ø500 мм, 4×400Вт

Подогреватель корпусов

- размеры 650×470×260 мм

Технические характеристики:

- напряжение 230В
- мощнось подогрева 150W
- температурная шкала 30-55°C
- корпус изготовлен из многослойной плиты, укрепленной нержавеющей сталью, с выдвижным ящиком и нержавеющей полкой на банки
- размеры корпуса 650×470×260 мм

Код	Название
W3012	Подогреватель корпусов Дадант, Велькопольский 12-рамочный, Лангстрот, Апиполь

Сита

Гарантия 2 года

без подогрева

Код	Название
W2084	Сито вертикальное неподогреваемое 1000 мм
W2082A	Сито вертикальное неподогреваемое 1500 мм
W2001	Сито вертикальное круглое на основе отстойника 50 л

Параметры:
- кислотоустойчивая нержавеющая сталь
- размер: Ø400мм, выс. 440мм
- кран: 5/4”
- сита для фильтрации: 2 шт

Сито вертикальное предназначено для фильтрации меда в вертикальной системе. Изготовлено из нержавеющей стали, обладает высокой эффективностью фильтрации. Сита в вертикальной системе можно легко вынуть и очистить.

Параметры оборудования w2084 и W2082A:
- длина: 1000 - 1500 мм,
- количество камер: 4 шт.
- кран: 2 × 5/4”
- сита для фильтрации: 5 шт (405×295 мм)

с подогревом

Сито вертикальное предназначено для фильтрации меда в вертикальной системе. Изготовлено из нержавеющей стали, обладает высокой эффективностью фильтрации. Сита в вертикальной системе можно легко вынуть и очистить.

Код	Название
W2081A	Сито вертикальное подогреваемое 1000 мм
W2081	Сито вертикальное подогреваемое 1500 мм

Параметры оборудования:
- длина: 1000 - 1500 мм,
- количество камер: 4 шт.
- питание: 230В/50Hz,
- регулирование температуры в пределах 30 - 75°C
- оргевательная мощность: 230 В / 440 Вт (1000 мм) 230 В / 520 Вт (1500 мм)

Поплавковый выключатель не входит в комплект, необходим отдельный заказ

Стол для распечатки укрепленный:

Гарантия **2 года**

- трапецевидное дно
- регуляция высоты стола
- сливной кран в дне
- стойка для распечатки рамок
- перфорированное сито на дне
- крышку можно заказать дополнительно

Код	Название
W4046A	Стол для распечатки Дадант 750 мм укрепленный
W4046C	Стол для распечатки Дадант 1000 мм укрепленный
W4046B	Стол для распечатки Дадант 1500 мм укрепленный
KÓŁKA	Колеса для стола
W3232B	Дополнительная стойка для рамки

Дополнительно можно заказать колеса

Стол для распечатки обыкновенный:

Гарантия **2 года**

- прямое дно
- сливной кран в дне
- стойка для распечатки рамок
- перфорированное сито на дне
- крышку можно заказать дополнительно

Дополнительно можно заказать колеса

Код	Название
W40460A	Стол для распечатки Дадант 750 мм
W40460C	Стол для распечатки Дадант 1000 мм
W40460B	Стол для распечатки Дадант 1500 мм
W4041U	Стол для распечатки универсальный 500 мм
KÓŁKA	Колеса для стола
W3232B	Дополнительная стойка для рамки

Стол для распечатки 500мм

Гарантия 2 года



W4045

Параметры:

- плоское дно
- шаровой клапан
- размеры 500 x 400мм
- сито с подпорками для рамок

Универсальный стол для распечатки 500мм изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали

Проект стола отличается от стандартных, а свою универсальность приобретает благодаря ситу, которое одновременно является стойкой для рамок

Код	Название
W4045	Стол для распечатки 500мм, универсальный

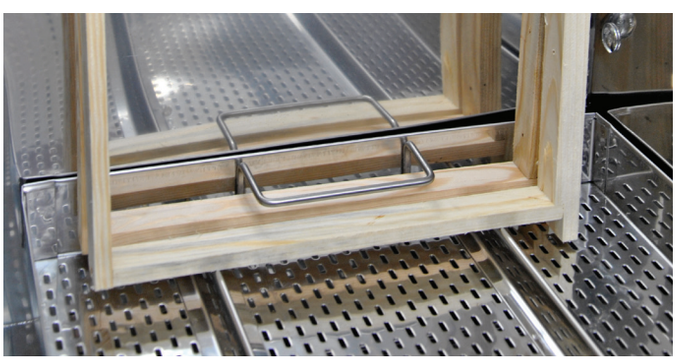

Крышка для стола Дадант

Гарантия 2 года

Предлагаем крышки из нержавеющей стали для наших столов для распечатки

Удобные ручки

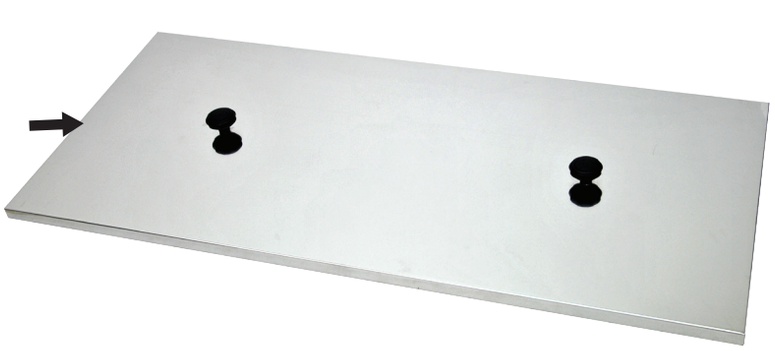

Крышка для стола Дадант - стандарт

Код	Название
PZ50	Крышка для стола Дадант 500 мм
PZ75D	Крышка для стола Дадант 750 мм
PZ100D	Крышка для стола Дадант 1000 мм
PZ150D	Крышка для стола Дадант 1500 мм

Крышка для стола Дадант - укрепленный

Код	Название
PW75D	Крышка для стола Дадант 750 мм
PW100D	Крышка для стола Дадант 1000 мм
PW150D	Крышка для стола Дадант 1500 мм

Столы для распечатки с пластмассовой ванночкой

Гарантия **2 года**

Размер ванночки:
- длина: 60см
- ширина: 40 см
- высота: 10, 20, 30см
- Максимальная высота стола (без ванночки): 72 см

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

Код	Название
W4048N	Стол для распечатки (100мм, нержавеющее сито)
W4048	Стол для распечатки (100мм, пластмассовое сито)
W4049N	Стол для распечатки (200мм, нержавеющее сито)
W4049	Стол для распечатки (200мм, пластмассовое сито)
W4050N	Стол для распечатки (300мм, нержавеющее сито)
W4050	Стол для распечатки (300мм, пластмассовое сито)

Стол для распечатки (двухфункциональный)

Гарантия **2 года**

В комплекте:
- Ванночка пластиковая (41см x 61см x 20см)
- вкладыш - ванночка нержавеющая с перфорированным дном (внутренние размеры: 34,5см x 55см x 7см)
- нержавеющая крышка со стойкой для 10 рамок
- стеллаж под ванночку

W32401S

2 функции крышки:
- практичная стойка для 10 распечатанных рамок
- накрытие ванночки

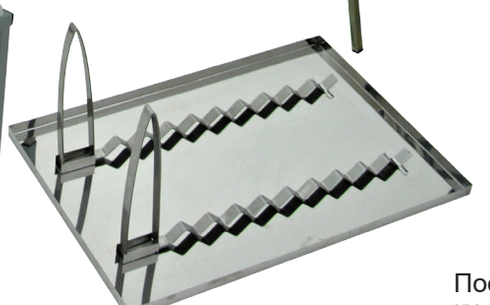

После распечатывания стойку для рамок можно снять с крышки и использолвать крышку для накрытия ванночки

W32401S

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

Код	Название
W32401S	Стол для распечатки (двухфункциональный)

Распечатыватель механический

Гарантия 2 года

Распечатыватель (станок для распечатки) это оборудование, которое механическим методом осуществляет подготовку запечатанных пчелиных сот к процессу отжима меда. Отличается большой точностью и эффективностью работы.

Оборудование состоит из:

1 2

- механического распечатывателя
- стола, длиной 1500 мм, оснащенного колесиками и двумя корзинами для распечаток;
- генератора пара.

Распечатыватель доступен в варианте для рамок:

- Дадант и Лангстрот

Типы распечатываемых рамок:

- гоффмановские
- обыкновенные
- с разделителями

Двигатель привода ножей распечатывателя

- 400 В / 180 Вт

1 Распечатыватель с ручным податчиком

- Технические данные:
- напряжение питания распечатывателя 230В
- частота - 50Hz
- мощность двигателя привода ножей - 0,18kW
- напряжение питания генератора пара -230В
- мощность нагревательная генератора пара - 2000W
- емкость бака генератора пара – 4 л
- время выработки пара – 15 минут
- время работы генератора пара – 1 час

Генератор пара для подогрева с выбранным минимальным или максимальным уровнем воды.

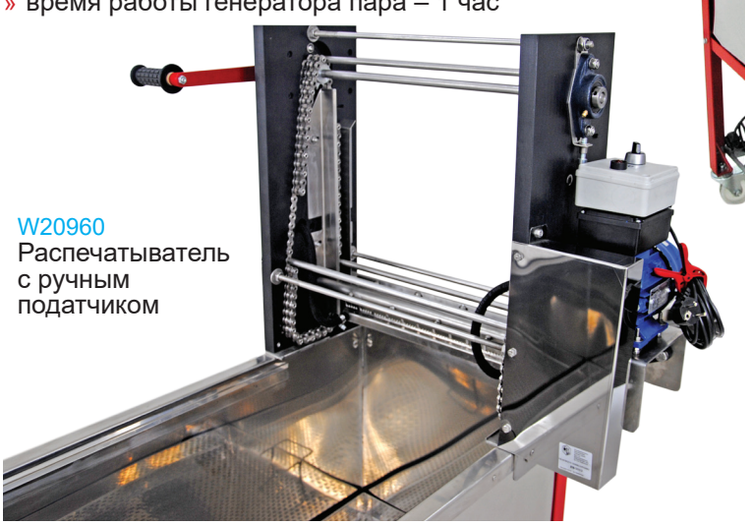

W20960
Распечатыватель с ручным податчиком

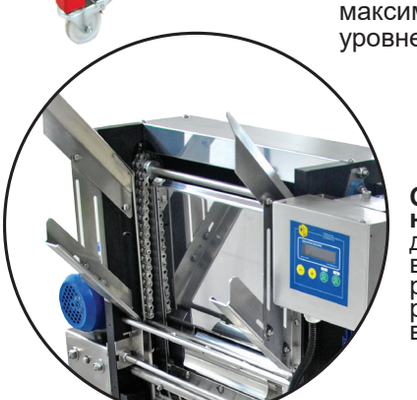

ОПЦИЯ С - направляющие для рамок в столе для распечатки с ручным подавателем

Код	Название
W20960	Распечатыватель с ручным подавателем
W2096C	ОПЦИЯ С Направляющие для рамок в ручном распечатывателе

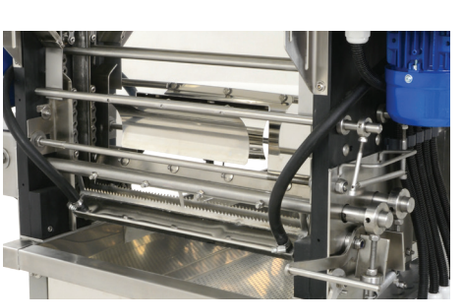

НОВЫЕ НОЖИ

Новые усовершенствованные ножи позволяют точно провести процесс распечатки и измельчить материал в то же время.

2 Распечатыватель с механическим податчиком

Мы предлагаем столы для распечатки с автоматической подачей рамок в двух вариантах:
» замкнутом циклом циркуляции
» с электрическими ножами.

Технические параметры столов для распечатки с замкнутым циклом циркуляции:
» Мощность двигателя привода ножей – 0,18 кВт
» Мощность двигателя привода податчика - 0,12 кВт
» Вращательная скорость податчика – 9 обр./мин
» Мощность подогрева замкнутого цикла – 2 кВт
» Время подогрева ножей - около 20 минут
» Производительность – 4 рамок/мин

W2096000Z

Новые усовершенствованные ножи позволяют точно провести процесс распечатки и измельчить материал в то же время.

Технические параметры столов для распечатки с электрическими ножами:
» Мощность двигателя привода ножей – 0,18 кВт
» Мощность двигателя привода податчика - 0,12 кВт
» Вращательная скорость податчика – 9 обр./мин
» Мощность подогрева - 2 x 400 Вт
» Питание нагревателей – 24 В
» Время подогрева ножей - около 5 минут
» Производительность – 4 рамок/мин

Код	Название
W209600E	Распечатыватель с автоматическим податчиком, 400В, с электрически подогреваемыми ножами
W2096000E	Распечатыватель с автоматическим податчиком, 230В, с электрически подогреваемыми ножами
W209600Z	Распечатыватель с автоматическим податчиком, 400В, с замкнутым циклом циркуляции
W2096000Z	Распечатыватель с автоматическим податчиком, 230В, с замкнутым циклом циркуляции
W2096A	ОПЦИЯ А - Крышка и подогреваемое дно в распечатывателе с автоматическим податчиком

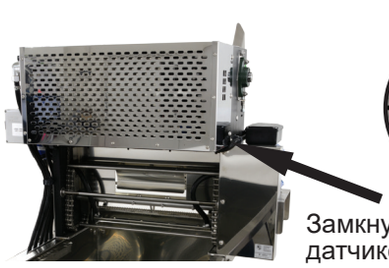

Замкнутый цикл оснащен датчиком уровня жидкости

W2096000Z

ОПЦИЯ А

Крышка и подогреваемое дно

В этой опции стол, на котором размещен распечатыватель, оснащен подогревом дна мощностью 250Вт, регулятором температуры и крышкой, что в значительной степени сокращает время на распечатку рамок и отделение меда от забруса

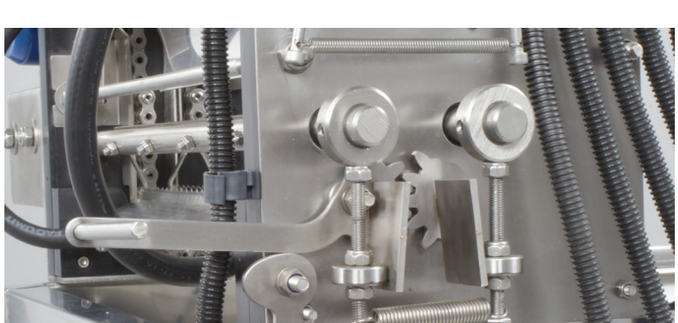

Управление для автоматического распечатывателя

Микропроцессорный блок управления установлен в распечатывателе с автоматической подачей рамок без подогреваемого дна.

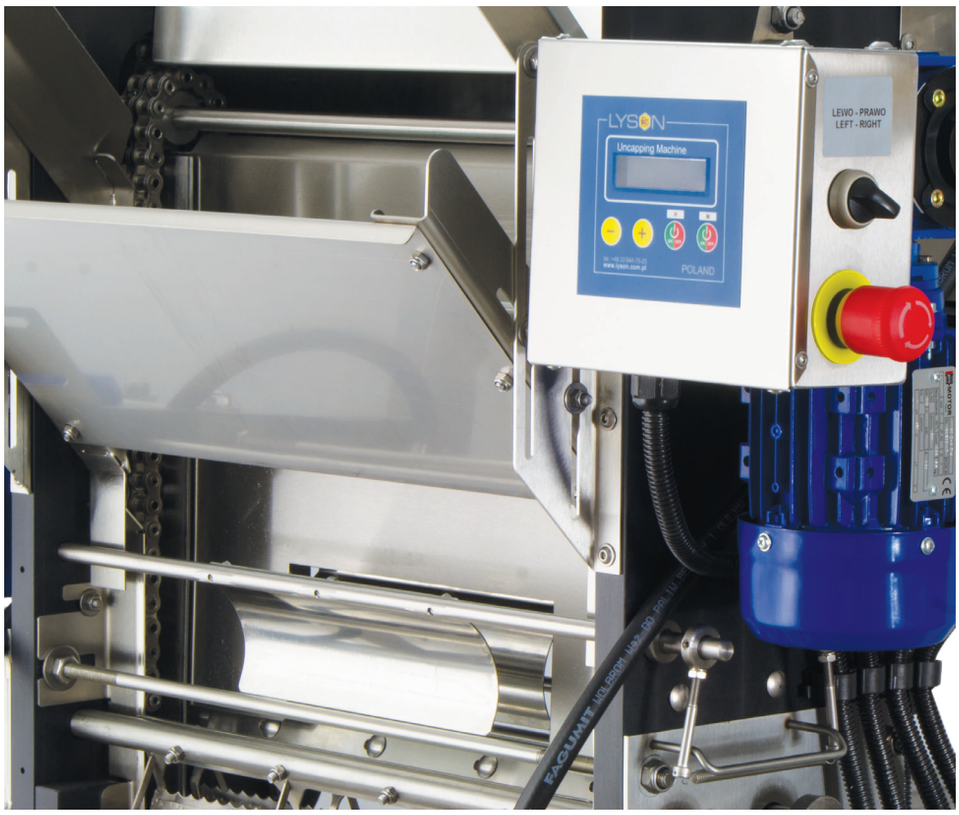

Современная самодиагностика обеспечивает безопасность и комфорт работы. Управляющие кнопки обладают повышеной прочностью. Жидкокристаллический дисплей.

Автоматическое управление для распечатывателя - опция с подогреваемым дном и крышкой.

Цифровой дисплей

Диод – показывает запуск ножей

Диод - показывает включение ножей

Диод - показывает подогрев дна

Выбор температуры

Диод – показывает состояние подогрева ножей

Диод – показывает готовность оборудования к работе

Кнопка – для включения подогрева ножей

Кнопка – для включения ножей

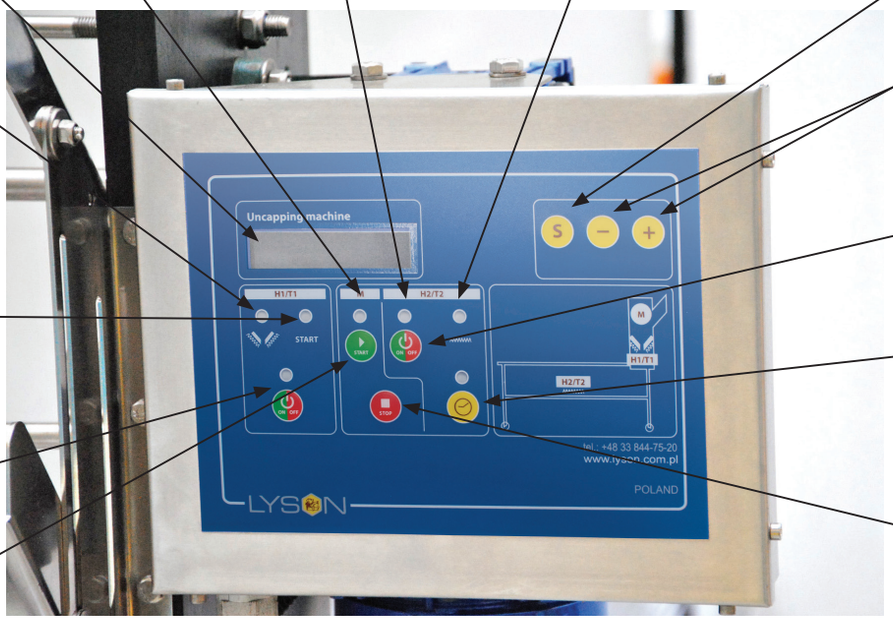

„+” и „-” для изменения температуры

Кнопка – для включения времени нагрева

Кнопка – для ключения нагрева дна

Кнопка – для остановки ножей и нагрева

Микропроцессорный блок управления имеет память настроек, функцию самодиагностики и цифрового замера температуры. Датчики температуры не требуют калибровки, а точность замеров составляет 0,5С. Кнопки повышенной прочности со звуковым сигналом. Жидкокристаллический дисплей с двумя линиями для 16-значных показателей

Ручной станок для распечатки с паровым ножом

Параметры ручного станка для распечатки:

- возможность установки на столе для распечатки (1000 мм)
- подогрев ножа при помощи генератора пара мощностью 1800Вт, у направляющей части есть защита для рук
- станок изготовлен из нержавеющей кислотоустойчивой стали

Код	Название
W20960C	Ручной станок для распечатки с паровым ножом - Дадант 1000 мм

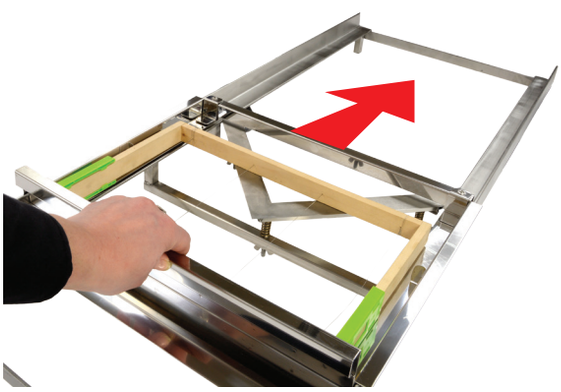

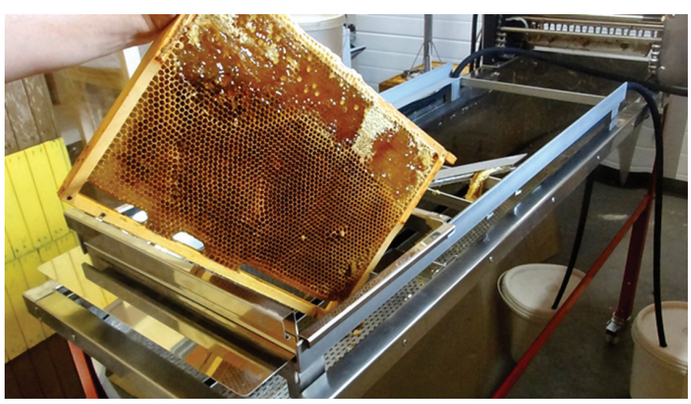

Ручной станок с паровым ножом для распечатки пчелиных сот с помощью горячего пара. Генератор пара нагревает нож до высокой температуры – это ускоряет распечатывание сот с медом. Рамку необходмио поместить в нержавеющей направляющей части и передвигать к ножу. Ручной станок для распечатки устанавливается на стол для распечатки или другую емкость, в которую будет падать забрус.

W20960C
Ручной станок для распечатки с паровым ножом - Дадант 1000 мм

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

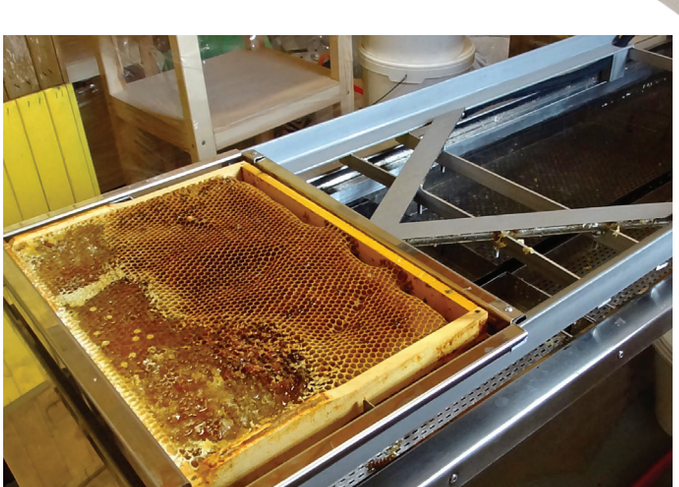

Рапечатыватель с прессом для отжима забруса

classic line

Оборудование состоит из 2 элементов: распечатывателя и пресса для отжима забруса. Распечатыватель доступен в 3 версиях:

а) ручной

б) с ручной подачей рамок

в) с автоматической подачей рамок

Соединение распечатывателя и пресса для отжима забруса облегчает работу пчеловода и делает ее более эффективной.

В процессе распечатывания рамок остаются забрус в виде крышечек, содержащих мед. Наиболее эффективно отделить мед от забруса можно в при помощи распечатывателя, который позволяет немедленно отделить оставшийся мед от воска.

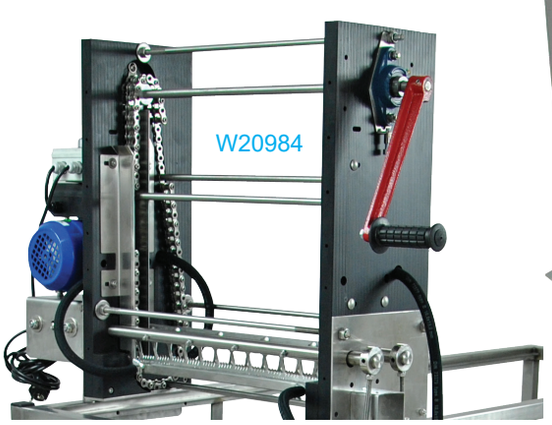

W20984

W20982E
Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400V), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 100 кг в час

Код	Название
W20984	Распечатыватель ручной с ручной подачей рамок со прессом для отжима забруса 50 кг в час
W20985	Стол для распечатки с ручным податчиком и прессом для отжима забруса 50кг
W20980	Распечатыватель ручной с прессом для отжима забруса 100 кг/ч
W20981	Распечатыватель ручной с ручной подачей рамок с прессом для отжима забруса 100 кг в час
W20986E	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 50 кг с час
W20986Z	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 50 кг с час
W20987E	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 50 кг с час
W20987Z	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 50 кг с час
W20982E	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 100 кг с час
W20982Z	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 100 кг с час
W20983E	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 100 кг с час
W20983Z	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 100 кг с час

Распечатыватель и пресс для отжима забруса с управлением 2 в1

premium line

Оборудование линии ПРЕМИУМ полностью изготовлено из нержавеющей кислотоупорной стали и оснащено современным интуитивным блоком управления.

W20986E_P

Управление в распечатывателях линии ПРЕМИУМ (PC-03)

С помощью блока управления можем контролировать:

- **Податчик рамок:** регулируется направление оборотов (кнопкой СТАРТ с нужной стрелкой) и скорость мотора (кнопками «+» и «-»). На дисплее показаны актуальный режим работы податчика и скорость оборотов мотора в %)
- **Привод ножей и цепного транспортера:** включение и выключение кнопками СТАРТ И СТОП. На дисплее показан актуальный режим работы.
- **Система подогрева ножей:** включение и выключение кнопками СТАРТ И СТОП, регуляция температуры кнопками «+» и «-». На дисплее показан актуальный режим работы, температура актуальная и требуемая.

Код	Название
W20986E_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE
W20986Z_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE
W20987E_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE
W20987Z_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE
W20982E_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE
W20982Z_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE
W20983E_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), электрический подогрев ножей, с прессом для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE
W20983Z_P	Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE

Воскотопки

Гарантия **2 года**

оборудование предназначено для получения воска из рамок или сот при помощи пара. Оно состоит из внешнего контейнера (с водой) и корзины для рамок или сот. Дополнительно газовый нагреватель для воды.

Описание работы

1. Заполнить бак водой до уровня спускного крана.
2. Заполнить корзину рамками или сотами.
3. Накрыть оборудование крышкой.
4. Горелку вложить под оборудование таким образом чтобы пламя нагревал всю поверхность дна оборудования.
5. Подождать до момента формирования пара и выплыва расплавленного воска.
6. После расплавления партии проверить уровень воды — дополнить по мере необходимости.
7. Наполнить корзину рамки или сотами.
8. Шаги 6 и 7 надо повторять до конца плавления.
9. После окончания работы выключить горелку и выключить газовый баллон.
10. Очистить корзину и подготовить ее для следующего использования.

⚠ **Внимание: Набор не включает редуктора для газового баллона.**

W4076

» **Материал:** нержавеющая сталь,
» высота: 840 мм
» Размеры контейнера:
» длина: 580 мм, ширина 420 мм, высота 615 мм,
» диаметр крана: 1”

Размеры корзины для рамок:

» длина: 530 мм, ширина: 335 мм, высота: 440 мм
» Газовый нагреватель - бесплатно
» Питание – пропан-бутан.
» Производительность 70-80%

Количестово рамок:
» 9 - 12 рамок Дадант

Количество рамок:
» 23 рамки Дадант

OPCJA TD
OPCJA TM

Параметры оборудования - W4075

» **материал:** нержавеющая сталь,
» высота: 540 мм
» Размеры контейнера:
» длина: 515 мм, ширина 360 мм, высота 495 мм,
» диаметр крана: 1”

Размеры корзины для рамок:

» длина: 445 мм, ширина: 290 мм, высота: 330 мм
» Газовый нагреватель - бесплатно
» Питание – пропан-бутан.
» Производительность 70-80%

Количество рамок:
» 7 – 10 рамок Дадант

Количество рамок:
» 13 рамок Дадант

W4075

Подогреваемая воскотопка

Внешние размеры:
520 мм × 585мм × 620мм
Внутренние размеры:
455мм × 520мм × 620мм
размеры корзины:
380мм × 435мм × 440мм

W4076O

Код	Название
W4076	Воскотопка нержавеющая с газовым нагревателем - большая
OPCJA TD	Опция к воскотопке W4076 - уплотнитель
W4075	Воскотопка нержавеющая с газовым нагревателем - маленькая
OPCJA TM	Опция к воскотопке W4075 - уплотнитель
W4076O	Воскотопка нержавеющая утепленная + газовый нагреватель (бесплатно)
REDB	Редуктор к газовому баллону (для воскотопок с газовым нагревателем)

Воскотопка нержавеющая

Внешние размеры:
1165×1165×825 мм
Размер корзины на рамки:
990×990×410 мм
В комплекте газовый нагреватель

Воскотопка нержавеющая предназначена для получения воска из рамок или сотов при помощи пара. Она состоит из внешнего контейнера (в котором находится вода), крышки и корзины для рамок и сотов. Стенки и крышки изолированы.

Код	Название
W4072_O	Воскотопка нержавеющая + газовый нагреватель (безплатно)
REDB	Редуктор для газового баллона для воскотопки нержавеющей с газовым нагревателем

Воскотопка с газовым нагревателем

INOX INOX Гарантия 2 года

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

Воскотопка нержавеющая на 100 рамок Дадант

Это оборудование предназначено для получения воска из рамок или сотов при помощи пара. Оно состоит из внешнего контейнера (с водой) и корзины для рамок или сотов. Дополнительно газовый нагреватель для подогрева воды.

Размеры контейнера:
Широта
1154 х 1154 мм,
высота 830 мм,
диаметр крана: 140 мм – 2 шт.

Размеры корзины для рамок:
Широта: 990 х 990 мм,
высота: 430 мм

Газовый нагреватель - бесплатно

Код	Название
W4072	Воскотопка нержавеющая с газовым нагревателем для 100 рамок
REDB	Редуктор к газовому баллону (для воскотопок с газовым нагревателем)

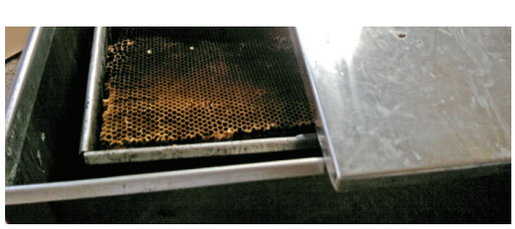

Воскотопка на древесину

Оборудование предназначено для полчения воска из рамок или сотов при помощи пара. Состоит из внешнего контейнера, в котором находиться вода и корзины для рамок или сотов.

Новым решением является применение очага, который дает возможность расплавления воска при отсутствии газового нагревателя.

W4073

Код	Название
W4073	Воскотопка на древесину
W4076PAL	Очаг для паровой воскотопки из печной стали

Воскотопка круглая пластиковая

INOX Гарантия 2 года

Это оборудование предназначено для получения воска из рамок при помощи пара.

Параметры оборудования:

- материал - пластик
- питание – 230В
- генератор пара 2000Вт
- емкость 4 л

Код	Название
W4077	Воскотопка пластиковая

Воскотопка на базе отстойника 70л с парогенератором

Технические параметры:

- мощность 2000Вт
- питание 230В
- объем накопителя воды - 4л
- время нагрева - около 10мин
- длина шланга - 3,5м
- в комплекте - ванночка и стойка

Код	Название
W5030	Воскотопка на базе отстойника 70л с парогенератором

Воскотопка паровая и стол для распечатки в одном

Параметры оборудования:

Внутреннее размеры:

- для рамки Дадант (возможность приспособить для меньшей рамки)
- перфорированное сито и кран в дне;
- длина: 1000 мм,
- высота: 400 мм, общая высота 835 мм
- ширина:445 мм
- мощность: 8кВт
- питание: 400В

Код	Название
W4074	Воскотопка паровая и стол для распечатки в одном, 1000 мм

Подогреваемая крышка для стола для распечатки

INOX

Гарантия **2 года**

Подогреваемая крышка для стола с регулятором температуры, изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная достигаемая температура - 100-150C.

Мощность:

- 1000мм - 2кВт
- 1500мм - 4кВт

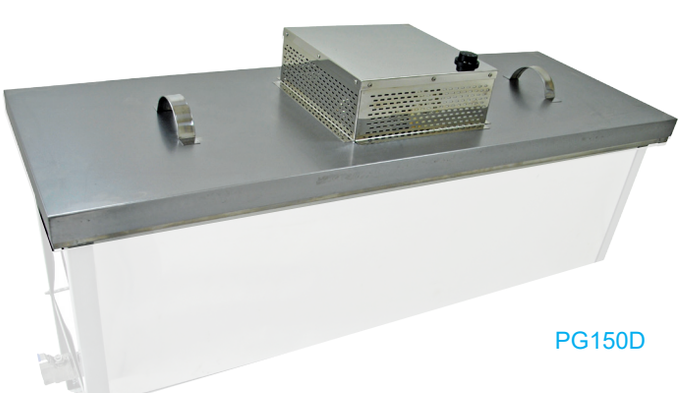

PG150D

Код	Название
PG100D_W	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Дадант укрепл. 1000 мм
PG100WL_W	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Рута укрепл. 1000 мм
PG150D_W	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Дадант укрепл. 1500 мм
PG150WL_W	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Рута укрепл. 1500 мм
PG100LN	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Лангстрот Американский стандарт 1000 мм
PG150LN	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Лангстрот Американский стандарт 1500 мм

Код	Название
PG100D	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Дадант стандарт 1000 мм
PG150D	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Дадант стандарт 1500 мм
PG100LN_W	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Лангстрот Американский укрепл. 1000 мм
PG150LN_W	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Лангстрот Американский укрепл. 1500 мм
PG100WL	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Рута стандарт 1000 мм
PG150WL	Подогреваемая крышка для стола для распечатки Рута стандарт 1500 мм

Uwaga:
Przy składaniu zamówienia proszę podać informację do jakiego stołu (zwykłego czy wzmocnionego) będzie używana topiarka grzejna.

Воскотопки солнечные

Гарантия **2 года**

W3200TD

Код	Название
W3249	Воскотопка солнечная нержавеющая - большая
W3200TD	Подставка для воскотопки
2059	Парогенератор для воскотопки солнечной нержавеющей большой (W3249)

» внешние размеры:
широта 55 см, высота 20,5 см,
длина 92 см
» размеры ванночки:
широта 50 см, высота 5 см,
длина 77 см

Код	Название
W3248A	Воскотопка солнечная нержавеющая - маленькая
W3200TM	Подставка для воскотопки

» внешние размеры: широта
36 см, высота 21,5 см,
длина 62,5 см
» размеры ванночки: широта
33 см, длина 48 см

W3200TM

Код	Название
W3247	Воскотопка солнечная пластиковая
W3200P	Подставка для воскотопки

» внешние размеры:
широта 41 см,
высота 20,5 см,
длина 61 см
» размеры ванночки:
широта 34 см,
длина 39 см

W3200P

Код	Название
9131	Воскотопка солнечная, деревянный корпус

» внешние размеры:
широта 52,5 см, длина 67 см
» размеры ванночки:
широта 48 см, высота 5 см,
длина 53 см

Сушилки для пыльцы 6, 8 и 10 ящиков

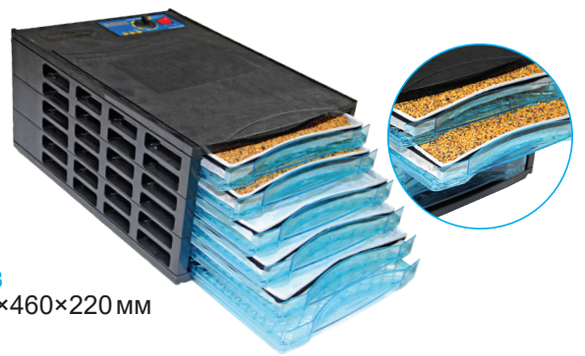

3258
330×460×220 мм

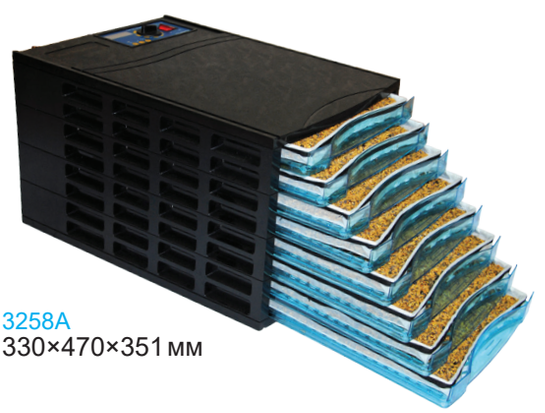

3258A
330×470×351 мм

Код	Название
3258	Сушилка, 6 полок
3258A	Сушилка, 8 полок
3258B	Сушилка, 10 полок

Сушилка для пыльцы 6, 8 и 10 ящиков
Технические данные:

- большая поверхность для сушки
- регуляция температуры (29-63 °C)
- полки сделаны из гибкого пластика, отверстия на 75% их поверхности.
- облегчает и ускоряет процесс сушки.
- вентилятор расположен на задней стенке сушилки
- вместительность полки около 0,5-1 кг в зависимости
- от влажности пыльцы
- высота полки 3 см
- питание: 220/110В, 60/50Гц, 600Вт

Оборудование легко чистится

Сушилка для пыльцы

3258C

3258C
Внешние размеры:
- ширина - 430мм
- высота - 1280мм
- глубина - 525мм

Технические характеристики:
- сушилка изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали
- мощность нагревания 500Вт
- температурная шкала — 30-55°C
- питание — 230В
- вентилятор — 30Вт
- охрана контейнера от перегревания

W3258D
Внешние размеры:
- ширина - 430мм
- высота - 870мм
- глубина - 525мм

Технические характеристики:
- сушилка изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали
- мощность нагревания 1000Вт
- температурная шкала — 30-55°C
- питание — 230В
- вентилятор — 30Вт
- охрана контейнера от перегревания

Код	Название
3258D	Сушилка для пыльцы (5 ящиков) - 50кг
3258C	Сушилка для пыльцы (10 ящиков) - 25кг

Сушильные печи для пыльцы

Гарантия 2 года

W32620
100 кг

W326200
60 кг

W3262000
30 кг

Параметры сушильной печи для пыльцы:	100 кг	60 кг	30 кг
1. Внешние размеры:			
» широта	1150 мм	1150 мм	1045 мм
» выс.	1390 мм	950 мм	840 мм
» глубина	655 мм	650 мм	545 мм
» ширина отверстия для тележки	660 мм	660 мм	555 мм
» выс. отверстия для тележки	1360 мм	925 мм	815 мм
» стенка камеры - толщина	20 мм	20 мм	20 мм
2. Размер тележки			
» ширина	655 мм	655 мм	550 мм
» высота с колесами	1350 мм	910 мм	810 мм
» глубина	595 мм	595 мм	490 мм
» количество ящиков:	20 шт.	12 шт.	10 шт.
» ширина ящика	565 мм	565 мм	460 мм
» длина ящика	565 мм	565 мм	460 мм
» глубина ящика	30 мм	30 мм	30 мм
» высота колес ящика	115 мм	115 мм	115 мм
Параметры сушилок для пыльцы:			
» Сушилка сделана из нержавеющей стали	да	да	да
» Мощность грелок	2×2 kW	2×2 kW	1×2 kW
» Возможность работать на одной или двух грелках	да	да	нет
» Регулятор температуры	да	да	да
» Питание	400V	400V	230В
» Вентилятор	2×100W	2×100W	100W

Код	Название
W3262000	Сушильная печь для 30 кг пыльцы
W326200	Сушильная печь для 60 кг пыльцы
W32620	Сушильная печь для 100 кг пыльцы

Сушилка для пыльцы, 4кг

W20410

Код	Название
W20410	Сушилка для 4 кг пыльцы

4 ящики трапециевидные - внешний размер:
- » глубина 28 см
- » ширина 35 см и 34,5 см
- » высота 3 см

2 ящики трапециевидные - внешний размер:
- » глубина 22 см
- » ширина 35 см и 34,5 см
- » высота 3 см

В ящиках дополнительнно вставки из сетки.

Параметры сушилки 4 кг пыльцы:
- » Потребление электричества 1 kW/сутки

Внешние размеры
- » 43 x 51,5 x 72,5 см
- » емкость: 4 кг влажной пыльцы
- » электронный регулятор температуры – диапазон настроек с 30°C -55°C
- » питание 230 V
- » Внешние размеры: 43 x 51,5 x 72,5 см

При применении регулятора температуры возможна декристаллизация меда

Автоматическая линия для откачки меда

с распечатывателем, станком для отжима забруса, горизонтальной медогонкой для 52-80 рамок, вертикальным ситом и насосом для меда

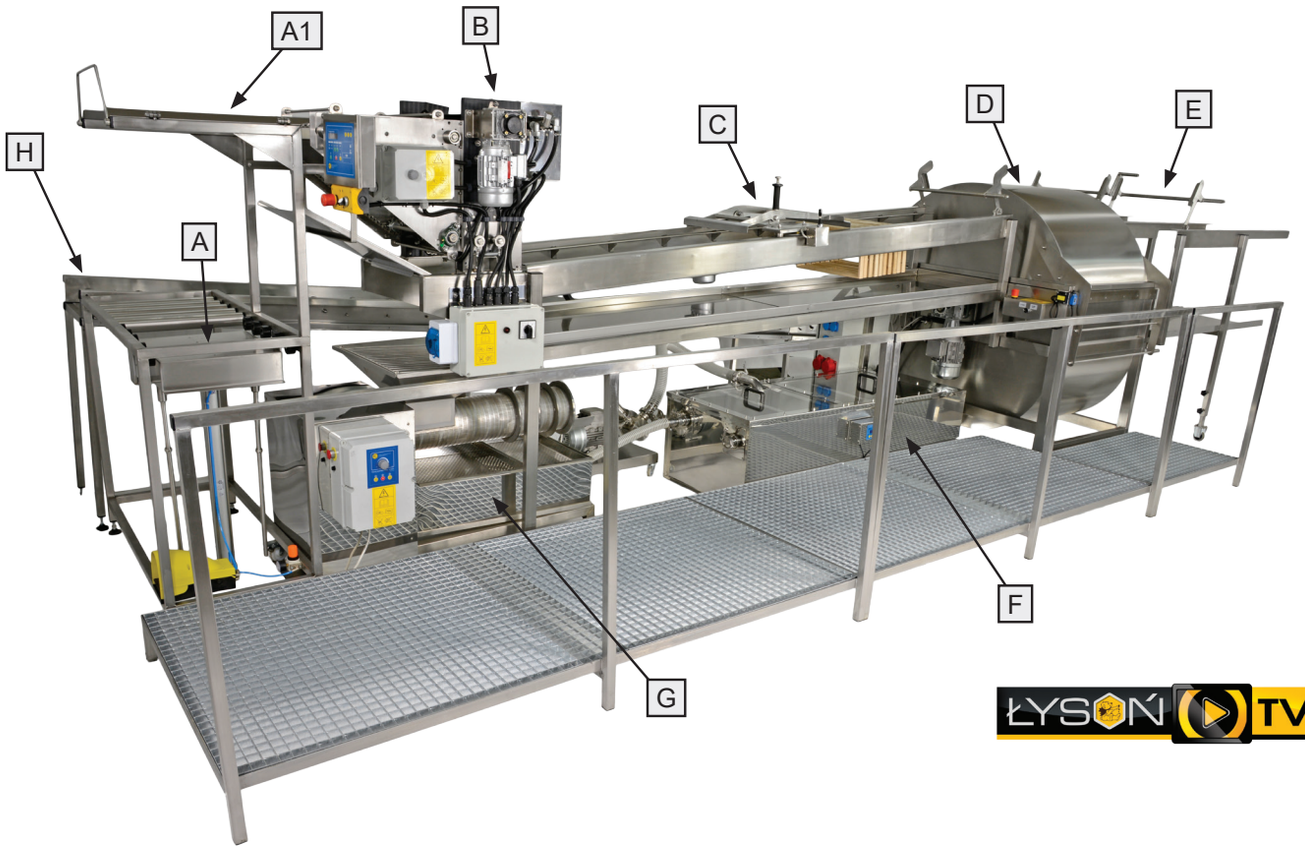

Состав основной версии:

- оборудование распечатывающее с базой и автоматическим подавателем на 10 рамок с цепью подачи (производительность 5-8 рамок/мин. в зависимости от типа рамок, подогреваемые ножи
- станок для отжима забруса (отделяет мед от воска); производительность 200кг/ч
- подаватель для рамок с тележкой который соединяет распечатыватель с медогонкой, управляется вручную
- горизонтальная медогонка для 52 -80 рамок с автоматическим управлением, с возможностью установки 5 собственных программ
- вертикальное сито 120л с датчиком уровня меда
- насос для меда

Состав полной версии:

- Пневматический эжектор для подачи рамок для распечатки
- оборудование распечатывающее с базой и автоматическим подавателем на 10 рамок с цепью подачи (производительность 5-8 рамок/мин. в зависимости от типа рамок, подогреваемые ножи)
- станок для отжима забруса (отделяет мед от воска); производительность 200кг/ч
- электрический подаватель для рамок с тележкой который соединяет распечатыватель с медогонкой
- горизонтальная медогонка для 52 -80 рамок с автоматическим управлением, с возможностью установки 5 собственных программ
- вертикальное сито 120л с датчиком уровня меда
- насос для меда

A A1 Пневматический эжектор для рамок подключен к цепи подачи

» Цепь подачи для 10 рамок,
» Электрический привод, мощность двигателя 0,12 кВт (за дополнительную плату);
» Пневматический эжектор для рамок с пневматическим поршнем, рабочее давление около 2 бар (компрессор питающий эжектор не входит в состав набора)

B Автоматический распечатыватель для рамок

» автоматический распечатыватель для рамок,
» привод ножей 0,18 кВт,
» ножи с электрическим подогревом, 2 x 0,2 кВт,
» время прогрева около 5 минут,
» производительность 6 рамок в минуту (для рамки Дадант);

C Механизм подачи рамок с тележкой

» податчик для рамок с тележкой, вмещает 52 рамки, грузовая тележка управляется вручную (базовый вариант) или с электрическим приводом (опция для варианта полностью автоматизированного)

D Горизонтальная медогонка

» горизонтальная медогонка для 52-80 рамок, диаметр корзины 1300 мм,
» мощность двигателя 1,5 кВт,
» обороты двигателя 2800 оборотов в минуту,
» передача 1:10,
» максимальное количество оборотов корзины — 280 в минуту,
» производительность медогонки 500 кг меда в час;

E Направляющая для складирования рамок

» направляющая для складирования рамок - вмещает 52-80 рамок;

F Вертикальное сито с насосом



» вертикальное сито с датчиком уровня меда и насосом,
» емкость сита 120 л,
» производительность насоса 1500 л/ч,
» мощность насоса 1,5 кВт;

G Станок для отжима забруса

Технические данные:
» производительность 200 кг в час
» питание 230 V
» мощность 1,1 кВт
» регулирование оборотов двигателя - макс. 9 оборотов в минуту

H Роликовый транспортер для корпусов

» роликовый транспортер для корпусов (дополнительный вариант);
» Линия сделана полностью из нержавеющей стали.

W20961	Автоматическая линия для откачки меда - версия базовая
W20967	Автоматическая линия для откачки меда - версия полная

Мини линия для распечатки меда

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

premium line

Мини линия для распечатки и выкачки меда предназначена для средних пасек. Это двухсекционное обрудование для 30 рамок с ручным эжектором.

W20959 Мини линия для распечатки меда

Размер мини линии:
- Общая длина: 318 см
- Общая ширина: 135 см
- Общая высота: 157 см

Горизонтальная медогонка для 30 рамок.

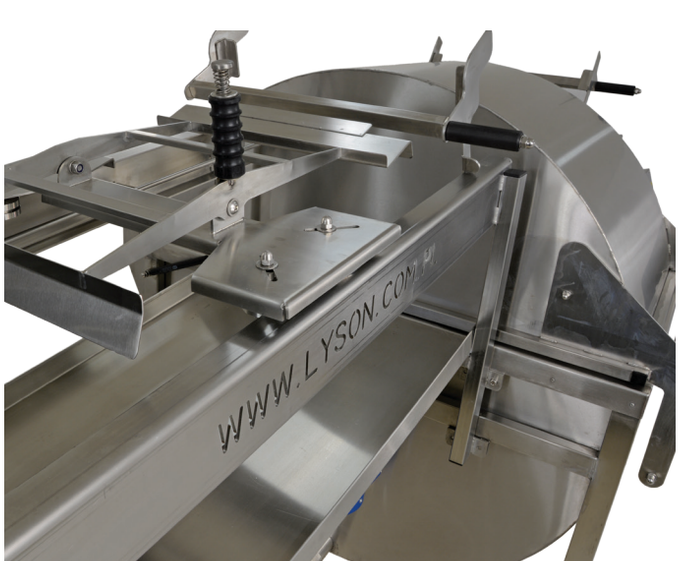

Пресс для отжима забруса

Пресс для отжима забруса это одно из новейших предложений фирмы Лысонь.

Доступен в двух вариантах производительности – 100 и 200 кг меда в час. Червячный пресс используется для отделения меда от забруса. Отделение меда и отжим забруса происходят внутри перфорированного цилиндра.

Пресс небольших размеров, легкий в обслуживании. Управление дает возможность регулировать скорость оборотов двигателя. В конце процесса получаем сухой воск.

Вся конструкция сделана из высококачественной, нержавеющей, кислотоустойчивой стали. Пресс имеет колеса, облегчающие транспорт. Одним из преимуществ Пресса является небольшой размер и легкое обслуживание.

Питание 230В

Пресс можно применять также в пищевой промышленности как пресс для фруктов.

W20970	Пресс для отжима забруса 50 кг в час
W20966	Пресс для отжима забруса 100 кг в час
W20965	Пресс для отжима забруса 200 кг в час

ВНИМАНИЕ!
Мед после отжима необходимо процедить

Технические данные:
- производительность 50 кг в час
- Питание 230В
- мощность 0,55 кВт
- регулируемая скорость оборотов мотора максимально 14 оборотов/мин

Размеры:
- высота 68 см
- ширина 41 см
- длина 105 см

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

Технические данные:
- производительность 100 кг в час
- питание 230 В
- мощность 0,55 кВт
- регулирование оборотов двигателя - макс. 9 оборотов в минуту

Размеры:
- высота 80 см
- ширина 52 см
- длина 128 см

Технические данные:
- производительность 200 кг в час
- питание 230 В
- мощность 1,1 кВт
- регулирование оборотов двигателя - макс. 9 оборотов в минуту

Размеры:
- высота 92 см
- ширина 75 см
- длина 135 см

В прессах 200кг/ч применен автоматический предохранитель 20А размером 31x14,5x35см (отверстие дна 12см) в комплекте с водонепроницаемым воротником

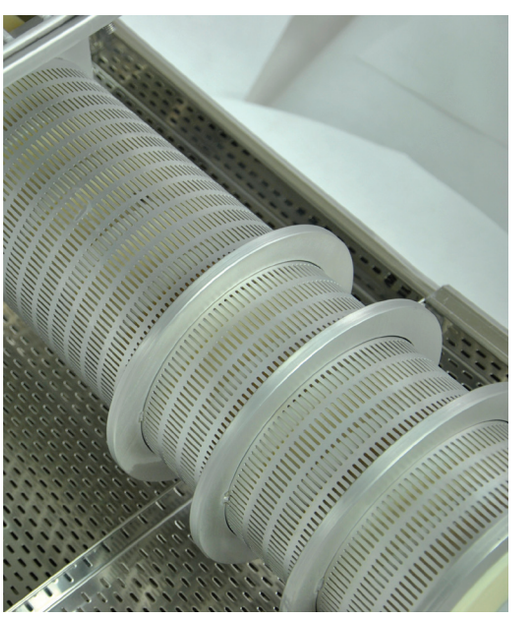

Линия для разлива меда

Гарантия 2 года

premium line

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

W204004
Линия для разлива меда

Параметры оборудования:
- Длина: 3,8 м
- У каждого элемента отдельное управление
- Мощность столов: 200Вт/шт.
- Мощность дозатора 370 Вт
- Столы и дозатор сделано из нержавеющей кислотоустойчивой стали
- Линия установлена на стойке оснащеной колесами

линия отличается высокой производительностью при наполнении больших банок.

Для обслуживания линии необходим один оператор.

Транспортер автоматически перемещает и задерживает Линия предназначена для банок объемом от 250 до 1250г. Благодаря использованию

W7052
Подогреваемый бак
Емкость 100 л

230V

Питание: 230 В
Мощность нагревателя: 440Вт

Предназначен для поддержания соответствующей температуры меда при заполнении банок.

Устройство оснащено 5/4-дюймовыми шаровыми клапанами и электронным датчиком уровня меда который останавливает насос после достижения определенного уровня.

W7051
Двухкамерный подогреваемый бак

Питание: 230 В
Мощность нагревателя: 1 кВт

предназначен для поддержания соответствующей температуры меда при заполнении банок. состоит из двух отдельных камер, 150 л каждая.

Устройство оснащено двумя 6/4-дюймовыми шаровыми клапанами и электронным датчиком уровня меда который отключает насос после достижения определенного уровня.

С помощью направленного клапана, камеры могут быть заполнены различными типами меда (на фото резервуар с двумя вентилями без тройного клапана)

W4086
Этикеровщик - дополнительная опция для автоматической линии для разлива меда

габариты(мм):
- длина: 700
- ширина: 900
- высота: 950

Технические данные:
- подходящие этикетки: самоклеющиеся
- максимальная высота этикетки: 120мм
- диаметр рулона с этикетками по внешнему краю: 240мм
- диаметр рулона с этикетками по внутреннему краю: 40-76мм
- рабочее давление пневматики: 2-4 Бар
- проводники этикеток: нержавеющие, алюминиево-полиуретановые подшипниковые
- питание: 230В/50Гц

Основные характеристики этикеровщика:
- транспортер банок с регуляцией скорости
- боковые проводники банок с регулируемым расстоянием
- податчик этикеток с шаговым двигателем
- пневматический сепаратор банок
- этикерование банок емкостью от 250г до 1250г

Этот модуль совместим с линей разлива меда W204004. Автоматический этикеровщик предназначен для автоматической наклейки самоклеющихся этикеток на банки, что значительно повышает эффективность работы. Оборудование сконструировано для работы с банками емкостью от 250г до 1250г. и оснащено современной микропроцессорной панелью управления, фотоэлектронным датчиком для проверки размещения банок и датчиком вилочно-оптическим, отвечающий за наклейку этикетки. Эффективность наклейки этикеток на банки зависит от скорости работы дозатора.

Фильтр для меда

premium line

Гарантия 2 года

W360
Фильтр для меда

FILTR_W360
Нейлоновый фильтр-вкладыш для фильтра (W360)

FILTR_W360

Состоит из двух профилированных нержавеющих кислотоустойчивых труб диаметром 48 мм (6/4”).

На конце вертикальной трубы прикреплен штуцер, который облегчает введение шланга соединяющего насос с фильтром, горизонтальная труба оснащена четырьмя соплами диаметром 42мм (5/4”) с шаровыми кранами и эластическими ситами.

Фильтр для меда стоит на 4 опорах с регуляцией, благодаря чему можно его использовать для всех видов столов для распечатки.

Каждый из четырех фильтров можно включить или выключить повернув подходящий клапан.

Фильтр можно установить на столах 1000 или 1500мм.

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

Пример применения фильтра
Стол не входит в комплект

Напорный фильтр для меда

premium line

Гарантия 2 года

W365
Напорный фильтр для меда

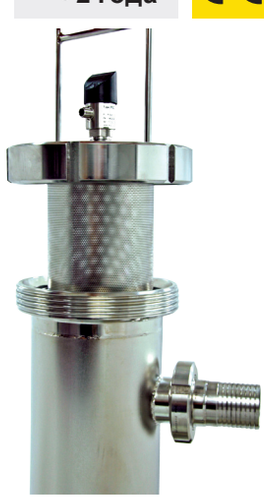

Напорный фильтр с большим объемом фильтрации предназначен для фильтрации меда в холодном виде. У стандартного фильтра (кожух, дно, перфорированный фильтр, штуцер, итп.) сделаны из высококачественной нержавеющей кислотоустойчивой стали.

Внутри оборудования находится конусообразный перфорированный фильтр диаметром 120мм и длиной 1000мм. Диаметр фильтрационных отверстий составляет 1мм.

для очистки использовать химические средства, предназначенные для пищевой стали

Насос для маточного молочка

Предназначен для быстрой и эффективной откачки маточного молочка из сот (10л/мин)

premium line

W011
Насос для маточного молочка 12В
мощность 15Вт
ширина 280 мм
длина 270 мм
высота 165 мм
Состав:
» 5 Бутылок 100 мл
» 2 Провода подключения
» 1 Шнур питания
» 1 Стекло всасывания рот

W010
Насос для маточного молочка 230В
мощность 20Вт
ширина 280 мм
длина 270 мм
высота 165 мм
Состав:
» 5 Бутылок 100 мл
» 2 Провода подключения
» 1 Шнур питания
» 1 Стекло всасывания рот

W011	Насос для маточного молочка 12В
W010	Насос для маточного молочка 230В

Дистиллятор

ŁYSOŃ TV premium line INOX Гарантия 2 года CE

Характеристики дистиллятора:
бак с емкостью 30л
Электронный термометр в баке
Электронный термометр в столбце
ректификационная колонна с внешним рефлюксом
стальной радиатор типа MQ
дренажный клапан
комплект монтажных принадлежностей
Управление DC-01
малая колонка (высота x диаметр) 1200 x 60
высота набора в мм (в зависимости от размера бака) 2100 мм
колонка сделана из кислотоустойчивой стали
концентрация дистиллята C2H5OH : 90 – 94%

W131
Дистиллятор
с электрическим
подогревом 3 kW

Оборудование для перги

Высококачественное устройство для получения перги предназначено для пчеловодов-любителей. Замороженные соты измельчаются и перга отделяется от воска. Гранулы перги сохраняют свою естественную форму.
Параметры:
» Производительность: до 20 кг / ч
» Ширина вклада: 85 мм
» Энергопотребление: 250Вт/230В
» Размеры: 230 x 300 x 315 мм
» Вес: 7 кг

premium line

7250	Оборудование для перги

Валики для продукции вощины, гладкие и гравированные

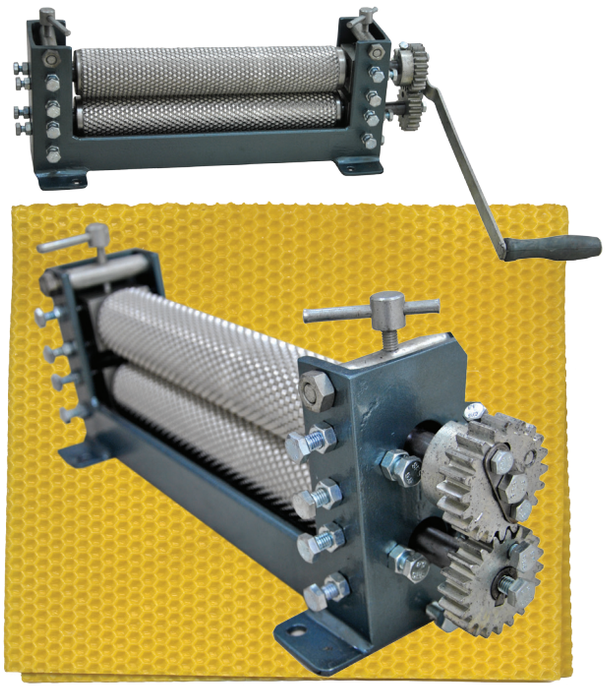

AD080	Валики гладкие ручные 280 × Ø55мм
AD082	Валики гладкие, электрические 280 × Ø55мм
AD084	Валики гравированные, ручные 280 × Ø55мм
AD086	Валики гравированные, электрические 280 × Ø55мм
AD084MA	Валики гравированные ручные для трутовой вощины 280 × Ø55мм
AD086MA	Валики гравированные электрические для трутовой вощины 280 × Ø55мм
AD084PA	Валики гравированные ручные (малые соты) 280 × Ø55мм
AD086PA	Валики гравированные электрические (малые соты) 280 × Ø55мм

Ручный пресс для забруса «ЛЫСОНЬ»

Пресс применяется для получения меда из забруса, оставшегося после распечатки пчелиных сот, путем холодного отжима.

Параметры пресса:

- сделан из нержавеющей кислотоустойчивой стали;
- стойка сделана из черной крашенной стали;
- Ø емкости для забруса 250 мм
- высота емкости для забруса 355 мм
- высота пресса (без поворотной ручки) 725 мм
- длина подставки для вытекающего меда 390 мм
- ширина подставки для вытекающего меда 345 мм

W4082
Пресс для забруса

Ручной пресс для воска «ЛЫСОНЬ» с зубчатым приводом

Параметры пресса:

- Изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали
- Стояк изготовлен из черноокрашенной стали
- Диаметр отверстия емкости для забруса 250мм
- высота емкости для забруса 355мм
- высота пресса (без рычага) 725мм
- длина подноса для слива 390мм
- ширина подноса для слива 345мм

W4082NR
Ручной пресс для воска «ЛЫСОНЬ» с зубчатым приводом

Веялки для пыльцы

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

INOX

Гарантия 2 года

CE

Веялка - это оборудование для очищения пыльцы от всех загрязнений. Она состоит из внутреннего вентилятора и движущихся сит.

Веялка для пыльцы состоит из:
центробежного вентилятора, состоящего из нескольких плоских лопастей и двух сит.
Оборудование имеет:

- регулятор наклона сит,
- регулятор скорости подачи пыльцев
- экономическое управление.

Код	Название
3213	Веялка для пыльцы
W3214	Веялка для пыльцы

3213

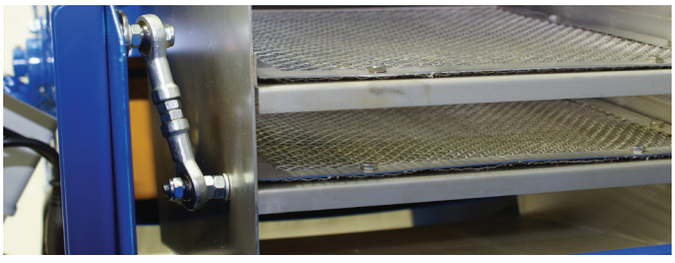

Веялка для пыльцы окрашенная
Оснащена 2-мя моторами:

- мотор вентилятора 350Вт
- Мотор сит 250Вт

Веялка для пыльцы состоит из:
центробежного вентилятора, состоящего из 4-х плоских лопастей размером 43 × 15 см, 2 подвижных сит размером 40 × 32,5 см сеткой из нержавеющего проволоки толщиной 0,5 мм, ширина ячеек составляет 3 мм. Веялка оборудована опцией регуляции высоты положения сит.

Оборудование оснащено противотравматической защитой повреждений тела.

Веялка для очистки пыльцы:

- высота – 96 см
- ширина – 70 см
- длина – 105 см

W3214

premium line

Ульи пенопо-листироловые

Характеристика пенополистироловых ульев

Ульи пенополистироловые приобретают все большую популярность. Небольшой вес и малые по сравнению с ульями деревянными габариты делают их особенно выгодными для мобильных пасек, однако их преимущества также существенны для стационарных профессиональных и любительских пасек. Большим плюсом таких ульев является легкость в очистке и дезинфекции, прочность и эстетический вид. Работа с пенополистироловыми ульями ничем не отличается от ульев из традиционных материалов. Ульи из пенополистирола имеют отличные вентиляционные и термоизоляционные свойства, что благоприятно влияет на на развитие пчелиной семьи. Корпусы, днища и подкрышники дополнительно укреплены пластиком, что обеспечивает им надежность и долговечность.

Типы пенополистироловых ульев

Мы предлагаем улья следующих типов: Дадант, Лангстрот Американский, ульи для рамок, используемых в разных странах мира. Все ульи состоят из подобных элементови отличаются размерами в зависимости от размера рамки.

Улей Дадант

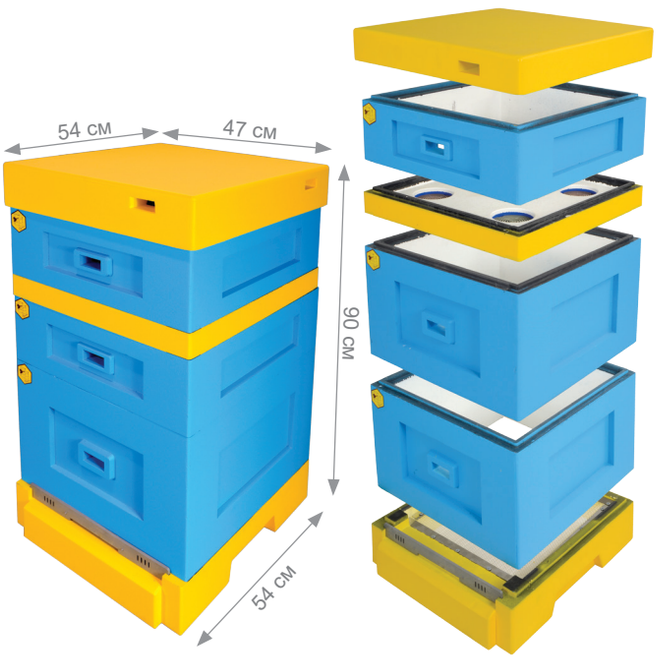

Состав улья Дадант
- крышка высокая
- корпус 1/2 – доступные два размера:
  - для 10-ти рамок 43,5×14,5 см - 2 шт
  - для 10-ти рамок 43,5×15,5 см – 2 шт
- подкормушка
- корпус для 10-ти рамок 43,5 х 30 см
- днище – низкое, высокое или гигиеническое

Улей Дадант

Название	Окрашенный Код	Неокрашенный Код
Улей Дадант с низкой днищей	W1007	W10070
Улей Дадант с высокой днищей	W1008	W100800
Улей Дадант с гигенической днищей	W1008H	W10080H
Улей Дадант с днищей с внутренним пыльцеуловителем	W1008D	W10080D

Улей Дадант ½

Состав улья Дадант ½:
- крышка высокая
- корпус ½ – доступны два размера:
  - для 10-ти рамок 43,5х14,5 см - 4 шт
  - для 10-ти рамок 43,5 х 15,5 см – 4 шт
- подкормушка – низкая, высокая или гигеническая

Улей Дадант ½

Название	Окрашенный Код	Неокрашенный Код
Улей Дадант ½ с низкой днищей	W1005	W10050
Улей Дадант ½ с высокой днищей	W1006	W100600
Улей Дадант ½ с гигенической днищей	W1006B	W100600B
Улей Дадант ½ с днищей с внутренним пыльцеуловителем	W1006D	W100600D

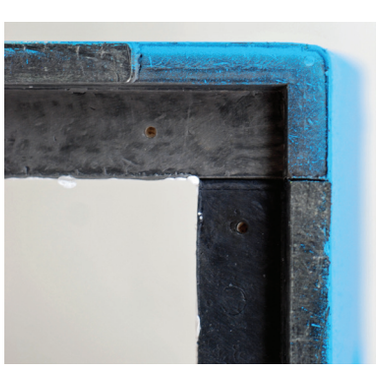

Улей Лангстрот Американский

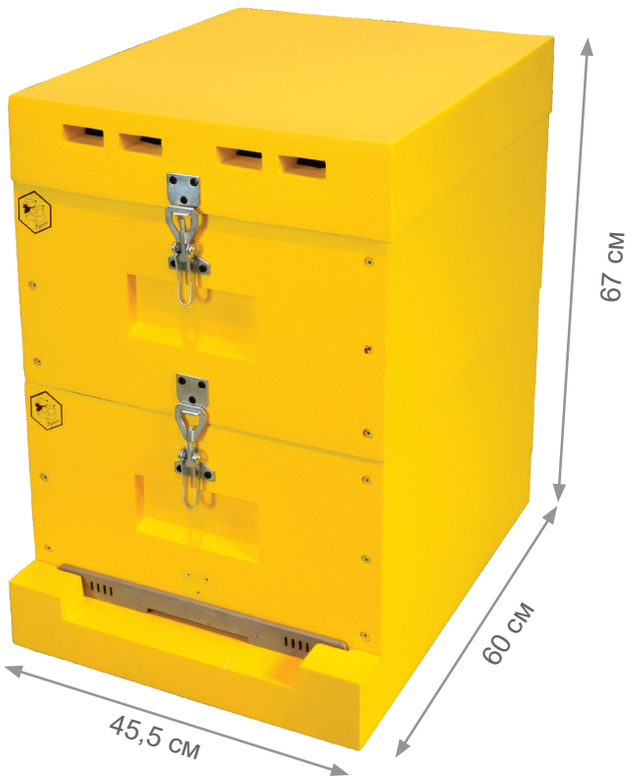

Состав улья Лангстрот Американский

» крышка
» корпус (46,5×37,5×H 24 см)
» днище

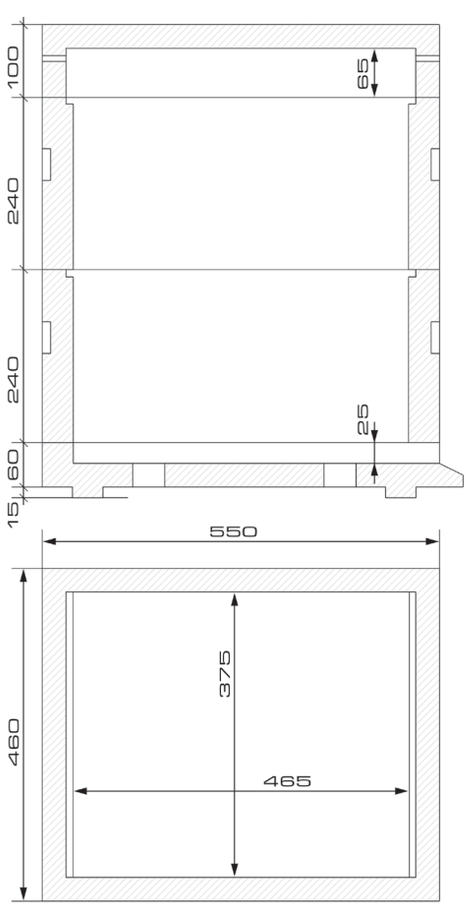

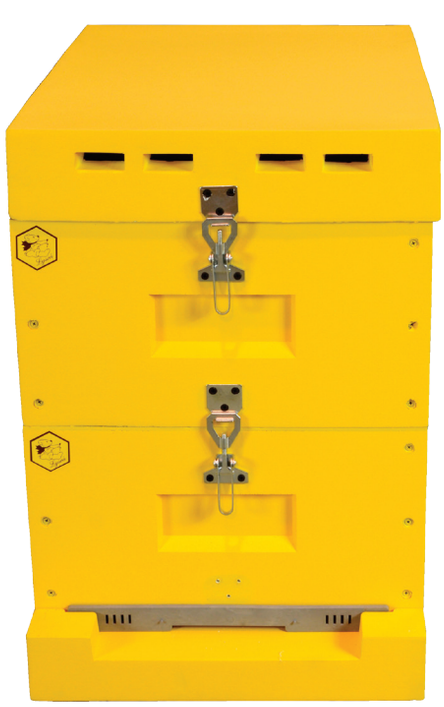

Элементы	Окрашенный	Неокрашенный
Крышка	W1101	W11010
Корпус	W1100	W11000
Днище высокое	W1194	W11940

Название	Код
Улей Лангстрот Американский окрашенный.	W1107
Улей Лангстрот Американский неокрашенный	W1103

Улей Дадант Блатт (Frankenbeute)

Состав улья Дадант Блатт (Frankenbeute)
- крышка
- корпус ½ – 45×40×H 16,8 см - 2 шт
- подкормушка
- корпус 45×40×H 30,5см
- - Днище высокое

Элементы	Окрашенный	Неокрашенный
Крышка	W10630	W1063
Корпус ½	W10590	W1059
Подкормушка	W10610	W1061
Корпус	W10580	W1058
Днище высокое	W10640	W1064

Название	Код
Состав: дно высокое гигиеническое, 1 х корпус, 2 х корпус 1/2, крыша	W1107
Стойка пасечная металлическая (для всех типов ульев)	W1103

Улей Дадант Европейский

Состав улья Дадант Европейский
- крышка высокая
- корпус 1/2 – доступные два размера:
  - 45,2×38,7×H 17,5 см - 2 шт
  - 45,2×38,7×H16,5 см – 2 шт
- корпус 45,2×38,7×H 31 см
- дно высокое

По желанию клиента улей может быть оснащен защелками

3900
Защелка для ульев

Доступные конфигурации улья Дадант Европейского

	Окрашенный	Неокрашенный
Название	Код	Код
Состав: дно высокое гигиеническое, 1 х корпус без бортиков, 2 х корпус 1/2 без бортиков, крыша высокая	W11420	W1142
Стойка пасечная металлическая (для всех типов ульев)	W4031	

Кран для погрузки ульев

Кран для погрузки ульев спроектирован таким образом, чтобы его легко можно было установить на штанге автомобильного прицепа.
На стреле крана установлен подъемный механизм с блоками управления и питания.
Подъем и опускание улья осуществляется с помощью электрического мотора с питанием от аккумуляторов.
Зарядка аккумуляторов может происходить без демонтажа подъемника, с помощью двух гнезд на его корпусе.
Стрела, блок управления с подъемником и колонной легко демонтируется и перевозится.

Технические параметры:

- Питание - 24V / 18Ah
- udźwig - 100 kg
- długość ramienia - 3500 см
- maksymalna wysokość podnoszonych uli - 1000 мм
- wysokość podnośnika - 2600 см

Код	Название
W6109	Кран для погрузки ульев

Прицеп-платформа две оси

P1	**Прицеп-платформа на 2 осях 750кг без тормоза, 2600 x 1620мм**
P1B	Борта из оцинкованной стали, выс. 380 мм
P1P	Тент со стеллажем выс. 1500мм от основания прицепа
P1N	Подставка на 10 ульев

P2	**Прицеп-платформа на 2 осях 1300кг с тормозом, 2600 x 1620мм**
P2B	Борта из оцинкованной стали, выс. 380 мм
P2P	Тент со стеллажем выс. 1700мм от основания прицепа
P2N	Подставка на 10 ульев

Транспортные ремни

3020A
Транспортный ремень 2т/4м

При покупке прицепа рекомендуем приобрести также транспортные ремни для защиты ульев от падения и раскрытия во время перевозки. Для закрепления 1 улья необходим один ремень.

Применение ремня:
закрепляем ремни на крюках, расположенных на боках и посередине прицепа. Закрепляем ремень черех верх ульях и крепко стягиваем ремень для обеспечения стабильности во время перевозки.

Улей Дадан 10

Состав улья Дадан 10
»крыша плоская
»подкрышник
»корпус для 10-ти рамок 43,5 x 30 см
»горизонтальный разделитель двухлетковый
»корпус 1/2 для 10-ти рамок 43,5×14,5 см -2шт.
»корпус для 10-ти рамок 43,5 x 30 см
»дно с прилетной доской

Улей Дадан 12

Состав улья Дадан 12
»крыша плоская
»подкрышник
»корпус для 12-ти рамок 43,5 x 30 см
»горизонтальный разделитель двухлетковый
»корпус 1/2 для 12-ти рамок 43,5×14,5 см -2шт.
»корпус для 12-ти рамок 43,5 x 30 см
»дно с прилетной доской

Ульи для выращивания пакетов

Ульи 3-и рамочные — для выращивания пакетов

Преимущества 6- и 3-рамочных ульев:

- быстрая продукция откладов, что обеспечивает быстрый прирост пасеки
- малая трудоемкость
- быстрый доступ к гнезду при поиске матки
- отличное осеменение маток в естественных условиях

Состав 3-и рамочного улья:

- крышка
- корпус
- днища

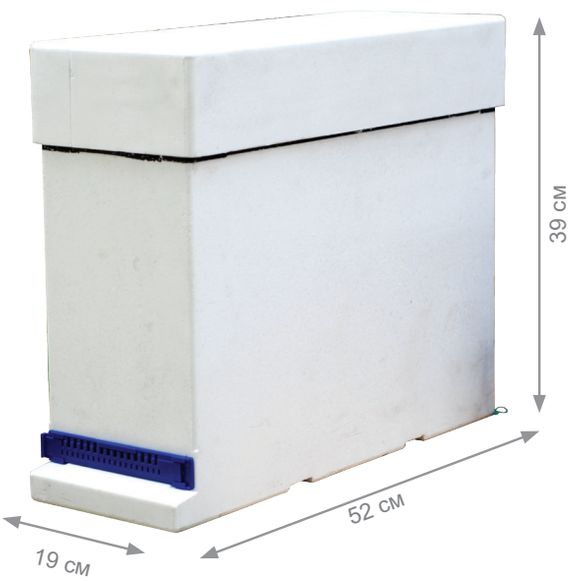

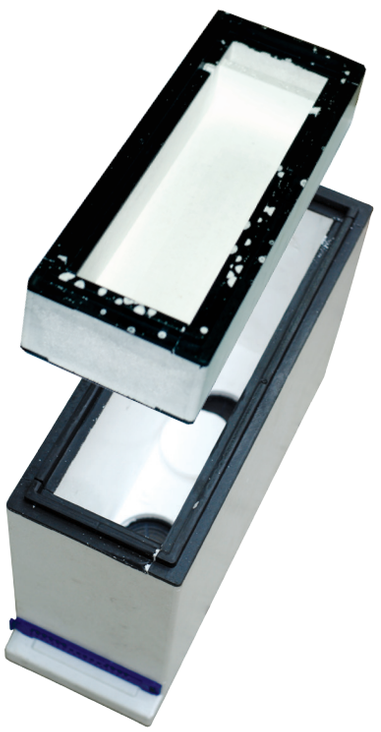

W1189	Улей 3-и рамочный Лангстрот (крышка, корпус, дно)
W1191	Улей 3-и рамочный Дадант (крышка, корпус, дно)

W1192D
Кормушка для улья 3-и рамочного Дадант

W1192LN
Кормушка для улья 3-и рамочного Лангстрот

Ульи 6-ти рамочные — для выращивания пакетов

Состав 6-ти рамочного улья:

- крышка
- корпус
- днища

Данные ульи доступны также в варианте для монтажа (корпус состоит из 4-х элементов на винтах).

3131
Кормушка для улья 6-ти рамочного Дадант

Металлические элементы защищают от перемещения элементов в транспорте или при сильном ветре.

Крышка и дно имеют вентиляционные отверстия для регуляции навева в улье

Конструкция улья позволяет на зимовку пчел в нем

W1130	Улей 6-ти рамочный Лангстрот (неокрашенный)
W11300	Улей 6-ти рамочный Дадант (неокрашенный)

Мини улей, неокрашенный

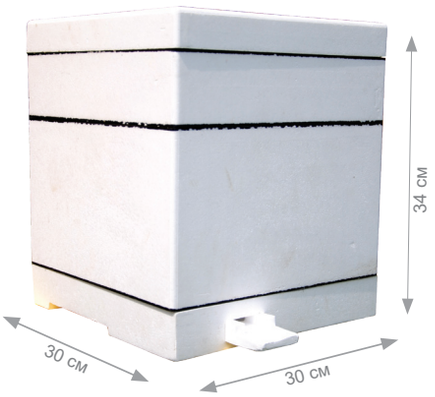

Шестиугольный мини-улей
дя выращивания маток

Состав мини-улья:
- » крышка
- » кормушка
- » корпус
- » перегородка
- » днище
- » набор пробок
- » набор рамок – 6 шт

Новые, полностью деревянные рамочки

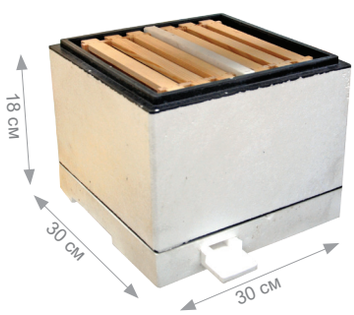



W1112
Мини кормушка

W1108N
Мини корпус - монолит

W1110
Мини крышка

W1113
Мини перегородка

R01
Набор рамок - 6 шт.

Брачный улей

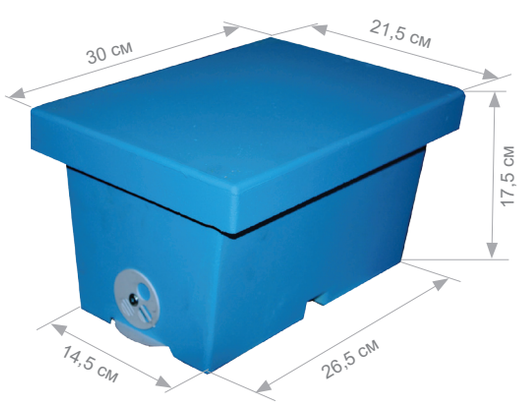

W1044	Брачный улей из пенопласта, окрашенный
W10860	Брачный улей из пенопласта, неокрашенный

Брачный улей:
- » днище, соединенное с корпусом и кормушкой
- » крышка
- » рамки – 4 шт
- » вылетковый заградитель

Транспортные ящики (из пенопласта)

W0153

Предназначена для переноски рамок, пчелосемей и подготовки пакетов
Подходит для стандартных рамок, используемых в ульях

W0153	Транспортный ящик (из пенопласта), Дадант, окрашенный
W0153N	Транспортный ящик (из пенопласта), Дадант, неокрашенный

W0153N

Подставка под улей

Подставка гальванизированная предназначена под ульи, после сборки может быть использована в качестве универсальной скамьи.

Для сборки подставки необходимы два штатива и две деревянные балки размером 40×60 мм. Каждая стойка имеет одну регулируемую ножку, что позволяет поставить подставку даже на неровной поверхности.

Дополнительно при соответствующей длине балок, подставка может поместить 5 ульев (фотография).

Такое решение обеспечивает стабильную и надежную установку ульев и сводит к минимуму необходимость покупки отдельных подставок

W4033
1 штука (цена штатива без деревянных балок)

W4033K
Комплект 2 шт (цена штатива без деревянных балок)

Тележка

wózek1
Тележка

wózek2
Тележка

wózek3
Тележка

Заглушка для дна

Заглушка необходима во время перевозки ульев для сборов и обеспечивает плотное закрытие отверстий для вылета пчел

1056
Полиуретановая заглушка для дна

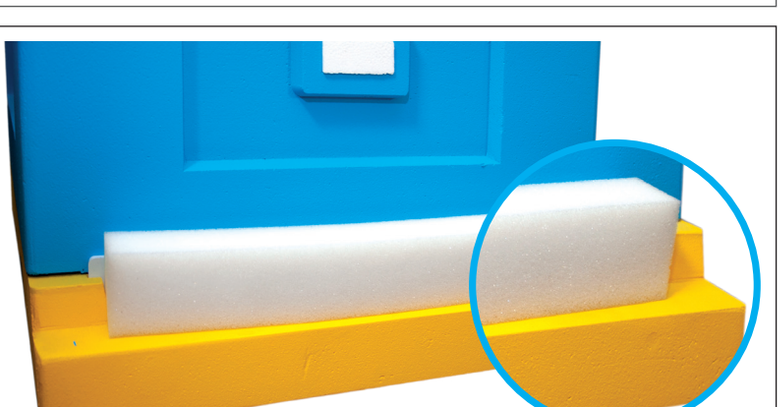

Утеплитель для ульев

3197 Винидуровый вкладыш Дадант 12 рамочный для корпусов

Уменьшающий гребень

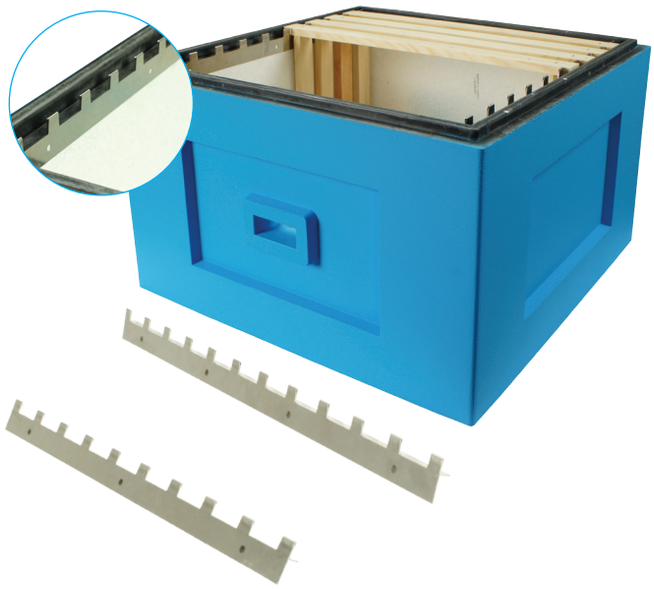

W0170 Гребень, уменьшающий количество рамок с 10 до 9 шт. в корпусе Дадант, Лангстрот, Апиполь

Пыльцесборник пластмассовый

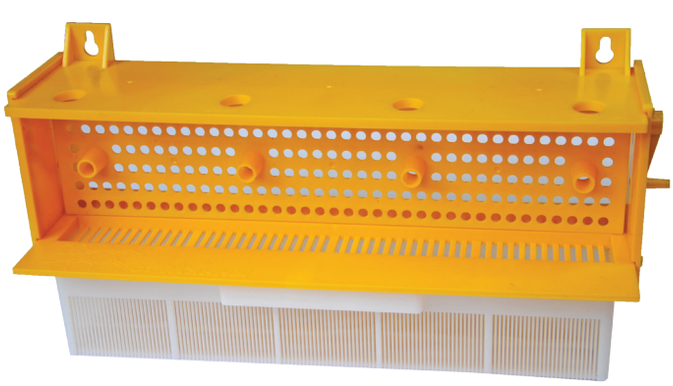

Ширина отверстия 29,5 см, емкость около 0,825 л.
Цвет польцесборника зависить от пратии.

6079 Пыльцесборник пластмассовый

Адаптер для пыльцесборника

Пыльцесборник универсальный подходить к улям из пенопласта.

W0156 Адаптер для пыльцесборника - окрашенный

W01560 Адаптер для пыльцесборника - неокрашенный

Удалители пчел

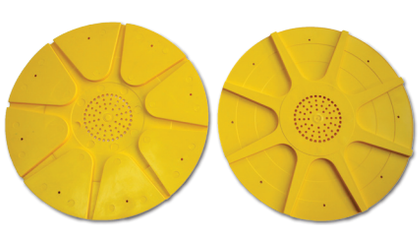

3190
Удалитель пчел – 8-и выпускной

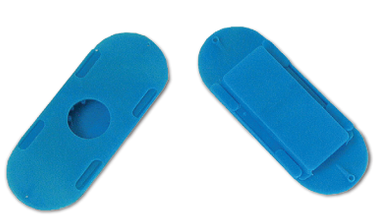

3026
Удалитель пчел - Портера

3144
Удалитель пчел, пластмассовый, Ø 12 см

Рамки и аксессуары для улья

Рамка

Рамка Дадант

3223	1/2 (бока + планки)
3054	1/2 гоффмановская (435 х 145)
3055	1/2 стндартная (435 х 145)
3056	гоффмановская (435 х 300)
3057	стандартная (435 х 300)

30350
Планки Дадант
(пачка 50 шт.)

4042
Сегмент Дадант.

Станок сверлильный пасечный.

Предназначен для сверления отверстий в планках рамок. Одновременно можно просверлить 4 отверстия в планках рамок с помощью двигателя, что повышает производительность и эффективность работы.

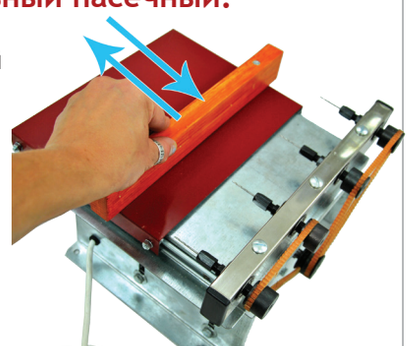

4301A	Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, разброс 55×55×55
4301B	Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, разброс 70×70×70
4301C	Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, разброс 50×70×90
4301D	Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, разброс 80×80×80

Проволка для рамок

4064	0,3 мм 100 гр
4065	0,4 мм 100 гр
4018	0,3 мм 250 гр
40190	0,4 мм 250 гр
4062	0,3 мм 500 гр
4061	0,4 мм 500 гр

Проволка нержавеющая для рамок

40601	0,3 мм 100 гр
40603	0,3 мм 250 гр
40604	0,3 мм 500 гр
40602	0,4 мм 100 гр
40640	0,4 мм 250 гр
40641	0,4 мм 250 гр
40642	0,4 мм 500 гр
40643	0,4 мм 500 гр

40610
Проволка гальванизированная 0,6мм 250г

3225R
Натяжитель проволки в рамке



4106
Хватка для проволки

3226
Натяжитель проволки в рамке

W3105CH
Хватка для рамок

W3103
Хватка для рамок

3117
Хватка для рамок укрепленная

W3104CH
Хватка для рамок с долотом

301H
Расширители гоффмановские на 70 рамок (140шт)
304H
Расширители гоффмановские на 250 рамок (500шт)



3102
Расширители гоффмановские на 10 рамок (40шт)
3015
Расширители гоффмановские на 150 рамок (600шт)

W4026
Расширители металлические (200шт)
4025
Расширители металлические (1 кг)

1001	1,2 × 15 ОР
1002	1,2 × 25 ОР
1003	1,4 × 35 ОР
1004	1,4 × 40 ОР
1005	1,4 × 30 ОР

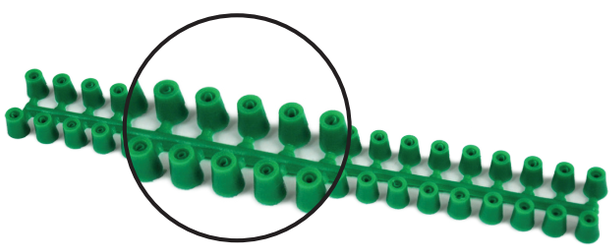

3017A
Расширители пластмассовые (200шт)

4028R
Дырокол для рамок

3130
Номера для улей

3101
Ловушка для ос
3103
Ловушка для шершней

3900
Защелка для улья

31320
Пробка для сиропа



W32610D
Ухват на рамку Дадант нержавеющий

W4031
Подставка для улья

3019
Транспортный ремень (3,5м)

3020A
Транспортный ремень 2т/4м

Пробки, задвижки для улей

4060
Задвижка двусторонняя оцинкованная 390мм



3145
Затычка с задвижкой пластмассовая 375 мм



3180
Задвижка пластмассовая 185 мм

1055
Задвижка 373 мм

4010
Задвижка нержавеющая 230 мм

4012
Задвижка универсальная оцинкованная 350 мм

W3046
Пробка из пенопласта - круглая

W3047
Пробка из пенопласта - трапецевидная

3048
Пробка вентиляционная - трапецевидная

Разделительные решетки

Решетки для прополиса, изоляторы



31950D
Дадант
418×490 мм

31950LN
Лангстрот
Американский
420×510 мм

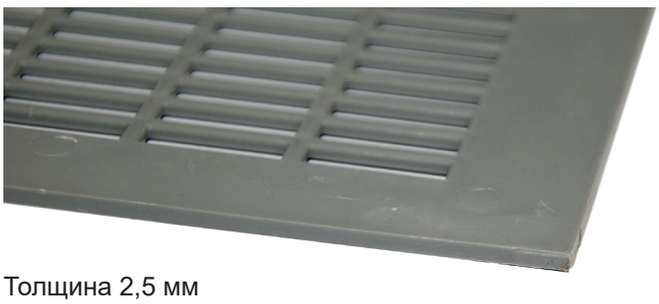

Толщина 2,5 мм

Толстые пластмассовые решетки - это более дешевая альтернатива для металлических решеток - они легче и более эластичные.

Разделительные решетки пластмассовые

3191	Разделительная решетка — пластмассовая, Дадант (49,5×50 см)
3195	Разделительная решетка — пластмассовая, Дадант (42,5×49,5 см)
3109	Разделительная решетка — пластмассовая (42×42 см)

3109

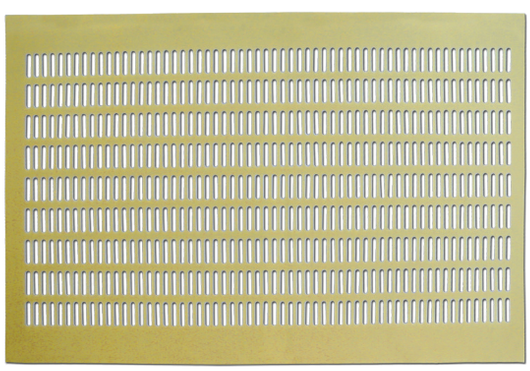

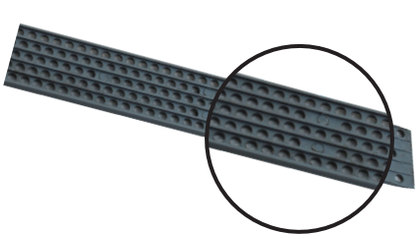

3022
Плитка для пыльцы (390×40)

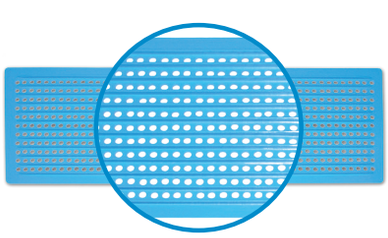

3023
Плитка для пыльцы (408×148)

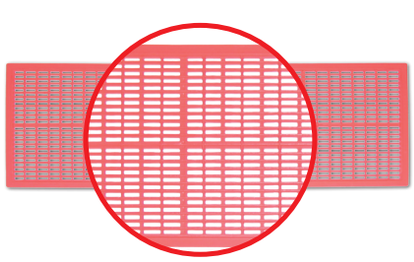

3029
Плитка для пыльцы (403×148 мм)

Решетки — уловители прополиса

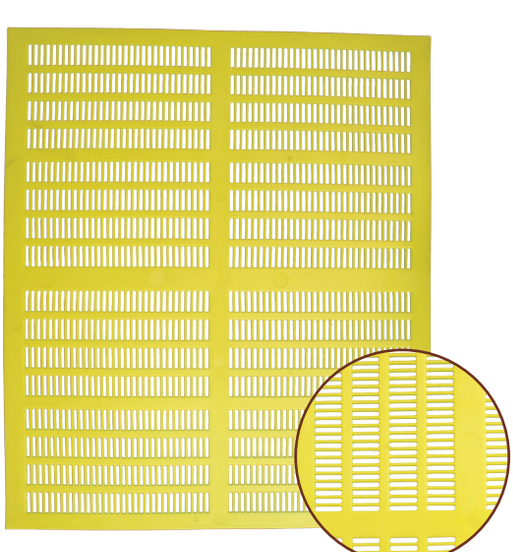

30210
Решетка для прополиса Дадант, пластмассовая
42,5×49,5 см

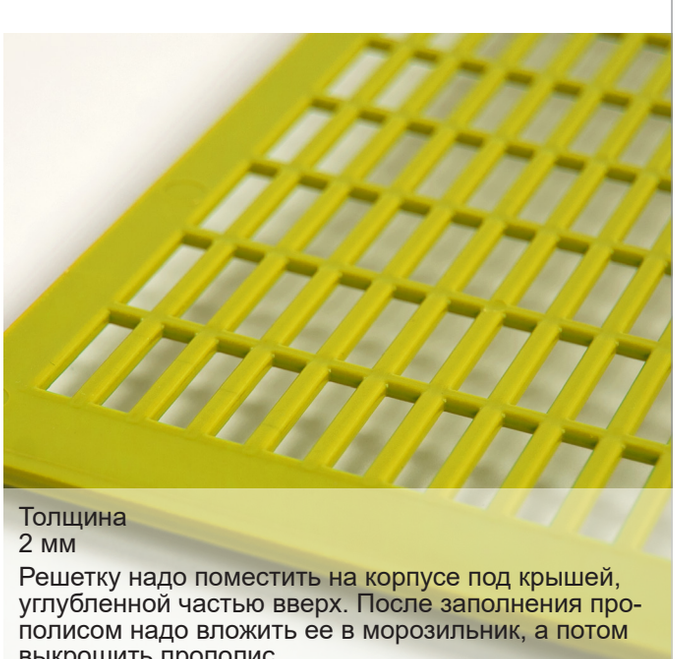

Толщина
2 мм

Решетку надо поместить на корпусе под крышей, углубленной частью вверх. После заполнения прополисом надо вложить ее в морозильник, а потом выкрошить прополис.

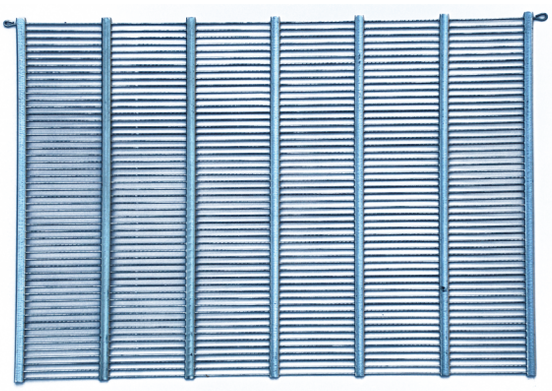

Разделительные решетки — металлические, вертикальные

4002	Разделительная решетка — металлическая, вертикальная, Дадант (44,5 × 31,9 см)

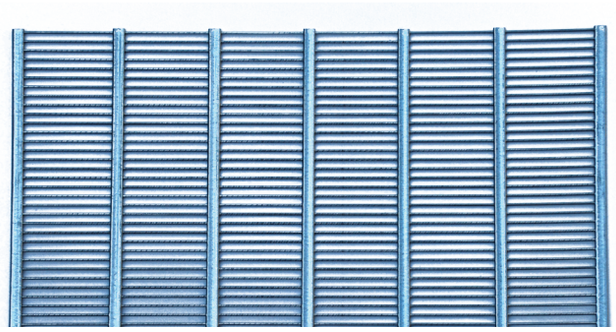

Разделительные решетки — металлические, горизонтальные

4000	Разделительная решетка - металлическая, горизонтальная, Дадант (46,5 × 39 см)
4001	Разделительная решетка - металлическая, горизонтальная, Дадант (47 × 38 см)

Гигиеническая сетка

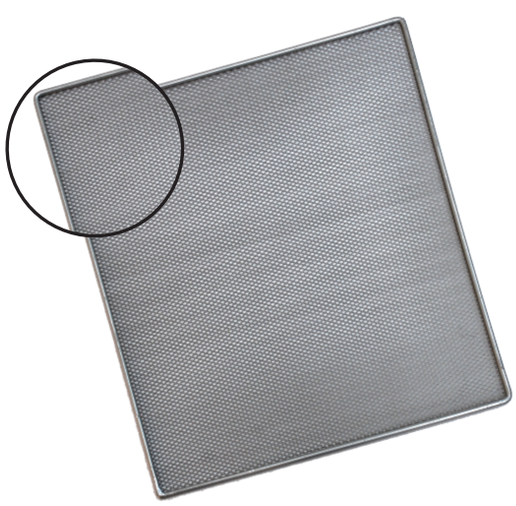

W1146	Гигиеническая сетка (42×42 см)
W1147	Гигиеническая сетка, Дадант (42,5×39,5 см)

Изолятор

4099	Изолятор Дадант ½, металлический
4067	Изолятор Дадант, металлический

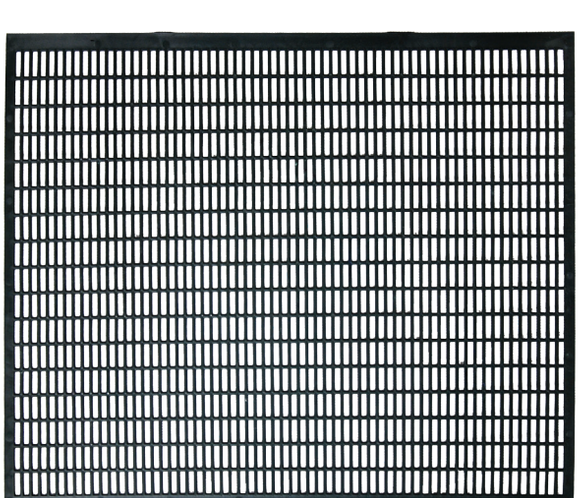

31950CZ	Отградительная решетка пластиковая толстая Дадант (418 x 490мм)

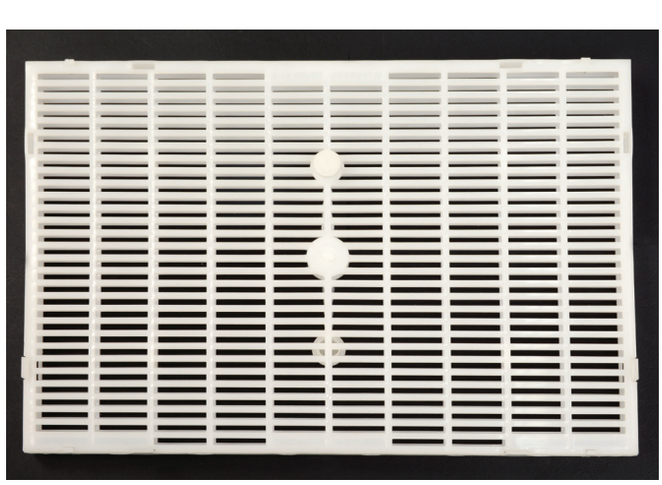

4069
Изолятор для осенне-зимней сепарации пчелиных маток

Пчелиная вощина

в предложении компании Лысонь появилась качественно новая вощина, которая создается в результате процесса разлива, а не прокатки. В плотной вощине действительно сокращается время отстройки пчелиных сотов, потому что строительный материал позволяет пчелам даже в неблагоприятных условиях восстановить соты за одну ночь.

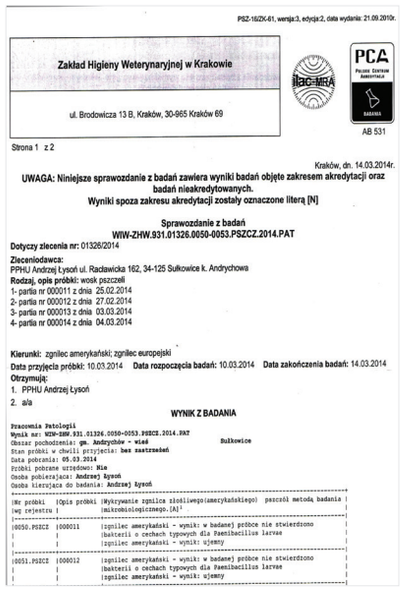

PSZ-16/ZK-01, wersja:3, edycja:2, data wydania: 21.09.2010r.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie

ul. Brodowicza 13 B, Kraków, 30-965 Kraków 69

AB 531

Strona 1 z 2

Kraków, dn. 14.03.2014r.

UWAGA: Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą [N]

Sprawozdanie z badań
WIW-ZHW.931.01326.0050-0053.PSZCZ.2014.PAT

Dotyczy zlecenia nr: 01326/2014

Zleceniodawca:
PPHU Andrzej Łysoń ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice k. Andrychowa

Rodzaj, opis próbki: wosk pszczeli
1- partia nr 000011 z dnia 25.02.2014
2- partia nr 000012 z dnia 27.02.2014
3- partia nr 000013 z dnia 03.03.2014
4- partia nr 000014 z dnia 04.03.2014

Kierunki: zgnilec amerykański; zgnilec europejski

Data przyjęcia próbki: 10.03.2014 **Data rozpoczęcia badań:** 10.03.2014 **Data zakończenia badań:** 14.03.2014

Otrzymują:
1. PPHU Andrzej Łysoń
2. a/a

WYNIK Z BADANIA

Pracownia Patologii
Wynik nr: WZH-ZHW.931.01326.0050-0053.PSZCZ.2014.PAT
Obszar pochodzenia: **gm. Andrychów - wieś** Sułkowice
Stan próbki w chwili przyjęcia: **bez zastrzeżeń**
Data pobrania: **05.03.2014**
Próbki pobrane urzędowo: **Nie**
Osoba pobierająca: **Andrzej Łysoń**
Osoba kierująca do badania: **Andrzej Łysoń**

Nr próbki wg rejestru	Opis próbki	Wykrywanie zgnilca śluzliwego(amerykańskiego) pszczół metodą badania mikrobiologicznego.[A]
0050.PSZCZ	000011	zgnilec amerykański - wynik: w badanej próbce nie stwierdzono bakterii o cechach typowych dla Paenibacillus larvae zgnilec amerykański - wynik: ujemny
0051.PSZCZ	000012	zgnilec amerykański - wynik: w badanej próbce nie stwierdzono bakterii o cechach typowych dla Paenibacillus larvae zgnilec amerykański - wynik: ujemny

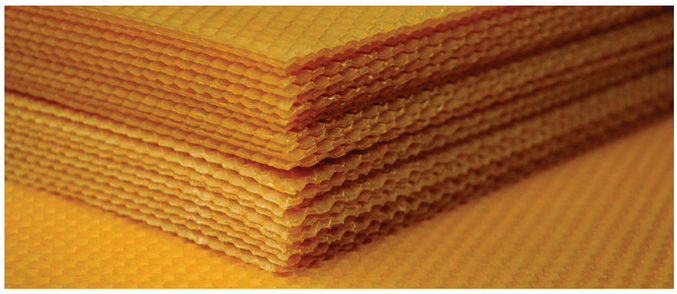

Пчелиная вощина стандартная

8005	Дадант (уп. 5 кг)
8006	Лангстрот (уп. 5 кг)
8004	на рамку 360×230 (уп. 5 кг)
8008	на рамку 300×435 (уп. 5 кг)
8007	на рамку 240×435 (уп. 5 кг)
8003	на рамку 360×260 (уп. 5 кг)

Стандартная вощина доступная в упаковках 5 кг.

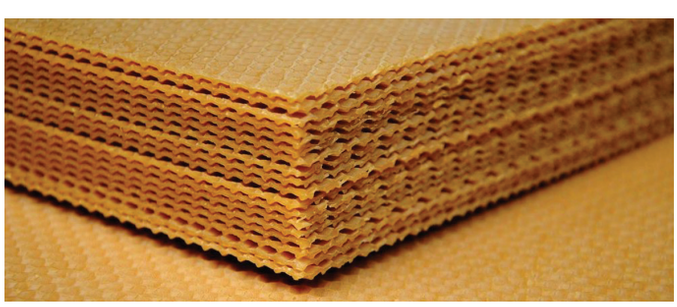

Пчелиная вощина утолщенная

8005G	Дадант (уп. 2,5 кг)
8006G	Лангстрот (уп. 2,5 кг)
8004G	на рамку 360×230 (уп. 2,5 кг)
8008G	на рамку 300×435 (уп. 2,5 кг)
8007G	на рамку 240×435 (уп. 2,5 кг)
8003G	на рамку 360×260 (уп. 2,5 кг)

Стандартная вощина доступная только в упаковках 2,5 кг

Покупаем воск



Воск – класс I

Воск – класс II

Воск – класс III

Трутовая вощина

Трутовая вощина рекомендуется для хозяйственных пасек. Используется также в качестве природного способа борьбы с варроатозом. Самка этого паразита охотнее откладывают яйца на личинке. Потом пчелиную рамку надо удалить и очиститьи уничтожить зараженную личинку.

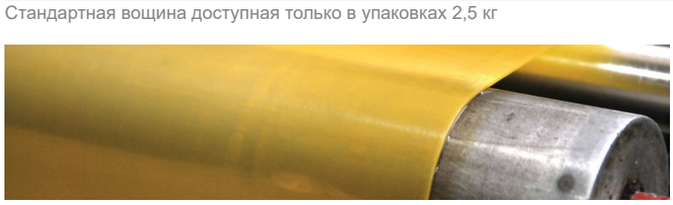

Трутовая вощина

8005T	Дадант
8006T	Лангстрот
8004T	на рамку 360×230
8008T	на рамку 300×435
8007T	на рамку 240×435
8003T	на рамку 360×260

40270
Инструмент для закладывания вощины, деревянная ручка, неокрашенный



4021
Дисковый нож для нарезки вощины

Блок питания для медогонок с функцией втапливания вощины

Блок питания с функцией втапливания
Питание 230В с возможностью переключения на 110В (США)
Напряжение на выходе 12В
Мощность 250Вт
Сила тока 21А

W3304

Дымари и мелкое оборудование

4036M
Дымарь малый Lyson с охладителем нержавеющий

4036
Дымарь Lyson с охладителем нержавеющий

4032M
Дымарь малый Lyson с охладителем оцинкованный

4032
Дымарь Lyson с охладителем оцинкованный

4009
Дымарь Lyson без охладителя оцинкованный

4039
Дымарь - медь

ASK02
Дымарь
H: 29 см

4056
Дымарь
H 24 см

4024
Дымарь нержавеющий, H 30 см

4023
Дымарь оцинк, H 30 см



4109
Нержавеющий Дымарь H: 32 см

ASK01
Дымарь нержавеющий, Lyson, H-29 см

106030
Дымарь нержавеющий, Дадант, H 32 см

4023D
Дымарь, H: 30 см

4029
Нержавеющий Дымарь, H: 30 см

106020
Дымарь нержавеющий, H 22 см

4113
Дымарь, H-32 см

4029M
Нержавеющий Дымарь, H: 24 см

106005
Дымарь нержавеющий - мини, H 18 см

106031
Дымарь нержавеющий, Дадант, H 25 см

SK01
Skrzynka upominkowa
25,00

Заправки и аксессуары для дымарей

Заправка для дымаря

32285 40 l

32284 10 l

32282 0,30 kg

3228
Заправка для дымаря

4092
Дымарь - вклад

3279
Дым в спрее

4017
Меха для дымаря
Lyson

4020
Меха для дымаря

W4115
Долото
в оправе - оцинкованное

W4116
Долото
в оправе - нержавеющее

3111
Лопатка для меда

W4065
Долото окрашенное

W40160
Долото окрашенное

W40290
Долото окрашенное

W4015
Долото нержавеющее

W4016
Долото американское
нержавеющее

W4029
Долото с крюком

4043
Долото
нержавеющее в оправе с крюком

4117
Долото
нержавеющее с крюком 285см

4035
Долото нержавеющее в оправе

4015
Долото окрашенное без оправы

4019
Долото из кованного железа

4016
Долото американское желтое

4044
Долото нержавеющее без оправы

41CH
Долото нержавеющее 155мм

40CH
Долото нержавеющее с крюком

Щетки

3034Q
Щетка длинная с пластиковой ручкой

3034R
Щетка короткая с пластиковой ручкой

3034O
Щетка длинная с пластиковой ручкой

3034P
Щетка короткая с пластиковой ручкой

3034B
Метелка искусственный волос

3034F
Метелка натуральный волос

3034A
Метелка искусственный волос

3034L
Щетка с долотом двойная

3034
Метелка натуральный волос

3034M
Щетка для мытья и уборки снега, искуственный волос

30340
Метелка натуральный волос

3034G
Щетка с искусственным волосом, длинная

4203
Распечатыватель вилка с нержавеющий с пластмассовой ручкой (19 игл)

4022
Распечатыватель вилка - профилированный,деревянная ручка

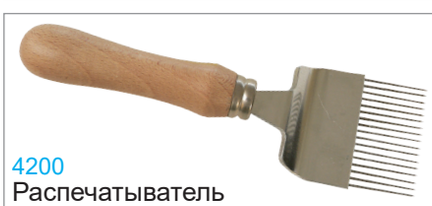

4200
Распечатыватель вилка - прямой, деревянная ручка

Распечатыватель вилка пластмассовая ручка
40221 - прямой,
4201 - профилированный

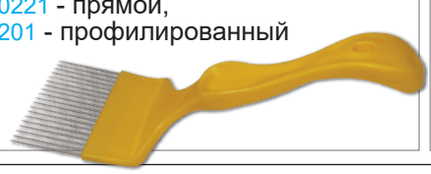

4202
Распечатыватель вилка — нержавеющий, пластмассовая ручка

3027000
Оборудование для разжижания вересового меда и других густых медов, 2 функции, большой

302700
Оборудование для разжижания вересового меда, 2 функции, маленький

302700
Оборудование для разжижания вересового меда, маленький

3027
Оборудование для разжижания вересового меда, большой

30280
Ручное оборудование для разжижания густого меда

Нож для распечатки

4120

4119

4118

4120 Нож для распечатки 20,5см
4119 Нож для распечатки 18см
4118 Нож для распечатки 13см

4040
Нож для распечатки

Ванночки для распечатки

Ванночка
для распечатки
(42×42×4 см)
W4071 - крашенная
W40710 - оцинкованная

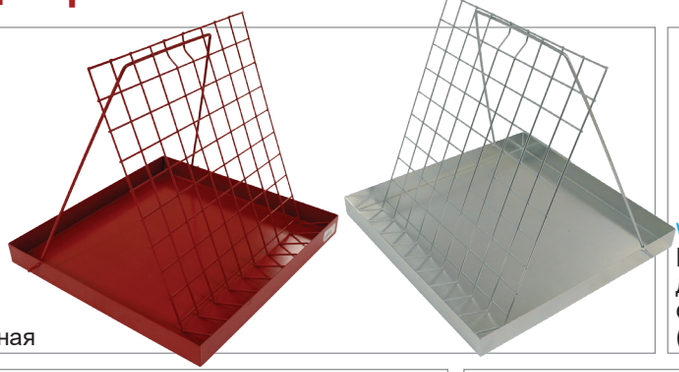

W4044
Ванночка
для распечатки
сотов нержавеющая
(42×42×4 см)

Ванночки для распечатки
(нержавеющее сито)

W32330	Ванночка для распечатки пластмассовая (высота 100 мм)
W32340	Ванночка для распечатки пластмассовая (высота 200 мм)
W32400	Ванночка для распечатки пластмассовая (высота 300 мм)

Ванночки для распечатки
(пластмассовое сито)

W3233	Ванночка для распечатки пластмассовая (высота 100 мм)
W3234	Ванночка для распечатки пластмассовая (высота 200 мм)
W3240	Ванночка для распечатки пластмассовая (высота 300 мм)
W3232	Подставка под рамки – для ванночки

Ванночка для распечатки

Состав ванночки у которой 2 функции:

- пластмассовая ванночка (41см × 61см × 20,5см)
- вклад – ванночка нержавеющая с перфорированным дном (внутренний размер: 34,5см × 55см × 7 см)
- нержавеющая крышка со стойкой для 10-и рамок

Этот тип ванночки соединяет два оборудования – ванночку для распечатки и стойку для распечатываемых рамок.

У крышки 2 функции:

- стойка для 10-и рамок
- крышка для ванночки после окончания работы

W32401

Ванночка для распечатки с насадкой

W3340F

В комплекте:

- ванночка пластиковая с пластиковым клапаном 6/4” (41 x 61 x 30см)
- вкладыш - ванночка пластиковая с перфорацией 6мм
- нержавеющая насадка для рамки

Ванночка для распечатки - универсальная

W4062 Ванночка для распечатки, нержавеющая, с краном 5/4”

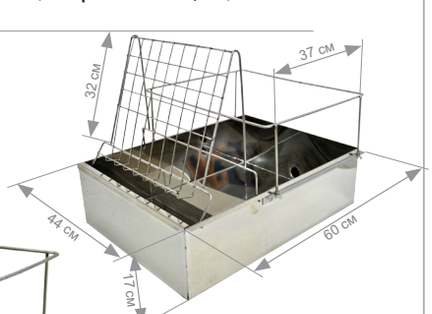

Новая ванночка для распечатки. Ванночка сделана из нержавеющей кислотоустойчивой стали толщиной 0,8 мм, Стойка для рамки из прутка толщиной 0,5 мм. В стенке нержавеющий кислотоустойчивый кран О 5/4.

Сита

4098
Сито двойное металлическое выпуклое, Ø 20,5 см

4013
Сито двойное металлическое, Ø 20,5 см

4100
Сито двойное нержавеющее выпуклое, Ø 20,5 см

4007
Сито двойное нержавеющее плоские, Ø 20,5 см

4034
Сито одинарное нержавеющее выпуклое Ø20,5 см

4006
Сито отдельное нержавеющее, Ø 20,5 см

109200
Сито двойное нержавеющее выпуклое, Ø 24 см

4030
Сито одинарное металлическое выпуклое Ø20,5 см

4014
Сито отдельное металлическое, Ø 20,5 см

3222
Сито конусное, Ø 29,5 см

3222A
Сито конусное маленькое, Ø 31 см

109210
Сито нейлоновые двойное, Ø 25 см

3222B
Сито конусное для отстойника, Ø 45 см

32220
Сито конусное для бочки, Ø 62,5 см

3069
Сито конусное Ø 29,5 см, со стойкой

W3221
Стойка для конусного сита Ø 29,5 см

3068 Сито пластамассовые Ø19 см
3164 Сито пластамассовые Ø30 см
3166 Сито пластамассовые Ø40 см

4058
Сито нейлоновое двойное, Ø29 см

W3222
Стойка для сита конусообразного

Ведро нержавеющее

7032
Ведро нержавеющее (15 л)

Ведра полипропиленовые

7005
полипропиленовоеведро 33 л

7007
полипропиленовоеведро 10 л

7006
полипропиленовоеведро 18 л

Отстойники полипропиленовые с пластмассовым клапаном

W70070	Отстойник полип. 10 л, пластмассовый клапан 6/4"
W7003	Отстойник полип. 18 л, пластмассовый клапан 6/4"
W7004	Отстойник полип. 33 л, пластмассовый клапан 2"
W7002	Отстойник полип. 55 л, пластмассовый клапан 2"

W7003

Канистра с мешалкой

Канистра PELD 55 л с двумя клапанами для смешивания сиропа. Максимальная нагрузка 55 кг. Канистры могут наполняться жидкостью с темп. макс. 60°C. Мешалка в комплекте.

7071K
Канистра с мешалкой

7071
Канистра с мешалкой с двумя отверстиями

W4009M
Мешалка для размешивания сиропа нержавеющаяØ40 см

Клапаны и засовы

3033
Пластмассовый клапан 6/4’

3000
Пластмассовый клапан 2”

0035
Набор прокладок для клапана 2”

0034
Набор прокладок для клапана 6/4”

5090
Засов 6/4”

50900
Засов 2”

3140A
Нержавеющий засов 5 мм

W40320

31400
Нержавеющий засов 3 мм

W40320	Нержавеющий засов 5/4" - внутренний винт
W4032	Нержавеющий засов 5/4" - внешний винт
W40840	Нержавеющий засов клапанный 6/4" - внутренний винт
W4084	Нержавеющий засов клапанный 6/4" - внешний винт
W40850	Нержавеющий засов клапанный 2" - внутренний винт
W4085	Нержавеющий засов клапанный 2" - внешний винт

Бочка нержавеющая 200 л

Параметры бочки:

- Диаметр бочки 550 мм, высота бочки 890 мм. Сделано из нержавеющей стали – толщина 1 мм
- Бочку можно закрыть крышкой и дополнительно стятунь ободом с двумя болтами

W7016

3227
Мешок для меда к бочке



Подъемник для бочек

Технические характеристики:

- Питание 12V (аккумулятор 44AH, 440A)
- Лебедка (подъем, опускание)
- Руководство наклона ствола (ручка)
- высота: ~ 120 см
- ширина: 92 см
- глубина: 60 см

W4301
Подъемник для бочек

Поворотный захват для бочек

W4302
Поворотный захват

W4303
Поворотный захват для 2 бочек

Ручка для переноса бочек

4300

Применение - для перегрузки, транспорта и технических работ. Предназначена для вертикального перемещения бочек при использовании грузоподъемника.

Облегчает размещение бочек одна к другой. Проста в обслуживании. Мощность - 685кг

отекатель для бочек и ведер

W3500

Параметры отекача:

- ширина 810 мм, Длина 810 мм, Высота 140 мм
- Высота (с ногами) 400 мм
- Кран на боку, диаметр 5/4"

Ociekacze



W32040
Отекатель для ведер нержавеющий

W3204A
Отекатель для ведер оцинкованный

W3204
Отекатель для ведер крашенный

Хватка для шланга

W32600
нержавеющая Ø 40

W32601
нержавеющая Ø 50

W3260
окрашенная Ø 40



W4009
Сверло для сиропа нержавеющее

W4008
Сверло для кремования меда нержавеющее

Шланг для насоса

5023 Ø 40 мм
5024 Ø 50 мм
5025 Ø 60 мм

W4079
Лопатка нержавеющая для меда

Лопатки и шпатели для меда

W4039
Скребок нержавеющий большой



W4068
Скребок крашенный большой

W4069
Скребок крашенный маленький



W4030
Скребок нержавеющий маленький

5009
Лопатка маленькая

Кормушки

3050
Кольцо



3051
Сито паук

3256
Крышечка с дырками для кормления

Кормушка корпусная из пенопласта

W1123A	Кормушка корпусная Дадант из пенопласта
W11230	Дадант некорашенная



Кормашка — ведро

3077
Кормушка ведро 1,8 л, Ø: 25 см

3076
Кормушка ведро 5 л

3075
Кормушка ящиковая 2,5 л

GLD021
Кормушка ящиковая 1 л

Кормушка — круглая

3133
Крышка для подкормушки 4 л

3165
Кормушка с колпаком, Ø: 35 см, H: 6 мм

3136
Кормушка (поилка) 1,8 кг

3110
Кормушка ящиковая 1 л

Кормушка рамочная

3099D1
Дадант ½, 1,5 л



30990D
Дадант, 2,5 л

3015
Утеплитель для банок

используя пробку, можно вливать жидкий корм

3132
Кормушка Дадант верхняя, 4 л

используя пробку, можно вливать жидкий корм

3131
Кормушка для 6-ти рамочного улья, верхняя, 3 л

Кормушки деревянные для рамок

10470 Dadant 3л

Кормушки верхние универсальные

9041 Универсальная, 1,5л
9037 Dadant, 5л

Оборудование для выращивания маток

3078
Инкубатор на 70 маточников
3072
Инкубатор на 150 маточников

- Изоляторы изготовлены из полиуретановой плиты толщиной 40мм
- отличная изоляция и малая энергоемкость
- электронный регулятор температуры с цифровым дисплеем
- подогреватель с низким напряжением
- вынимаемая плита нагрева - для легкой очистки
- встроенная лампочка и большое прозрачное стекло на дверцах обеспечивает постоянный контроль процесса

Хватка для ловли маток с аппаратом для обозначения маток

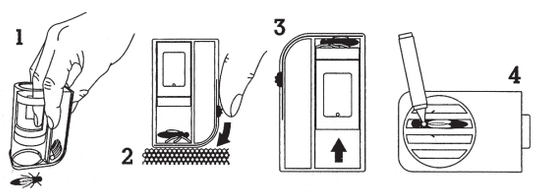

1. Приложите прибор к соту
2. Закройте осторожно клапан
3. Переместите аппарат
4. Обозначите матку

3311



3008
Изолятор - кокон



3012
Рейка с мисочками для маточников



3011
Рейка для маточников для прикрепления мисочек

- новая улучшенная конструкция
- возможность соединения клеточек

3005
Клеточка рассылочная обыкновенная

31110R
клеточка чешская

3004
Клеточка для маток

3162
клеточка рассылочная немецкая

112800
клеточка рассылочная датская

3154
ложечка для перекладывания личинок (красная)

3106
Ложечка для пере-кладывания личинок обыкновенная



5152R
клеточка деревянная одинарная



51520R
клеточка деревянная двойная



3013
Мисочка маточников к изолятору (200 шт)



3014
Мисочка маточников (50 шт)

3030
Мисочка маточников с хваткой к рейке (12 шт)



3098R
Мисочка маточников с хваткой (10 шт)

Рамка для выращивания маток

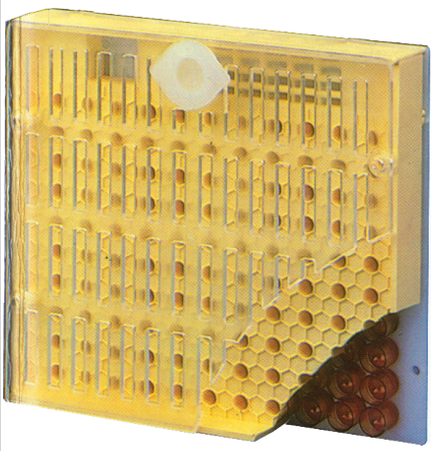

30860
Рамка для выращивания маток

30863
Изолятор к рамке (100 шт)

30864
Хватка к маточнику (100 шт)

30862
Хватка к мисочке (100 шт)

30861
Мисочка к рамке (100 шт)

30865 Набор для выращивания 10 маток
(30861-10 шт, 30862-10 шт, 30863-10 шт, 30864-10 шт)

3100
Маркер для обозначения маток

3079
Колпак для выращивания и изоляции маток

Наклейки для обозначения маток чешские

3099R Наклейки для обозначения маток чешские (1 цвет)

3118 Наклейки для обозначения маток чешские (5 лет)

W3101
Краска для обозначения маток

3080
Уловитель маток

W3043
Клей шеллак,l

3142
Колпак для маток

3129
Прибор для обозначения маток

3143
Аппарат для обозначения маток

30010
Трубка для хватки маток

3097
Ситко для обозначения маток

Выращивание маток

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, НОВОЕ КАЧЕСТВО

W1044
Брачний улей из пенопласта, окрашенный

W10860
Брачний улей из пенопласта, неокрашенный

Мини улей - 6-ти рамочный

W1109

- крышка
- корпус
- перего-
- родка
- кормушка
- рамки

НОВОЕ УКРПЛЕНИЕ КОРПУСА

Смеситель теста, нержавеющий

Предназначен для производства медово-сахарного теста, измельчения мяса итп.

С помощью управления можно установить направление оборотов (влево или вправо). Во время работы обороты можно установить в направлении против часовой стрелки.

Время подготовки сахарного теста (ок. 40 мин.) зависит от консистенции, которую хотим получить. (Чем дольше замешиваем, тем тесто станет более плотным). Смеситель во время работы должен быть прикреплен к основе. Однократно в оборудовании помещается 10 кг теста или 15 кг мяса.

Камера и смесительные лопасти сделано из нержавеющей кислотоустойчивой стали. Мощность: 0,75кВ. Питание 400В.

W0133
Смеситель теста, нержавеющий

3094
Вылетковый заградитель (Ø 50)



3095
Вылетковый заградитель (Ø 80)

Электрическое оборудование для фумигации Varroajet

W3009

Служит для сжигания таблеток Апиварола. Металлический корпус, питание от батареек.

Применение:

» на металлической сетке положить таблетку Апиварола
» поджечь таблетку и после появления дыма вложить аппарат в улей и включить
» после сжигания таблетки убрать пепел и повторить процедуру со следующим ульем

3128
Прибор для контроля осыпания варроатоза Ø 280мм

Оборудование для испарения щавелевой кислоты VARROCLEANER

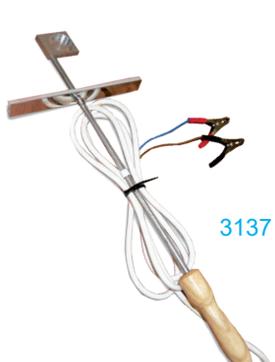

3137

Дозатор кислоты

3024

Феромоны и привлекатели роя

3073
Феромон матки

101931
Феромон матки

3032
мешок для поимки роев

Защитная маска

MASKA1

60270
Резиновые кислотоустойчивые перчатки

Одежда для пчеловода „Optima Line”

Пчеловодческая одежда линии Оптима изготовлена из материалов высокого качества и надежно защищает пчеловода от укусов.

M6059
Комбинезон со шляпой S-XXXL

- Съемная Шляпа
- Задняя часть шляпы из полотна
- Отличная Видимость
- Двойные кольца для сетки
- Шляпа на застежке-молнии
- Удобные Карманы, Адаптированные К Потребностям Пчеловодов
- Манжеты на резинках

60381
Запасная щляпа для блузы и комбинезона Оптима

M6058
Блуза со шляпой и замком S-XXXL

Размеры

Размер	Рост	Объем груди	Обхват талии
S	164	90	78
M	170	96	86
L	176	104	94
XL	182	112	102
XXL	188	120	110
XXXL	196	128	118

Одежда для пчеловодов „Premium line”

premium line

На спине дополнительно вшита сетка, которая улучшает вентиляцию.

Все карманы с замком

Вентиляционные отверстия под мышками

Резинки на рукавах и отверстия на манжетах для большого пальца

Одежда изготовлена из высококачественного материала (содержание: 65% элан, 35 % хлопок). Доступные размеры: S - XXXL

Можно стирать (без шляпы) при температуре 90 градусов. Доступные цвета: белый и бежевый.

M6057

Блуза со шляпой, с замком - “Premium Line”, доступные цвета: белый и бежевый

Размеры

Размер	Рост	Объем груди	Обхват талии
S	164	90	78
M	170	96	86
L	176	104	94
XL	182	112	102
XXL	188	120	110
XXXL	196	128	118

На спине дополнительно вшита сетка, которая улучшает вентиляцию.

Все карманы с замком

Вентиляционные отверстия под мышками

Резинки на рукавах и отверстия на манжетах для большого пальца

Штанины облегчающие надевание комбинезона

M6056

Комбинезон со шляпой “Premium Line”, доступные цвета: белый и бежевый

M6040

Брюеи пчеловодческие „Premium Line”, цвет белый или бежовый

Комбинезон

Одежда изготовлена из высококачественного материала (содержание: 65% элан, 35 % хлопок). Доступные. хлопка. Доступные размеры: S - XXXL – для взрослых 116, 128, 152 см для детей

classic line

M6002
Комбинезон со шляпой

60320
Запасная шляпа для блузы и комбинезона

» Шляпа съемная
» сзади укрепленная сетка

» Шляпа пристегивается застежкой-молнией
» Молния закрыта планкой из материала

» удобные карманы

» резинки защищают от попадания пчел

M60020
Комбинезон пчеловода с маской

M6022
Комбинезон со шляпой, двойной

6003
Комбинезон без шляпы

6005
Брюки

Kolor odzieży zależy od partii materiału. Dostępny w odcieniach bieli i beżu.

Пчеловодческая одежда

M6024
Блуза со шляпой,
с замком

M6001
Блуза со шляпой

6029
Блуза без шляпы

M6048
Блуза со шляпой

6045
Блуза без шляпы (белая)

6023
Комбинезон без
шляпы, белый

6020
Халат короткий

6004
Халат длинный

6036
Нарукавники

6037
Предохранители для ног

Детская одежда

Доступные размеры:
» 116 см,
» 128 см,
» 146 см,
» 158 см

M6009
Spodnie pszczelarskie - dziecięce
45,00

Доступные размеры:
» 116 см,
» 128 см,
» 146 см
» 158 см

M6010
Комбинезон для детей

M6008
Детская блуза со шляпой

Доступные размеры:
» 116 см,
» 128 см,
» 146 см
» 158 см

Доступные размеры:
» 6-7 лет
» 8-9 лет

60230
Перчатки детские

6016
Шляпа пчеловодческая детская

перчатки

60110
Перчатки кожаные

60115
Перчатки кожаные (S-XXL)

60282
Резиновые перчатки, короткие

60112
кожаные перчатки, белый (S-XXL)

60116
кожаные перчатки, розовый (S-XXL)

6028
Резиновые перчатки, длинный

60113
кожаные перчатки, желтый (S-XXL)

60114
кожаные перчатки, желтый (S-XXL)

60111
Перчатки кожанные желтые

6011
Перчатки кожаные

6049
Перчатки кожаные

60490
Перчатки кожаные

6050
Перчатки кожаные

6051
Перчатки кожаные (MECH)

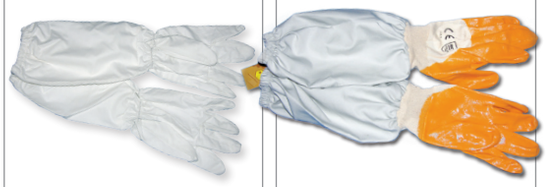

6012
Полотняные перчатки

6027
Резиновые перчатки

6034
Резиновые перчатки

60270
Резиновые перчатки

Одежда для пчеловода с вентиляцией

Блузы и комбинезоны сделаны из тонких волокон, с использованием дополнительных вентиляционных отверстий Для удобства пользователя, имеется дополнительная подкладка на наколенниках.



6060
Комбинезон с вентиляцией
(размер S-XXXL)

6061
Блуза с вентиляцией
(размер S-XXXL)

Размеры

Размер	Рост	Объем груди	Обхват талии
S	164	90	78
M	170	96	86
L	176	104	94
XL	182	112	102
XXL	188	120	110
XXXL	196	128	118

Шляпы

602500
Шляпа для пчеловода

60250
Шляпа для пчеловода, полотно сзади, сетка со стяжкой

60320
Запасная шляпа (для блузы или комбинезона)

603200
Запасная шляпа (комбинезон двойной)

60330
Запасная маска для комбинезона

6032
Шляпа для пчеловода (хлопок + ткань сзади)

6025
Шляпа для пчеловода, хлопковая, сетка сзади

6033
Шляпа для пчеловода, льняная, полотно сзади

6007
Шляпа для пчеловода, льняная, сетка сзади

6039
Шляпа для пчеловода, полотно сзади

6038
Шляпа для пчеловода, сетка сзади

60420
Шляпа для пчеловода

6006
Шляпа для пчеловода с резинками

60060
Шляпа для пчеловода,на завязках спереди

6026
Сетка для соломенной шляпы

6016R
Маска для пчеловода

6013
Сетка

60350
Соломенная шляпа женская

60351
Соломенная шляпа мужская

6085
Кепка камуфляжная

6086
Кепка камуфляжная

Сапоги

- Сапоги из гибкой резины, украшенные красочной тканью.
- доступные размеры:
- женские: 36-41
- мужские: 41-45

M6067
Сапоги резиновые мужские

M6066
Сапоги резиновые женские

Фартуки и кухонные рукавицы

60433
Фартук кухонный белый короткий

60421
Фартук кухонный белый длинный

60422
Фартук кухонный темный длинный

A - желтые с коричневым кантом
B - коричневые с желтым кантом
C - коричневые с белым кантом
D - желто-коричневые
E - бело-коричневые

60400
Рукавицы кухонные

Футболки

PKA4W

PKA4Y

PKA4B

- 100% хлопок
- Простой фасон
- Двойная прострочка вокруг шеи, плеч и по низу футболки
- Укрепленная резинка горловины
- Отсутствие боковых швов
- Футболки не деформируются и не выгорают
- Доступные размеры: M, L, XL, XXL

Футболки - поло

PKA3Y

PKA3R

PKA3B

Таблица размеров	M	L	XL	XXL
Ширина	54	58	62	64
Длина	70	74	76	80
Длина рукава	20	20	21	21

Блузы из флиса

PPLR1Y

PPLR1R

Блуза unisex сделана из флиса с антипилиговым покрытием 340гр/м2
Состав ткани: 100% полиэстер
Легкий, не обесцвечивается и не садится при стирке
Имеет хорошие термические свойства, приятный на ощупь
Два боковых кармана

Таблица размеров	окружность под мышкой	длина замка	Длина рукава	длина зада	высота стойки
M	118	67	63	68,5	8
L	124	70	64	73	8
XL	130	73	65	77	8
XXL	134	77	66	78	8

Полный ассортимент силиконовых форм Вы можете найти в отдельном каталоге «Силиконовые формы

Весна

Яйцо с узором
Высота: 55 мм
Фитиль:
3×10
FS69

Пасхальный ягненок
Высота: 70 мм
Фитиль:
3×16
FS89

Заяц сидящий
Высота: 80 мм
Фитиль:
3×8
F107

Яйцо в цветах, среднее
Высота: 85 мм
Фитиль:
3×18
FS157

Лето

Роза
Высота: 115 мм
Фитиль:
3×16
FS35

Цилиндр в сотах
Высота: 160 мм,
Фитиль:
3×16
FS51

Улей
Высота: 90 мм
Фитиль:
3×10
F114

Куб
Высота: 60 мм
Фитиль:
2
F007

Осень

Шишка средняя
Высота: 75 мм,
Фитиль:
3×13
FS02

Цилиндр, Ø 45мм
Высота: 90 мм
Фитиль:
3×11
FS55

Цилиндр литой
Высота: 95 мм,
Фитиль:
3
FS61

Шар маленький
Высота: 70 мм
Фитиль:
3×16
FS48

Зима

Елка украшенная большая
Высота: 200 мм,
Фитиль:
3×13
FS17

Цилиндр со снежинкой
Высота: 100 мм,
Фитиль:
313
FS03

Ангел с фонарем
Высота: 115 мм,
Фитиль:
3×10
FS12

Сказочный шар
Высота: 55 мм,
Фитиль:
3×16
FS06

Новости

Эйфелева башня большая
Высота: 145 мм,
Фитиль:
3×8
FS300

Дворец Культуры и Науки большой
Высота: 145 мм,
Фитиль:
3×11
FS302

Улей традиционный малый
Высота: 95 мм,
Фитиль:
3×11
FS207

Медведь с бочкой большой
Высота: 115 мм,
Фитиль:
3×11
FS208

Фитиль для свечей

3006	Фитиль для свечей 3 мм / 20 m
3112	Фитиль для свечей 2 мм / 20 m
3007	Фитиль для свечей 1,5 мм / 20m
3274	Фитиль для свечей 3x13 / 20 m
3275	Фитиль для свечей 3x6 / 20 m
3276	Фитиль для свечей 3x7 / 20 m
3277	Фитиль для свечей 3x8 / 20 m
3278	Фитиль для свечей 3x9 / 20 m
3281	Фитиль для свечей 3x16 / 20 m
3282	Фитиль для свечей 3x10 / 20 m
3283	Фитиль для свечей 3x11 / 20 m
3284	Фитиль для свечей 3x18 / 20 m

Краски

BR08-POMARAŃCZOWY	Оранжевая краска 25 гр
BR02-RÓŻOWY	Розовая краска 25 гр
BR05-ZIELONY	Зелёная краска 25 гр
BR01-FIOLETOWY	Фиолетовая краска 25 гр
BR16-CZERWONY	Красная краска 25 гр
BR33-BŁĘKIT	Голубая краска 25 гр

Силикон в спрее

Силикон в спрее. Чтобы придать свече блеск, используйте силикон в спрее

SILIK01

Запахи для свечей

Z800	Запах апельсиновый 25 гр
Z832	Запах лимонный 25 гр
Z826	Запах ваниль с кокосом 25 гр
Z801	Запах роза 25 гр

Набор для самостоятельного изготовления свечей

FS001
Набор для самостоятельного изготовления свечей

FS000
Набор для самостоятельного изготовления свечей

Набор включает в себя листы вощины в 7 цветах: натуральный, зеленый, желтый, красный, коралловый, синий, фиолетовый и фитили. Листы с гравировкой и гладкие в свободной комбинации. набор развивает творческие способности и воображение у детей, обеспечивает интересный досуг всей семье. Образцы свечей показаны на обратной стороне упаковки.

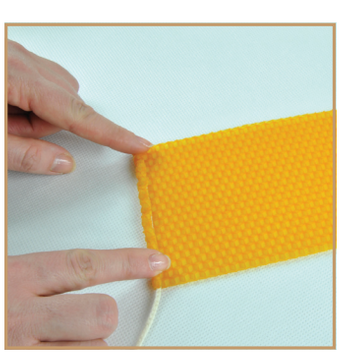

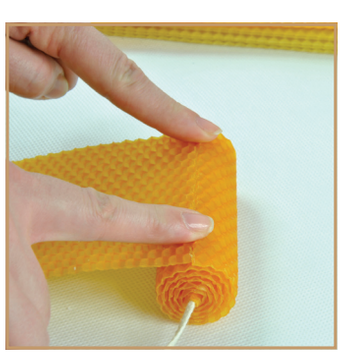

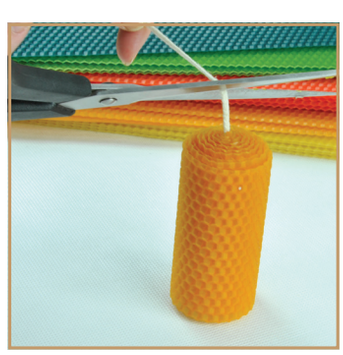

Маркеры для свечей

Маркеры для свечей 29 мл

P49712	Маркер для свечей 29 мл - черный
P49714	Маркер для свечей 29 мл - золотой
P49733	Маркер для свечей 29 мл – золотой парчовый
P49713	Маркер для свечей 29 мл - серебрянный
P49734	Маркер для свечей 29 мл – серебрянный парчовый
P49716	Маркер для свечей 29 мл – Золотой матовый
P49701	Маркер для свечей 29 мл - белый
P49703	Маркер для свечей 29 мл - оранжевый
P49711	Маркер для свечей 29 мл - коричневый
P49704	Маркер для свечей 29 мл - красный
P49709	Маркер для свечей 29 мл – Светло-зеленый
P49710	Маркер для свечей 29 мл – зеленый
P49731	Маркер для свечей 29 мл – Зеленый металлик
P49702	Маркер для свечей 29 мл – Желтый
P49717	Маркер для свечей 29 мл – благородный голубой
P49706	Фломастердля свечей 29 мл – Светло-голубой
P49730	Маркер для свечей 29 мл – Голубой металлик
P49707	Маркер для свечей 29 мл – голубой
P49715	Маркер для свечей 29 мл – пудровый розовый
P49705	Маркер для свечей 29 мл – розовый
P49732	Маркер для свечей 29 мл – Красный металлик
P49708	Маркер для свечей 29 мл – вересковый

краски для свечей 20 мл

F73201	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – White (белый)
F73202	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Lemon (лимонный)
F73203	Декоративная краска Magic Marble 20 ml - Sun Yellow (солнечный желтый)
F73204	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Orange (оранжевый)
F73205	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Red (красный)
F73206	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Rose (розовый)
F73208	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – (фуксия)
F73209	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Violet (фиолетовый)
F73210	Декоративная краска Magic Marble 20 ml - Light Blue (светло-голубой)
F73211	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Blue (голубой)
F73212	Декоративная краска Magic Marble 20 ml - Dark Blue (синий)
F73213	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Turquoise (бирюзовый)
F73214	Декоративная краска Magic Marble 20 ml - Light rreen (светло-зеленый)
F73215	Декоративная краска Magic Marble 20 ml – rreen (зелёный)

декоративные упаковки для банок 315 мл

Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

Упаковки для банок 315 мл с двумя вырезами, на передней стенке декоративный вырез в форме соты. Привлекают внимание покупателя и защищают банку от повреждений.

Задняя стенка с окошком.

315 мл

P14a

P14b

P14c

P14d

декоративные упаковки для банок 150 и 200 мл

Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

Упаковки для банок 150 и 200 мл с двумя вырезами, на передней стенке декоративный вырез в форме соты. Привлекают внимание покупателя и защищают банку от повреждений.

Задняя стенка с окошком.

150 мл

200 мл

P13a

P13b

P13c

P13d

декоративные упаковки для банок 106 и 120 мл

Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

Декоративные упаковки для банок 106мл и 120мл созданы с мыслью о покупателях, которые ценят эстетическую привлекательность и внешний вид продукта. Благодаря прорезным окошкам информация о продукте доступна при покупке.



Задняя стенка с окошкем.

декоративные упаковки для банок 30 и 35 мл

Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж



Элегантная подарочная упаковка для баночек с медом. Различные виды дизайна дают возможность выбора для клиента. Мед в такой упаковке будет отличным подарком.

Декоративная упаковка для банок

500-900 мл

TP3

TP3a

TP3b

500/720 мл

P7b

900 мл

P1b

P1c

P7c

3x 300/315 мл

P2b

P2e

300/315 мл

P5b

3x35 мл

P3a

P3d

P3e

P3f

3x35 мл

P10a

P10b

P10d

3x35 мл

P9b

P9c

Кружки с пчелиными мотивами

KUB3

KUB5

KUB6

KUB8

KUB9

KUB10

KUB18

KUB22

Эко-сумки

TE3

TE4

Эко-мешочки

TE5c TE5b TE5e TE5g

Полиэтиленовые пакеты

Сумки холщовые с рисунком

TJM2a

TJM2b

Сумки холщовые без рисунка

TJM1a

TJM1b

Этикетки для меда 116 х 50 мм

Размер этикеток: 116×50 мм, 100 шт.

Все этикетки имееют поле для печати с адресом (и номером телефона) пчеловода продающего мед.

Наклейки для банок с медом и продуктами пчеловодства 41×145 мм/ 100 шт

PBA1RU

PBA2RU

PBA3RU

PBA4RU

PBA5RU

PBA6RU

PBA7RU

PBA8RU

Наклейки для банок 41×145 мм/ 100 шт

Такие наклейки на крышки все чаще используются производителями пищевых продуктов, потому что являются гарантией для потребителей, что те покупают запечатанный продукт.

PBA201RU

PBA202RU

PBA203RU

PBA204RU
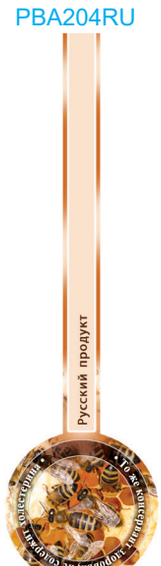

PBA205RU

PBA206RU

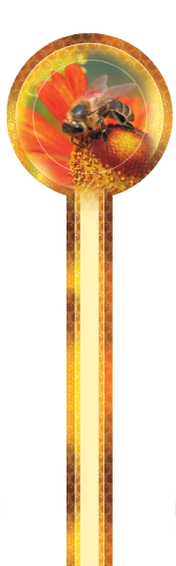
PBA207RU

PBA208RU
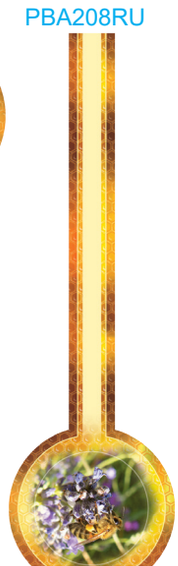

Этикетки для банок с медом 62×90 мм/100 шт

PE302RU

PE303RU

PE304RU

PE305RU

PE306RU

PE310RU

PE311RU

PE313RU

Крышки для банок Ø82 мм

ND3


ND4

ND6

ND7

ND8

ND14

ND15

ND16

ND17

ND18

ND19

ND20

ND21

ND23

ND24

ND25

ND27

ND28

ND29

ND32

ND34

ND35

ND36

Банки

БАНКА А5

Емкость	900 мл
Количество меда	~1250 г
Упакованы	коробка: 46 шт. палета: 1584 шт.
Крышка	Ø82 мм

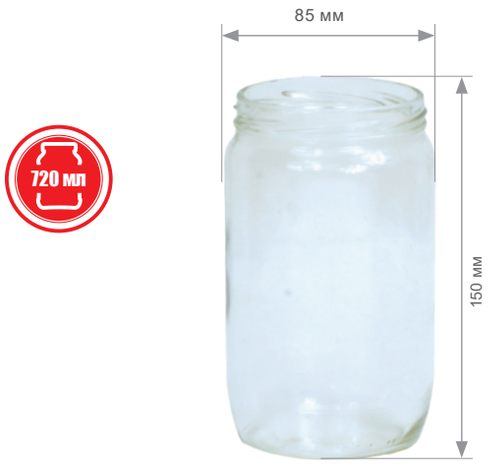

БАНКА А28

Емкость	720 мл
Количество меда	~1000 г
Упакованы	пакет: 12 шт.
Крышка	Ø82 мм

БАНКА А9

Емкость	500 мл
Количество меда	~700 г
Упакованы	коробка: 60 шт. палета: 2535 шт.
Крышка	Ø82 мм

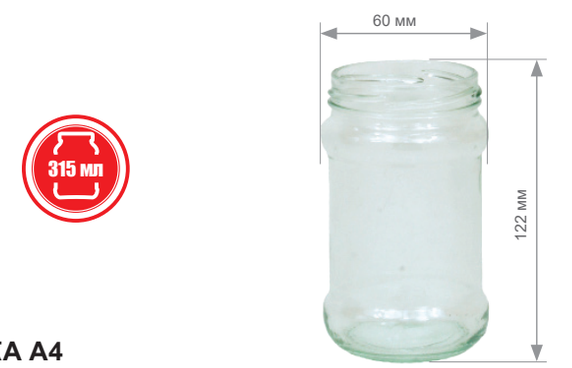

БАНКА А4

Емкость	315 мл
Количество меда	~440 г
Упакованы	коробка: 90 шт. палета: 3840 шт.
Крышка	Ø66 мм

БАНКА А1

Емкость	35 мл
Количество меда	~50 г
Упакованы	пакет: 30 шт.
Крышка	Ø43 мм, в комплекте

БАНКА А2

Емкость	106 мл
Количество меда	~150 г
Упакованы	пакет: 15 шт.
Крышка	Ø48 мм, в комплекте

БАНКА А19

Емкость	1000 мл
Количество меда	~1400 г
Упакованы	отдельно, пакет: 6 шт.
Крышка	крышка в комплекте

БАНКА А11

Емкость	730 мл
Количество меда	~1020 г
Упакованы	пакет: 6 шт.
Крышка	Ø82 мм

БАНКА А24

Емкость	720 мл
Количество меда	~1000 г
Упакованы	пакет: 6 шт.
Крышка	Ø82 мм

БАНКА А23

Емкость	550 мл
Количество меда	~770 г
Упакованы	пакет: 6 шт.
Крышка	Ø82 мм

БАНКА А12

Емкость	106 мл
Количество меда	~150 г
Упакованы	пакет: 15 шт.
Крышка	Ø53 мм, в комплекте



БАНКА А13

Емкость	120 мл
Количество меда	~170 г
Упакованы	пакет: 15 шт.
Крышка	Ø53 мм, в комплекте

Рекламные баннеры

200×100 см

- недорогая и эффективная форма рекламы
- прочный и погодостойкий
- пригодный для наружных (на зданиях, заборах, стеллажах), так и внутренних экспозиций

RU-01-200x100

RU-02-200x100

RU-04-200x100

RU-05-200x100

RU-03-200x100

RU-07-200x100

RU-09-200x100

RU-06-200x100

RU-11-200x100

RU-12-200x100

RU-10-200x100

RU-14-200x100

RU-17-200x100

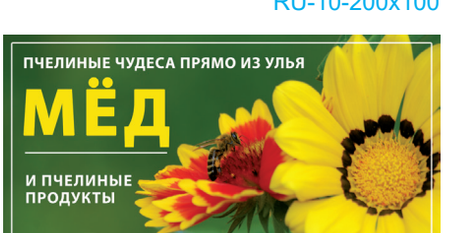

RU-13-200x100

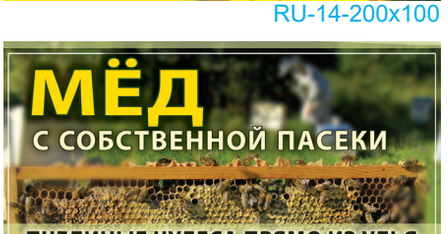

RU-21-200x100

RU-22-200x100

RU-18-200x100

RU-24-200x100

RU-25-200x100

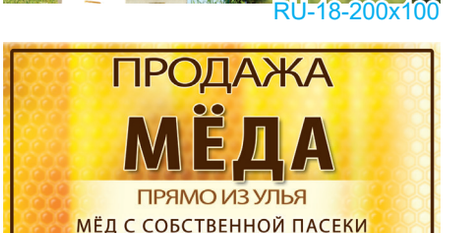

RU-23-200x100

Информационно-рекламные таблицы и наклейки

из пленки PCV, погодостойкие

42×29,× 0,3 см

С их помощью ваша пасека станет заметной и популярной!



Коробки для банок с продуктами пчеловодства

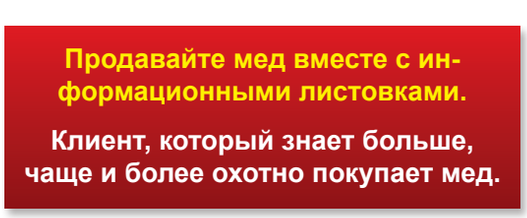

Французское мыло

FR07
Медовое мыло
250 г с прополисом

FR08
Медовое мыло
150 г с прополисом

FR01
Медовое мыло
100 г с прополисом

FR02
Медовое мыло 100 г с пыльцей

FR03
Медовое мыло 100 г с лавандой

FR04
Медовое мыло 100 г с воском

FR05
Медовое мыло 100 г с оливкой

FR06
Медовое мыло 100 г с тимьяном

FR10
Медовое мыло с шоколадом, 100г

FR11
Медовое мыло с маточным молочком, 100г

FR12
Медовое мыло с мятой и лимоном, 100г

LYSON

www.lyson.com.pl

www.facebook.com/pplyson

www.youtube.com/tomaszlyson

ЛЫСОНЬ - РОССИЯ
ул. Верейская, д.41, ворота №2,
г. Москва 121471, Россия
т./ф.: +7 (985) 643-85-28
моб.: +7 (916) 402-82-00
www.лысонь.рф
lyson_ru@mail.ru

ООО Лысонь Рус - РОССИЯ,
160002, Россия г.Вологда,
ул.Гагарина , д.41 , офис 2.
Тел. +7(921)822 48-43
Тел. +7 (921)234-10-46
lyson.rus@gmail.com

Bee-Box.ru
ул. Минеральная, дом 31
г. Санкт-Петербург, Россия
+7 (981) 887-72-12
+7 (800) 775-72-12
info@bee-box.ru
www.Bee-Box.ru

«ВОЩИНА ОТ ЖАННЫ»
Владимир Питенко
КАЗАХСТАН г. Алматы ул. Прокофьева
д. 179»Вощина от Жанны, Телефон:
+7 (727) 268-46-93, +7 (777) 225-38-74,
+7 (701) 711-88-43, +7 (771) 415-53-11
www.pchelka-zhanna.satu.kz

КФХ «ПЧАЛЯР ПОЛАЧЧЫНЫ»
ул. П. Бровки 72
220440 ПОЛОЦК
Белорусь
igor-bees@mail.ru
тел.+375 296 573 580
факс: 80214439216

ТЦУП «ИНВЕТ» - BELORUS
переулок Калинина 3/3
220012 г. Минск, Белорусь
invett@mail.ru

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie
Tomasz Łysoń, Sp. z o.o. Sp. K.
34-125 Sułkowice,
ul. Racławicka 162
tel. +48 33 875-93-24
tel. +48 33 875-99-40
www.lyson.com.pl
lyson@lyson.com.pl